

## M105CD2400M

چراغ صنعتی ضد نم و غبار (IP65) برای لامپ 400 وات بخار جیوه با قلاب رزوه دار و خازن و رفلکتور آلومینیومی آنودایز D2 و شیشه بزرگ چراغ های رفلکتوری آپولو 105T460



### معرفی محصول

چراغ های رفلکتور صنعتی ضد نم و غبار آپولو با طراحی پیشرفته مازی نور با انواع رفلکتورهای آلومینیومی و اکریلیکی برای محیط صنعتی و تجاری طراحی شده است. قابلیت نصب به صورت آویز، ساختار محکم، پخش یکنواخت نور با بازدهی 90 درصدی و تابش حدود 85 درصدی به سمت پایین در رفلکتورهای اکریلیکی و درجه حفاظت IP65 از ویژگی های این چراغ ها است.



### جدول اطلاعات فنی

M105CD2400M	کد کاتالوگ / کد محصول:
آویز	نوع نصب:
صنعتی	کاربرد:
لامپ گازی بخار جیوه	نوع منبع نور:
400	توان لامپ (وات):
1	تعداد لامپ / ماژول:
HME	منبع نور:
IP65	درجه حفاظت:
Class I	کلاس عایقی:
بالاست مغناطیسی	بالاست / درایور:
A3	ویژگی بالاست (EEL - رده مصرف انرژی):
VAC 230	ولتاژ نامی تغذیه:
Hz 50	فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:
E40	نوع سریچ:
T225، پرسلین	جنس سریچ:
دارد	خازن:
100 درجه	ویژگی خازن:
سیم مفتولی سیلیکونی	جنس سیم و کابل:
1.5	اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:
پلی آمید	جنس ترمینال:

## M105CD2400M

چراغ صنعتی ضد نم و غبار (IP65) برای لامپ 400 وات بخار جیوه با قلاب رزوه دار و خازن و رفلکتور آلومینیومی آنودایز D2 و شیشه بزرگ چراغ های رفلکتوری آپولو 105T460


ویژگی ترمینال:	سه خانه سایز 2.5
قابلیت لوپینگ:	دارد
گلند:	گلند پلی آمیدی
سایز گلند:	PG13.5
جنس بدنه:	آلومینیومی دایکستی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	طوسی
RAL رنگ بدنه:	RAL7005
ویژگی بدنه:	طراحی ویژه برای جلوگیری از افزایش حرارت
جنس رفلکتور:	ورق آلومینیومی
پوشش رفلکتور:	آنودایز
ویژگی رفلکتور:	مقاومت مکانیکی بالا، پخش یکنواخت نور
جنس دیفیوزر/ شیشه:	شیشه سکوریت شده
طرح دیفیوزر/ شیشه:	شفاف تخت
جنس نوار آبندی:	سیلیکونی
ویژگی نوار آبندی:	حفاظت در برابر غبار و تأمین آبندی
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
سایر مشخصات و ویژگی ها:	قلاب آویز آهنی با طراحی مخصوص برای نصب چراغ در ارتفاع های مختلف و سهولت آویختن چراغ به شکل مطمئن
وزن (کیلوگرم):	11.1
ابعاد (میلیمتر):	Ø495x585
اپتیک:	رفلکتور/ شبکه

## M105CD2400M

چراغ صنعتی ضد نم و غبار (IP65) برای لامپ 400 وات بخار جیوه با قلاب رزوه دار و خازن و رفلکتور آلومینیومی آنودایز D2 و شیشه بزرگ چراغ های رفلکتوری آپولو 105T460

نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR												
ρ Ceiling	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30		
ρ Walls	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30		
ρ Floor	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20		
Room Size X      Y	Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis						
2H	2H	23.6	25.0	23.9	25.2	25.4	23.6	25.0	23.9	25.2	25.4	
	3H	24.5	25.7	24.9	26.0	26.3	24.5	25.7	24.9	26.0	26.3	
	4H	24.6	25.8	25.0	26.0	26.3	24.6	25.8	25.0	26.0	26.3	
	6H	24.6	25.7	25.0	26.0	26.3	24.6	25.7	25.0	26.0	26.3	
	8H	24.6	25.6	25.0	25.9	26.2	24.6	25.6	25.0	25.9	26.2	
4H	12H	24.6	25.5	25.0	25.8	26.2	24.6	25.5	25.0	25.8	26.2	
	2H	24.0	25.1	24.3	25.4	25.7	24.0	25.1	24.3	25.4	25.7	
	3H	25.0	25.9	25.4	26.3	26.6	25.0	25.9	25.4	26.3	26.6	
	4H	25.2	26.0	25.6	26.3	26.7	25.2	26.0	25.6	26.3	26.7	
	6H	25.2	25.9	25.6	26.3	26.7	25.2	25.9	25.6	26.3	26.7	
8H	8H	25.2	25.8	25.6	26.2	26.6	25.2	25.8	25.6	26.2	26.6	
	12H	25.1	25.7	25.6	26.2	26.6	25.1	25.7	25.6	26.2	26.6	
	2H	25.2	25.8	25.6	26.2	26.6	25.2	25.8	25.6	26.2	26.6	
	6H	25.2	25.8	25.7	26.2	26.6	25.2	25.8	25.7	26.2	26.6	
	8H	25.2	25.7	25.7	26.1	26.6	25.2	25.7	25.7	26.1	26.6	
12H	12H	25.2	25.6	25.7	26.1	26.6	25.2	25.6	25.7	26.1	26.6	
	4H	25.2	25.7	25.6	26.2	26.6	25.2	25.7	25.6	26.2	26.6	
	6H	25.2	25.7	25.7	26.1	26.6	25.2	25.7	25.7	26.1	26.6	
	8H	25.2	25.6	25.7	26.1	26.6	25.2	25.6	25.7	26.1	26.6	
Variation of the observer position for the luminaires distances S												
S = 1.0H		+0.2 / -0.2					+0.2 / -0.2					
S = 1.5H		+0.5 / -0.8					+0.5 / -0.8					
S = 2.0H		+1.2 / -1.8					+1.2 / -1.8					
Standard table		BK02					BK02					
Correction Summand		-4.7					-4.7					
Corrected Glare Indices referring to 22000lm Total Luminous Flux												

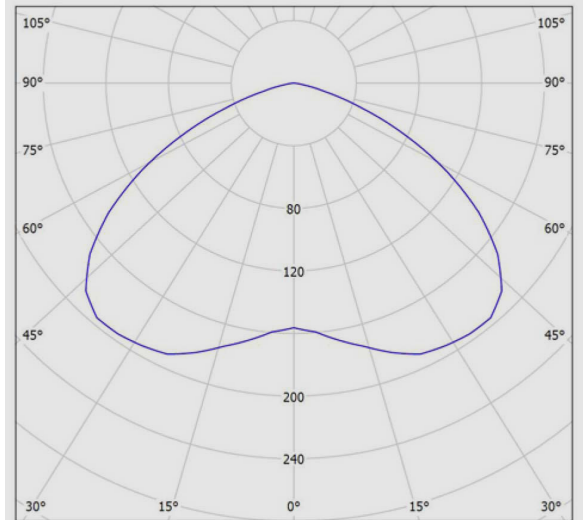

نقشه فنی

