


M105D1125M

چراغ صنعتی ضد نم و غبار (IP65) برای لامپ 125 وات بخار جیوه با خازن و رفلکتور آلومینیومی آنودایز D1 و شیشه کوچک چراغ های رفلکتوری آپولو 105T360



معرفی محصول

چراغ های رفلکتور صنعتی ضد نم و غبار آپولو با طراحی پیشرفته مازی نور با انواع رفلکتورهای آلومینیومی و اکریلیکی برای محیط صنعتی و تجاری طراحی شده است. قابلیت نصب به صورت آویز، ساختار محکم، پخش یکنواخت نور با بازدهی 90 درصدی و تابش حدود 85 درصدی به سمت پایین در رفلکتورهای اکریلیکی و درجه حفاظت IP65 از ویژگی های این چراغ ها است.



جدول اطلاعات فنی

M105D1125M	کد کاتالوگ / کد محصول:
آویز، سقفی روکار	نوع نصب:
صنعتی	کاربرد:
لامپ گازی بخار جیوه	نوع منبع نور:
125	توان لامپ (وات):
1	تعداد لامپ / ماژول:
HME	منبع نور:
IP65	درجه حفاظت:
Class I	کلاس عایقی:
بالاست مغناطیسی	بالاست / درایور:
A3	ویژگی بالاست (EEL - رده مصرف انرژی):
VAC 230	ولتاژ نامی تغذیه:
Hz 50	فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:
E27	نوع سرپیچ:
پرسلین، T270	جنس سرپیچ:
دارد	خازن:
سیم مفتولی سیلیکونی	جنس سیم و کابل:
1	اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:
پلی کربنات	جنس ترمینال:
سه خانه سایز 2.5، اتصال سیم بدون نیاز به ابزار، قابلیت لوپینگ	ویژگی ترمینال:

M105D1125M

چراغ صنعتی ضد نم و غبار (IP65) برای لامپ 125 وات بخار جیوه با خازن و رفلکتور آلومینیومی آنودایز D1 و شیشه کوچک چراغ های رفلکتوری آپولو 105T360

قابلیت لوپینگ:	دارد
گلند:	گلند پلی آمیدی
سایز گلند:	PG13.5
جنس بدنه:	آلومینیومی دایکستی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	طوسی
RAL رنگ بدنه:	RAL7005
ویژگی بدنه:	طراحی ویژه برای جلوگیری از افزایش حرارت
جنس رفلکتور:	ورق آلومینیومی
پوشش رفلکتور:	آنودایز
ویژگی رفلکتور:	مقاومت مکانیکی بالا، پخش یکنواخت نور
جنس دیفیوزر/ شیشه:	شیشه سکوریت شده
طرح دیفیوزر/ شیشه:	شفاف تخت
جنس نوار آبندی:	سیلیکونی
ویژگی نوار آبندی:	حفاظت در برابر غبار و تأمین آبندی
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
وزن (کیلوگرم):	6.5
ابعاد (میلیمتر):	Ø380x505
اپتیک:	رفلکتور/ شبکه

M105D1125M


چراغ صنعتی ضد نم و غبار (IP65) برای لامپ 125 وات بخار جیوه با خازن و رفلکتور آلومینیومی آنودایز D1 و شیشه کوچک چراغ های رفلکتوری آپولو 105T360

نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR											
ρ Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
ρ Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
ρ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size	Room Size	Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis				
	X	Y	X	Y	Z	X	Y	Z	X	Y	Z
2H	2H	16.9	18.0	17.2	18.2	18.5	16.9	18.0	17.2	18.2	18.5
	3H	17.0	18.0	17.3	18.2	18.5	17.0	18.0	17.3	18.2	18.5
	4H	16.9	17.9	17.2	18.1	18.4	16.9	17.9	17.2	18.1	18.4
	6H	16.9	17.7	17.2	18.0	18.3	16.9	17.7	17.2	18.0	18.3
	8H	16.8	17.7	17.2	18.0	18.3	16.8	17.7	17.2	18.0	18.3
12H	16.8	17.6	17.2	17.9	18.2	16.8	17.6	17.2	17.9	18.2	
4H	2H	16.8	17.8	17.2	18.0	18.3	16.8	17.8	17.2	18.0	18.3
	3H	16.9	17.7	17.3	18.0	18.4	16.9	17.7	17.3	18.0	18.4
	4H	16.9	17.6	17.3	18.0	18.3	16.9	17.6	17.3	18.0	18.3
	6H	16.9	17.5	17.3	17.9	18.3	16.9	17.5	17.3	17.9	18.3
	8H	16.9	17.4	17.3	17.8	18.2	16.9	17.4	17.3	17.8	18.2
12H	16.9	17.3	17.3	17.8	18.2	16.9	17.3	17.3	17.8	18.2	
8H	4H	16.9	17.4	17.3	17.8	18.2	16.9	17.4	17.3	17.8	18.2
	6H	16.8	17.3	17.3	17.7	18.1	16.8	17.3	17.3	17.7	18.1
	8H	16.8	17.2	17.3	17.7	18.1	16.8	17.2	17.3	17.7	18.1
	12H	16.8	17.1	17.3	17.6	18.1	16.8	17.1	17.3	17.6	18.1
12H	4H	16.8	17.3	17.3	17.7	18.1	16.8	17.3	17.3	17.7	18.1
	6H	16.8	17.2	17.3	17.6	18.1	16.8	17.2	17.3	17.6	18.1
	8H	16.8	17.1	17.3	17.6	18.1	16.8	17.1	17.3	17.6	18.1
	12H	16.8	17.1	17.3	17.6	18.1	16.8	17.1	17.3	17.6	18.1

Variation of the observer position for the luminare distances S		
S = 1.0H	+0.9 / -1.2	+0.9 / -1.2
S = 1.5H	+1.8 / -4.5	+1.8 / -4.5
S = 2.0H	+3.4 / -7.5	+3.4 / -7.5
Standard table	BK01	BK01
Correction Summand	-6.9	-6.9

Corrected Glare Indices referring to 6300lm Total Luminous Flux

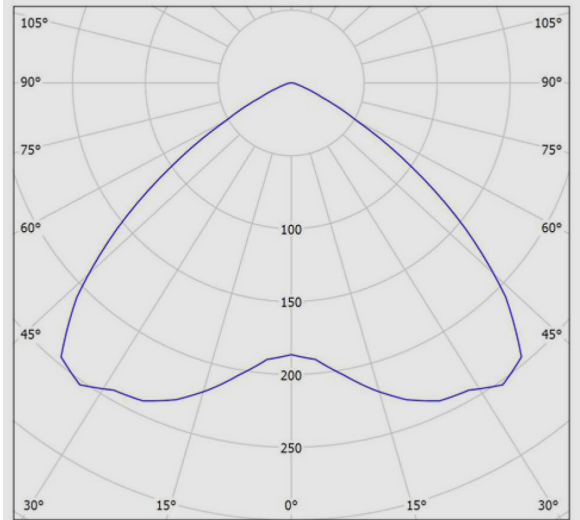

نقشه فنی

