


## M115SCS150MH

### چراغ Well glass برای لامپ 150 وات متال هالاید جهت نصب سقفی و آویز با خازن



#### معرفی محصول

چراغ‌های Well glass استارک با طراحی پیشرفته مازی نور انتخابی بسیار مطمئن برای روشنایی در محیط صنعتی صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و پالایشگاه‌ها است. از ویژگی‌های این چراغ مقاومت مکانیکی و حرارتی بسیار بالا، درجه حفاظت IP66 و امکان نصب به سقف دیوار و لوله است. چراغ‌های استارک سری M115CS... و M115SCS... را به وسیله براکت سقفی با قلاب آویز و چراغ‌های سری M115PW... و M115SPW... را با براکت‌های لوله و دیواری می‌توان نصب کرد.

#### جدول اطلاعات فنی

M115SCS150MH	کد کاتالوگ / کد محصول:
سقفی روکار، آویز	نوع نصب:
صنعتی	کاربرد:
لامپ گازی متال هالاید	نوع منبع نور:
150	توان لامپ (وات):
1	تعداد لامپ / ماژول:
HIE، HIT	منبع نور:
IP66	درجه حفاظت:
Class I	کلاس عایقی:
بالاست مغناطیسی	بالاست/درایور:
A3	ویژگی بالاست (EEL - رده مصرف انرژی):
VAC 230	ولتاژ نامی تغذیه:
Hz 50	فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:
E27	نوع سرپیچ:
T270، پرسلین	جنس سرپیچ:
دارد	خازن:
100 درجه	ویژگی خازن:
دارد	ایگنیتور:
سیم مفتولی سیلیکونی	جنس سیم و کابل:
1.5	اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:

## M115SCS150MH

### چراغ Well glass برای لامپ 150 وات متال هالاید جهت نصب سقفی و آویز با خازن


جنس ترمینال :	پلی آمید
ویژگی ترمینال:	سه خانه سایز 2.5
جنس سوکت و پلاگ:	پلی آمید
گلند:	گلند برنجی
سایز گلند:	PG13.5
جنس بدنه:	آلومینیومی ریخته گری
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	طوسی
RAL رنگ بدنه:	RAL7005
ویژگی بدنه:	قابلیت لولا شدن از يك سمت به منظور سهولت سرویس
جنس درب:	آلومینیومی ریخته گری
پوشش درب:	رنگ پودری الکترواستاتیک طوسی
جنس رفلکتور:	ورق آلومینیومی
پوشش رفلکتور:	آنودایز شده براق
ویژگی رفلکتور:	پخش یکنواخت نور
جنس دیفیوزر / شیشه:	حباب شیشه ای
ویژگی دیفیوزر / شیشه:	مقاوم در برابر شوک حرارتی، مقاوم در برابر خش
پخش نور:	متقارن یکنواخت
جنس نوار آبندی:	سیلیکونی
جنس بست نصب:	ورق فولادی گالوانیزه
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
سایر مشخصات و ویژگی ها:	قلاب آهنی با طراحی مخصوص برای نصب چراغ در ارتفاع های مختلف
وزن (کیلوگرم):	7.9
ابعاد (میلیمتر):	Ø217x357
اپتیک:	سایر

## M115SCS150MH

### چراغ Well glass برای لامپ 150 وات متال هالاید جهت نصب سقفی و آویز با خازن

#### نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR													
ρ Ceiling		70	70	50	50	30	ρ Walls		70	70	50	50	30
ρ Floor		50	30	50	30	30	ρ Walls		50	30	50	30	30
ρ Floor		20	20	20	20	20	ρ Walls		20	20	20	20	20
Room Size	X	Y	Viewing direction at right angles to lamp axis				Viewing direction parallel to lamp axis						
2H	2H	34.2	35.5	34.9	36.2	37.0	34.2	35.5	34.9	36.2	37.0		
	3H	37.9	39.0	38.5	39.7	40.6	37.9	39.0	38.5	39.7	40.6		
	4H	39.8	40.9	40.5	41.6	42.5	39.8	40.9	40.5	41.6	42.5		
	6H	41.9	43.0	42.6	43.7	44.6	41.9	43.0	42.6	43.7	44.6		
	8H	43.0	44.1	43.8	44.8	45.7	43.0	44.1	43.8	44.8	45.7		
4H	12H	44.3	45.3	45.1	46.1	47.0	44.3	45.3	45.1	46.1	47.0		
	2H	35.2	36.3	35.9	37.1	37.9	35.2	36.3	35.9	37.1	37.9		
	3H	39.0	40.0	39.8	40.8	41.7	39.0	40.0	39.8	40.8	41.7		
	4H	41.1	42.0	41.9	42.8	43.7	41.1	42.0	41.9	42.8	43.7		
	6H	43.4	44.2	44.2	45.0	46.0	43.4	44.2	44.2	45.0	46.0		
8H	8H	44.6	45.4	45.4	46.2	47.2	44.6	45.4	45.4	46.2	47.2		
	12H	46.0	46.8	46.8	47.6	48.5	46.0	46.8	46.8	47.6	48.5		
	4H	41.9	42.7	42.7	43.5	44.4	41.9	42.7	42.7	43.5	44.4		
	6H	44.5	45.1	45.3	45.9	46.9	44.5	45.1	45.3	45.9	46.9		
	8H	45.9	46.5	46.7	47.3	48.3	45.9	46.5	46.7	47.3	48.3		
12H	12H	47.5	48.0	48.3	48.9	49.9	47.5	48.0	48.3	48.9	49.9		
	4H	42.1	42.8	42.9	43.7	44.6	42.1	42.8	42.9	43.7	44.6		
	6H	44.8	45.4	45.6	46.2	47.2	44.8	45.4	45.6	46.2	47.2		
	8H	46.3	46.9	47.2	47.7	48.7	46.3	46.9	47.2	47.7	48.7		
	Variation of the observer position for the luminare distances S												
S = 1.0H	+0.2 / -0.2				+0.2 / -0.2								
S = 1.5H	+0.3 / -0.3				+0.3 / -0.3								
S = 2.0H	+0.5 / -0.5				+0.5 / -0.5								
Standard table	---				---								
Correction Summand	---				---								
Corrected Glare Indices referring to 11600lm Total Luminous Flux													

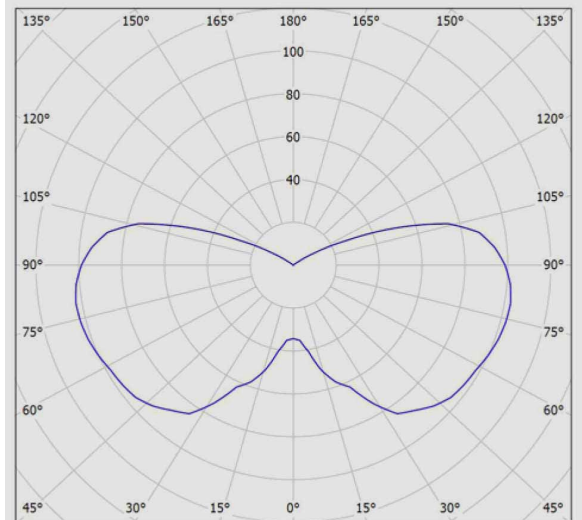

#### نقشه فنی

