

M122128R

چراغ 1*28 وات برای لامپ فلورسنتی T5 با بالاست الکترونیکی و رفلکتوری

معرفی محصول

چراغ‌های فلورسنتی روکار فورته با طراحی و ساخت مازی نور با رفلکتورهای مختلف برای محیط صنعتی، فروشگاه‌ها، انبارها و ... عرضه می‌گردد. سهولت دسترسی به تجهیزات الکتریکی، دوام و بازدهی زیاد نور از ویژگی‌های چراغ‌های فورته است.



جدول اطلاعات فنی

M122128R	کد کاتالوگ/ کد محصول:
سقفی روکار، نصب به لوله با براکت، آویز، دیواری روکار	نوع نصب:
پارکینگ ها، صنعتی، هایپر مارکت	کاربرد:
لامپ فلورسنت خطی	نوع منبع نور:
28	توان لامپ (وات):
1	تعداد لامپ/ ماژول:
T5	منبع نور:
Class I	کلاس عایقی:
G5	نوع سریچ:
PBT، پلی کربنات	جنس سریچ:
سیم مفتولی PVC	جنس سیم و کابل:
0.5	اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:
پلی کربنات	جنس ترمینال:
سه خانه سایز 2.5، اتصال سیم بدون نیاز به ابزار، قابلیت لوپینگ	ویژگی ترمینال:
دارد	قابلیت لوپینگ:
ورق آهنی	جنس بدنه:
رنگ پودری الکترواستاتیک	پوشش بدنه:
سفید	رنگ بدنه:
RAL9003	RAL رنگ بدنه:
ورق آهنی	جنس رفلکتور:
رنگ پودری الکترواستاتیک سفید	پوشش رفلکتور:
نایلون و کارتن	نوع بسته بندی:

M122128R

چراغ 1*28 وات برای لامپ فلورسنتی T5 با بالاست الکترونیکی و رفلکتوری


وزن (کیلوگرم):	2.2
ابعاد (میلیمتر):	1185x175x85
اپتیک:	رفلکتور / شبکه

M122128R

چراغ 1*28 وات برای لامپ فلورسنتی T5 با بالاست الکترونیکی و رفلکتوری

نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size	X	Y	Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis				
2H	2H	19.9	21.3	20.2	21.5	21.8	19.6	21.0	19.9	21.3	21.5	
	3H	21.8	23.1	22.1	23.3	23.6	21.4	22.7	21.7	23.0	23.2	
	4H	22.4	23.6	22.7	23.9	24.2	22.0	23.2	22.4	23.5	23.8	
	6H	22.6	23.7	22.9	24.0	24.3	22.4	23.5	22.8	23.9	24.2	
	8H	22.5	23.6	22.9	24.0	24.3	22.5	23.6	22.9	23.9	24.2	
4H	12H	22.5	23.6	22.9	23.9	24.2	22.5	23.6	22.9	23.9	24.2	
	2H	20.4	21.7	20.8	21.9	22.2	20.2	21.4	20.6	21.7	22.0	
	3H	22.5	23.6	22.9	23.9	24.3	22.2	23.3	22.6	23.6	23.9	
	4H	23.3	24.3	23.7	24.6	25.0	23.0	23.9	23.4	24.3	24.6	
	6H	23.6	24.4	24.0	24.8	25.2	23.5	24.3	23.9	24.7	25.1	
8H	12H	23.6	24.3	24.0	24.7	25.1	23.7	24.4	24.1	24.8	25.3	
	2H	23.5	24.2	24.0	24.6	25.1	23.8	24.4	24.2	24.9	25.3	
	4H	23.6	24.4	24.0	24.8	25.2	23.3	24.1	23.8	24.5	24.9	
	6H	23.9	24.5	24.4	25.0	25.4	24.0	24.6	24.5	25.1	25.5	
	8H	24.0	24.5	24.4	24.9	25.4	24.3	24.8	24.7	25.3	25.7	
12H	12H	23.9	24.4	24.4	24.9	25.4	24.4	24.9	24.9	25.4	25.9	
	4H	23.6	24.3	24.1	24.7	25.2	23.3	24.0	23.8	24.4	24.9	
	6H	24.0	24.5	24.5	25.0	25.5	24.1	24.6	24.5	25.0	25.5	
	8H	24.0	24.5	24.5	25.0	25.5	24.3	24.8	24.8	25.3	25.8	
	12H	24.0	24.5	24.5	25.0	25.5	24.3	24.8	24.8	25.3	25.8	
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+0.1	-0.1			+0.0	-0.1					
S = 1.5H		+0.3	-0.3			+0.2	-0.3					
S = 2.0H		+0.5	-0.7			+0.6	-0.6					
Standard table		BK05					BK05					
Correction		3.0					3.1					
Summand		3.0					3.1					
Corrected Glare Indices referring to 2600lm Total Luminous Flux												

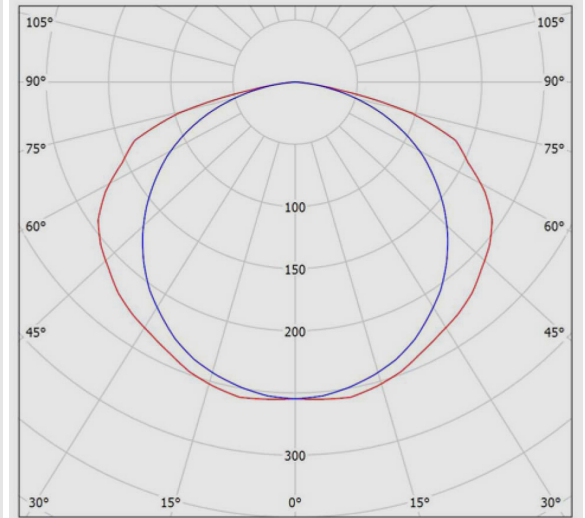

نقشه فنی

