

## M122135AR

### چراغ 1\*35 وات برای لامپ فلورسنتی T5 با بالاست الکترونیکی و رفلکتور آلومینیومی آنودایز براق

#### معرفی محصول

چراغ‌های فلورسنتی روکار فورته با طراحی و ساخت مازی نور با رفلکتورهای مختلف برای محیط صنعتی، فروشگاه‌ها، انبارها و ... عرضه می‌گردد. سهولت دسترسی به تجهیزات الکتریکی، دوام و بازدهی زیاد نور از ویژگی‌های چراغ‌های فورته است.



#### جدول اطلاعات فنی

M122135AR	کد کاتالوگ/ کد محصول:
سقفی روکار، نصب به لوله با براکت، آویز، دیواری روکار	نوع نصب:
پارکینگ ها، صنعتی، هایپر مارکت	کاربرد:
لامپ فلورسنت خطی	نوع منبع نور:
35	توان لامپ (وات):
1	تعداد لامپ/ ماژول:
T5	منبع نور:
Class I	کلاس عایقی:
G5	نوع سریچ:
T130، PBT، پلی کربنات	جنس سریچ:
سیم مفتولی PVC	جنس سیم و کابل:
0.5	اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:
پلی کربنات	جنس ترمینال:
سه خانه سایز 2.5، اتصال سیم بدون نیاز به ابزار، قابلیت لوپینگ	ویژگی ترمینال:
دارد	قابلیت لوپینگ:
ورق آهنی	جنس بدنه:
رنگ بودری الکترواستاتیک	پوشش بدنه:
سفید	رنگ بدنه:
RAL9003	RAL رنگ بدنه:
ورق آلومینیومی	جنس رفلکتور:
آنودایز شده براق	پوشش رفلکتور:
متقارن تیز، قابلیت نصب در ارتفاع زیاد	ویژگی رفلکتور:

M122135AR


چراغ 1\*35 وات برای لامپ فلورسنتی T5 با بالاست الکترونیکی و رفلکتور آلومینیومی آنودایز براق

نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
وزن (کیلوگرم):	1.8
ابعاد (میلیمتر):	1485x165x95
اپتیک:	رفلکتور / شبکه

چراغ 1\*35 وات برای لامپ فلورسنتی T5 با بالاست الکترونیکی و رفلکتور آلومینیومی آنودایز براق

نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR													
Room Size		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis						
X	Y	2H	3H	4H	6H	8H	12H	2H	3H	4H	6H	8H	12H
2H	2H	17.0	18.2	17.3	18.5	18.7	19.5	20.7	19.7	20.9	21.1	21.1	21.1
	3H	18.8	19.9	19.1	20.2	20.4	20.9	22.0	21.2	22.2	22.5	22.5	22.5
	4H	18.9	19.9	19.2	20.2	20.4	21.5	22.6	21.9	22.8	23.1	23.1	23.1
	6H	18.8	19.7	19.1	20.0	20.3	22.1	23.0	22.4	23.3	23.6	23.6	23.6
	8H	18.7	19.7	19.1	20.0	20.3	22.2	23.1	22.6	23.4	23.8	23.8	23.8
	12H	18.7	19.6	19.1	19.9	20.2	22.2	23.1	22.6	23.4	23.8	23.8	23.8
4H	2H	17.6	18.6	17.9	18.9	19.2	19.6	20.7	20.0	20.9	21.2	21.2	21.2
	3H	19.6	20.5	20.0	20.8	21.1	21.2	22.1	21.6	22.4	22.7	22.7	22.7
	4H	19.7	20.4	20.1	20.8	21.2	22.0	22.7	22.3	23.1	23.4	23.4	23.4
	6H	19.6	20.3	20.0	20.7	21.1	22.6	23.2	23.0	23.6	24.0	24.0	24.0
	8H	19.6	20.2	20.0	20.6	21.0	22.7	23.3	23.2	23.7	24.1	24.1	24.1
	12H	19.6	20.1	20.0	20.5	20.9	22.8	23.3	23.2	23.8	24.2	24.2	24.2
8H	4H	19.9	20.5	20.3	20.9	21.3	22.0	22.6	22.5	23.0	23.4	23.4	23.4
	6H	19.8	20.3	20.3	20.7	21.2	22.7	23.2	23.2	23.6	24.1	24.1	24.1
	8H	19.8	20.2	20.3	20.7	21.1	22.9	23.3	23.4	23.8	24.2	24.2	24.2
	12H	19.7	20.1	20.2	20.6	21.1	23.0	23.3	23.5	23.8	24.3	24.3	24.3
12H	4H	19.9	20.4	20.3	20.8	21.3	22.0	22.5	22.4	22.9	23.4	23.4	23.4
	6H	19.8	20.2	20.3	20.7	21.2	22.7	23.1	23.1	23.5	24.0	24.0	24.0
	8H	19.8	20.1	20.3	20.6	21.1	22.9	23.2	23.4	23.7	24.2	24.2	24.2
Variation of the observer position for the luminaire distances S													
S = 1.0H		+0.6	-0.7				+0.9	-1.2					
S = 1.5H		+1.1	-0.9				+1.8	-1.8					
S = 2.0H		+1.2	-0.9				+2.9	-2.4					
Standard table		BK03					BK04						
Correction													
Summand		-1.5					2.8						
Corrected Glare Indices referring to 3300lm Total Luminous Flux													

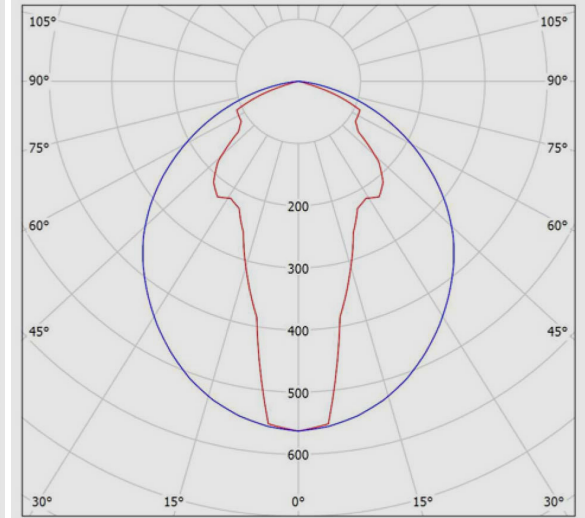

نقشه فنی

