

M122180BR

چراغ 1*80 وات برای لامپ فلورسنتی T5 با بالاست الکترونیکی و رفلکتور آلومینیومی آنودایز براق لوکس

معرفی محصول

چراغ‌های فلورسنتی روکار فورته با طراحی و ساخت مازی نور با رفلکتورهای مختلف برای محیط صنعتی، فروشگاه‌ها، انبارها و ... عرضه می‌گردد. سهولت دسترسی به تجهیزات الکتریکی، دوام و بازدهی زیاد نور از ویژگی‌های چراغ‌های فورته است.



جدول اطلاعات فنی

M122180BR	کد کاتالوگ/ کد محصول:
دیواری روکار، آویز، سقفی روکار، نصب به لوله با براکت	نوع نصب:
هایپر مارکت، صنعتی، پارکینگ ها	کاربرد:
لامپ فلورسنت خطی	نوع منبع نور:
80	توان لامپ (وات):
1	تعداد لامپ/ ماژول:
T5	منبع نور:
Class I	کلاس عایقی:
G5	نوع سریچ:
PBT، پلی کربنات،	جنس سریچ:
سیم مفتولی PVC	جنس سیم و کابل:
0.5	اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:
پلی کربنات	جنس ترمینال:
سه خانه سایز 2.5، اتصال سیم بدون نیاز به ابزار، قابلیت لوپینگ	ویژگی ترمینال:
دارد	قابلیت لوپینگ:
ورق آهنی	جنس بدنه:
رنگ پودری الکترواستاتیک	پوشش بدنه:
سفید	رنگ بدنه:
RAL9003	RAL رنگ بدنه:
ورق آلومینیومی	جنس رفلکتور:
آنودایز شده براق لوکس	پوشش رفلکتور:
پخش یکنواخت نور، متقارن باز	ویژگی رفلکتور:

M122180BR

چراغ 1*80 وات برای لامپ فلورسنتی T5 با بالاست الکترونیکی و رفلکتور آلومینیومی آنودایز براق لوکس

نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
سفارشات خاص:	تروواپرینگ
وزن (کیلوگرم):	1.8
ابعاد (میلیمتر):	1485x95x95
اپتیک:	رفلکتور / شبکه


چراغ 1*80 وات براي لامپ فلورسنتي T5 با بالاست الكترونيكي و رفلكتور آلومينيومي آنودايز براق لوکس

نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR											
Room Size		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis				
X	Y										
2H	2H	23.8	25.2	24.1	25.4	25.6	22.7	24.1	23.0	24.3	24.6
	3H	23.8	25.0	24.1	25.3	25.5	24.3	25.5	24.6	25.8	26.0
	4H	23.7	24.9	24.1	25.1	25.4	24.8	26.0	25.2	26.3	26.5
	6H	23.6	24.7	24.0	25.0	25.3	25.2	26.2	25.5	26.5	26.8
	8H	23.6	24.6	24.0	24.9	25.2	25.2	26.2	25.6	26.6	26.9
12H	23.6	24.5	23.9	24.8	25.2	25.2	26.2	25.6	26.5	26.9	
4H	2H	24.3	25.5	24.7	25.7	26.0	23.5	24.6	23.8	24.9	25.2
	3H	24.3	25.3	24.7	25.6	26.0	25.3	26.2	25.7	26.6	26.9
	4H	24.3	25.1	24.7	25.5	25.8	26.0	26.8	26.3	27.1	27.5
	6H	24.2	24.9	24.6	25.3	25.7	26.4	27.1	26.8	27.5	27.9
	8H	24.2	24.8	24.6	25.2	25.7	26.5	27.1	26.9	27.5	28.0
12H	24.1	24.8	24.6	25.2	25.6	26.5	27.1	27.0	27.5	28.0	
8H	4H	24.4	25.0	24.8	25.4	25.8	25.9	26.6	26.3	27.0	27.4
	6H	24.3	24.8	24.8	25.3	25.7	26.3	26.9	26.8	27.3	27.8
	8H	24.3	24.7	24.7	25.2	25.7	26.5	26.9	26.9	27.4	27.9
	12H	24.2	24.6	24.7	25.1	25.6	26.5	26.9	27.0	27.4	27.9
12H	4H	24.3	25.0	24.8	25.4	25.8	25.9	26.5	26.3	26.9	27.3
	6H	24.3	24.8	24.8	25.2	25.7	26.3	26.8	26.8	27.2	27.7
	8H	24.2	24.7	24.7	25.1	25.6	26.4	26.8	26.9	27.3	27.8
	12H	24.2	24.7	24.7	25.1	25.6	26.4	26.8	26.9	27.3	27.8

Variation of the observer position for the luminaire distances S		
S = 1.0H	+0.4 / -0.6	+0.2 / -0.2
S = 1.5H	+1.7 / -2.0	+0.4 / -0.7
S = 2.0H	+2.8 / -6.5	+1.3 / -2.1
Standard table Correction Summand	BK01 -0.7	BK04 1.8

Corrected Glare Indices referring to 6150lm Total Luminous Flux

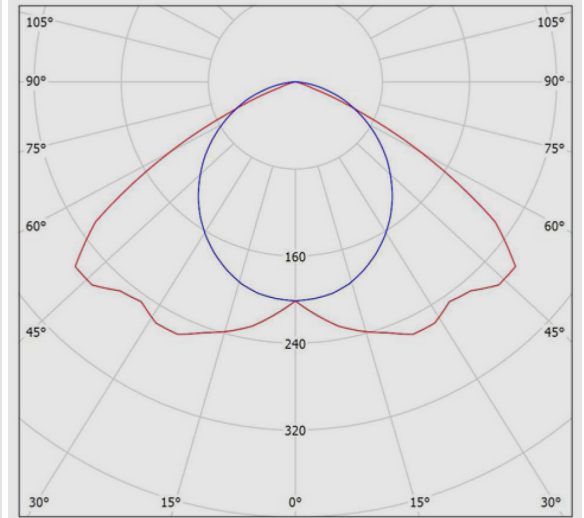

نقشه فنی

