

## M122214BR

### چراغ 2\*14 وات برای لامپ فلورسنتی T5 با بالاست الکترونیکی و رفلکتور آلومینیومی آنودایز براق لوکس

#### معرفی محصول

چراغ‌های فلورسنتی روکار فورته با طراحی و ساخت مازی نور با رفلکتورهای مختلف برای محیط صنعتی، فروشگاه‌ها، انبارها و ... عرضه می‌گردد. سهولت دسترسی به تجهیزات الکتریکی، دوام و بازدهی زیاد نور از ویژگی‌های چراغ‌های فورته است.



#### جدول اطلاعات فنی

M122214BR	کد کاتالوگ/ کد محصول:
سقفی روکار، نصب به لوله با براکت، آویز، دیواری روکار	نوع نصب:
پارکینگ ها، صنعتی، هایپر مارکت	کاربرد:
لامپ فلورسنت خطی	نوع منبع نور:
14	توان لامپ (وات):
2	تعداد لامپ/ ماژول:
T5	منبع نور:
Class I	کلاس عایقی:
G5	نوع سریچ:
T130، PBT، پلی کربنات	جنس سریچ:
سیم مفتولی PVC	جنس سیم و کابل:
0.5	اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:
پلی کربنات	جنس ترمینال:
سه خانه سایز 2.5، اتصال سیم بدون نیاز به ابزار، قابلیت لوپینگ	ویژگی ترمینال:
دارد	قابلیت لوپینگ:
ورق آهنی	جنس بدنه:
رنگ پودری الکترواستاتیک	پوشش بدنه:
سفید	رنگ بدنه:
RAL9003	RAL رنگ بدنه:
ورق آلومینیومی	جنس رفلکتور:
آنودایز شده براق لوکس	پوشش رفلکتور:
متقارن باز، پخش یکنواخت نور	ویژگی رفلکتور:

M122214BR


چراغ 2\*14 وات برای لامپ فلورسنتی T5 با بالاست الکترونیکی و رفلکتور آلومینیومی آنودایز براق لوکس

نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
وزن (کیلوگرم):	0.9
ابعاد (میلیمتر):	585x130x100
اپتیک:	رفلکتور / شبکه

چراغ 2\*14 وات برای لامپ فلورسنتی T5 با بالاست الکترونیکی و رفلکتور آلومینیومی آنودایز براق لوکس

نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR												
Room Size		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
X	Y	20	20	20	20	20	20	20	20	20		
p Ceiling	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30		
	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30		
	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20		
	2H	2H	17.9	19.2	18.2	19.4	19.6	19.9	21.2	20.2	21.5	21.7
	3H	3H	18.0	19.1	18.3	19.4	19.6	21.5	22.7	21.8	22.9	23.2
p Walls	4H	4H	17.9	19.0	18.2	19.2	19.5	22.0	23.1	22.4	23.4	23.7
	6H	6H	17.8	18.8	18.2	19.1	19.4	22.4	23.4	22.7	23.7	24.0
	8H	8H	17.8	18.7	18.1	19.0	19.4	22.4	23.4	22.8	23.7	24.0
	12H	12H	17.7	18.6	18.1	19.0	19.3	22.4	23.4	22.8	23.7	24.0
	p Floor	2H	2H	18.5	19.5	18.8	19.8	20.1	20.2	21.3	20.5	21.5
3H		3H	18.6	19.5	19.0	19.8	20.2	21.9	22.8	22.3	23.1	23.5
4H		4H	18.5	19.3	18.9	19.7	20.0	22.6	23.4	23.0	23.7	24.1
6H		6H	18.5	19.2	18.9	19.5	19.9	23.0	23.7	23.4	24.1	24.5
8H		8H	18.4	19.1	18.9	19.5	19.9	23.1	23.8	23.5	24.1	24.6
8H	12H	12H	18.4	19.0	18.8	19.4	19.8	23.2	23.7	23.6	24.2	24.6
	4H	4H	18.7	19.3	19.1	19.7	20.1	22.5	23.1	22.9	23.5	23.9
	6H	6H	18.6	19.1	19.1	19.5	20.0	22.9	23.5	23.4	23.9	24.3
	8H	8H	18.6	19.0	19.0	19.5	19.9	23.1	23.5	23.6	24.0	24.5
	12H	12H	18.5	18.9	19.0	19.4	19.9	23.2	23.5	23.6	24.0	24.5
12H	4H	4H	18.7	19.2	19.1	19.6	20.1	22.5	23.0	22.9	23.4	23.9
	6H	6H	18.6	19.0	19.1	19.5	20.0	22.9	23.4	23.4	23.8	24.3
	8H	8H	18.6	18.9	19.0	19.4	19.9	23.0	23.4	23.5	23.9	24.4
	Variation of the observer position for the luminaire distances S											
	S = 1.0H	+0.4 / -0.6					+0.2 / -0.2					
S = 1.5H	+1.2 / -2.4					+0.6 / -0.9						
S = 2.0H	+2.3 / -5.9					+0.8 / -1.7						
Standard table	BK01					BK04						
Correction												
Summand	-2.4					1.8						
Corrected Glare Indices referring to 2400lm Total Luminous Flux												

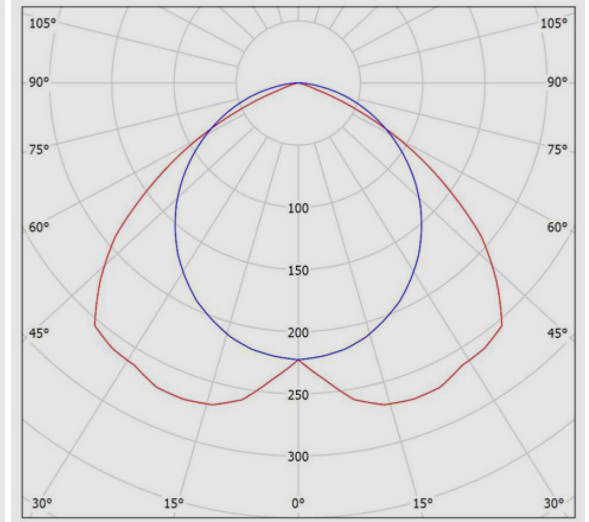

نقشه فنی

