

## M122228BR

### چراغ 2\*28 وات برای لامپ فلورسنتی T5 با بالاست الکترونیکی و رفلکتور آلومینیومی آنودایز براق لوکس

#### معرفی محصول

چراغ‌های فلورسنتی روکار فورته با طراحی و ساخت مازی نور با رفلکتورهای مختلف برای محیط صنعتی، فروشگاه‌ها، انبارها و ... عرضه می‌گردد. سهولت دسترسی به تجهیزات الکتریکی، دوام و بازدهی زیاد نور از ویژگی‌های چراغ‌های فورته است.



#### جدول اطلاعات فنی

M122228BR	کد کاتالوگ/ کد محصول:
سقفی روکار، نصب به لوله با براکت، آویز، دیواری روکار	نوع نصب:
پارکینگ ها، صنعتی، هایپر مارکت	کاربرد:
لامپ فلورسنت خطی	نوع منبع نور:
28	توان لامپ (وات):
2	تعداد لامپ/ ماژول:
T5	منبع نور:
Class I	کلاس عایقی:
G5	نوع سریچ:
T130، PBT، پلی کربنات	جنس سریچ:
سیم مفتولی PVC	جنس سیم و کابل:
0.5	اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:
پلی کربنات	جنس ترمینال:
سه خانه سایز 2.5، اتصال سیم بدون نیاز به ابزار، قابلیت لوپینگ	ویژگی ترمینال:
دارد	قابلیت لوپینگ:
ورق آهنی	جنس بدنه:
رنگ بودری الکترواستاتیک	پوشش بدنه:
سفید	رنگ بدنه:
RAL9003	RAL رنگ بدنه:
ورق آلومینیومی	جنس رفلکتور:
آنودایز شده براق لوکس	پوشش رفلکتور:
متقارن باز، پخش یکنواخت نور	ویژگی رفلکتور:

M122228BR

چراغ 2\*28 وات برای لامپ فلورسنتی T5 با بالاست الکترونیکی و رفلکتور آلومینیومی آنودایز براق لوکس

نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
وزن (کیلوگرم):	1.5
ابعاد (میلیمتر):	1185x130x100
اپتیک:	رفلکتور / شبکه

# M122228BR

## چراغ 2\*28 وات برای لامپ فلورسنتی T5 با بالاست الکترونیکی و رفلکتور آلومینیومی آنودایز براق لوکس


### نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR											
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis				
2H	2H	20.6	21.9	20.9	22.1	22.3	22.6	23.9	22.9	24.2	24.4
	3H	20.6	21.8	21.0	22.1	22.3	24.2	25.4	24.5	25.6	25.9
	4H	20.6	21.7	20.9	21.9	22.2	24.7	25.8	25.1	26.1	26.4
	6H	20.5	21.5	20.8	21.8	22.1	25.1	26.1	25.4	26.4	26.7
	8H	20.4	21.4	20.8	21.7	22.0	25.1	26.1	25.5	26.4	26.7
4H	12H	20.4	21.3	20.8	21.7	22.0	25.1	26.1	25.5	26.4	26.7
	2H	21.1	22.2	21.5	22.5	22.8	22.9	23.9	23.2	24.2	24.5
	3H	21.3	22.2	21.6	22.5	22.8	24.6	25.5	25.0	25.8	26.2
	4H	21.2	22.0	21.6	22.4	22.7	25.2	26.1	25.6	26.4	26.8
	6H	21.1	21.8	21.6	22.2	22.6	25.7	26.4	26.1	26.8	27.2
8H	8H	21.1	21.8	21.5	22.1	22.6	25.8	26.4	26.2	26.8	27.2
	12H	21.1	21.7	21.5	22.1	22.5	25.9	26.4	26.3	26.8	27.3
	4H	21.4	22.0	21.8	22.4	22.8	25.2	25.8	25.6	26.2	26.6
	6H	21.3	21.8	21.7	22.2	22.7	25.6	26.1	26.1	26.6	27.0
	8H	21.3	21.7	21.7	22.2	22.6	25.8	26.2	26.2	26.7	27.1
12H	12H	21.2	21.6	21.7	22.1	22.6	25.8	26.2	26.3	26.7	27.2
	4H	21.3	21.9	21.8	22.3	22.8	25.1	25.7	25.6	26.1	26.6
	6H	21.3	21.7	21.8	22.2	22.7	25.6	26.0	26.1	26.5	27.0
	8H	21.2	21.6	21.7	22.1	22.6	25.7	26.1	26.2	26.6	27.1

Variation of the observer position for the luminaire distances S		
S = 1.0H	+0.4 / -0.6	+0.2 / -0.2
S = 1.5H	+1.2 / -2.4	+0.6 / -0.9
S = 2.0H	+2.3 / -5.9	+0.8 / -1.7
Standard table	BK01	BK04
Correction Summand	-2.4	1.8

Corrected Glare Indices referring to 5200lm Total Luminous Flux

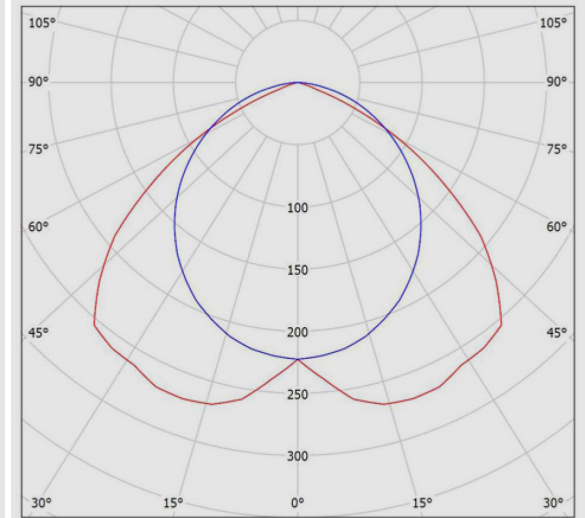

### نقشه فنی

