

M122235R

چراغ 2*35 وات برای لامپ فلورسنتی T5 با بالاست الکترونیکی و رفلکتوری

معرفی محصول

چراغ‌های فلورسنتی روکار فورته با طراحی و ساخت مازی نور با رفلکتورهای مختلف برای محیط صنعتی، فروشگاه‌ها، انبارها و ... عرضه می‌گردد. سهولت دسترسی به تجهیزات الکتریکی، دوام و بازدهی زیاد نور از ویژگی‌های چراغ‌های فورته است.



جدول اطلاعات فنی

M122235R	کد کاتالوگ/ کد محصول:
سقفی روکار، نصب به لوله با براکت، آویز، دیواری روکار	نوع نصب:
پارکینگ ها، صنعتی، هایپر مارکت	کاربرد:
لامپ فلورسنت خطی	نوع منبع نور:
35	توان لامپ (وات):
2	تعداد لامپ/ ماژول:
T5	منبع نور:
Class I	کلاس عایقی:
G5	نوع سریچ:
T130، PBT، پلی کربنات	جنس سریچ:
سیم مفتولی PVC	جنس سیم و کابل:
0.5	اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:
پلی کربنات	جنس ترمینال:
سه خانه سایز 2.5، اتصال سیم بدون نیاز به ابزار، قابلیت لوپینگ	ویژگی ترمینال:
دارد	قابلیت لوپینگ:
ورق آهنی	جنس بدنه:
رنگ پودری الکترواستاتیک	پوشش بدنه:
سفید	رنگ بدنه:
RAL9003	RAL رنگ بدنه:
ورق آهنی	جنس رفلکتور:
رنگ پودری الکترواستاتیک سفید	پوشش رفلکتور:
نایلون و کارتن	نوع بسته بندی:

M122235R

چراغ 2*35 وات برای لامپ فلورسنتی T5 با بالاست الکترونیکی و رفلکتوری

سفرشات خاص:	تروواپرینگ
وزن (کیلوگرم):	2.7
ابعاد (میلیمتر):	1485x175x85
اپتیک:	رفلکتور / شبکه

M122235R


چراغ 2*35 وات برای لامپ فلورسنتی T5 با بالاست الکترونیکی و رفلکتوری

نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR											
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size	Viewing direction at right angles to lamp axis	Viewing direction parallel to lamp axis									
X	Y										
2H	2H	23.3	24.7	23.6	25.0	25.2	23.1	24.5	23.4	24.8	25.0
	3H	24.9	26.2	25.2	26.5	26.7	24.9	26.2	25.2	26.5	26.8
	4H	25.5	26.7	25.8	27.0	27.3	25.5	26.7	25.9	27.0	27.3
	6H	25.7	26.9	26.1	27.2	27.5	25.9	27.1	26.3	27.4	27.7
	8H	25.8	26.9	26.2	27.2	27.5	26.1	27.2	26.4	27.5	27.8
4H	12H	25.8	26.8	26.2	27.2	27.5	26.1	27.1	26.5	27.5	27.8
	2H	23.9	25.1	24.2	25.4	25.7	23.7	24.9	24.1	25.2	25.5
	3H	25.7	26.7	26.0	27.0	27.4	25.7	26.8	26.1	27.1	27.4
	4H	26.4	27.3	26.8	27.7	28.0	26.5	27.4	26.9	27.8	28.1
	6H	26.7	27.6	27.2	27.9	28.4	27.0	27.9	27.5	28.2	28.6
8H	8H	26.8	27.6	27.3	28.0	28.4	27.2	28.0	27.6	28.4	28.8
	12H	26.8	27.5	27.3	27.9	28.4	27.3	28.0	27.7	28.4	28.8
	4H	26.6	27.4	27.1	27.8	28.2	26.7	27.5	27.2	27.9	28.3
	6H	27.1	27.7	27.6	28.2	28.6	27.4	28.1	27.9	28.5	28.9
	8H	27.2	27.8	27.7	28.2	28.7	27.7	28.2	28.2	28.7	29.2
12H	12H	27.3	27.7	27.8	28.2	28.7	27.8	28.3	28.3	28.8	29.3
	4H	26.7	27.3	27.1	27.8	28.2	26.8	27.4	27.2	27.9	28.3
	6H	27.2	27.7	27.7	28.2	28.7	27.5	28.0	27.9	28.5	28.9
	8H	27.3	27.8	27.8	28.2	28.7	27.7	28.2	28.2	28.7	29.2
	8H	27.3	27.8	27.8	28.2	28.7	27.7	28.2	28.2	28.7	29.2

Variation of the observer position for the luminaire distances S		
S = 1.0H	+0.1 / -0.1	+0.1 / -0.1
S = 1.5H	+0.2 / -0.3	+0.2 / -0.4
S = 2.0H	+0.5 / -0.8	+0.7 / -0.8
Standard table Correction Summand	BK05 3.1	BK05 3.5

Corrected Glare Indices referring to 6600lm Total Luminous Flux

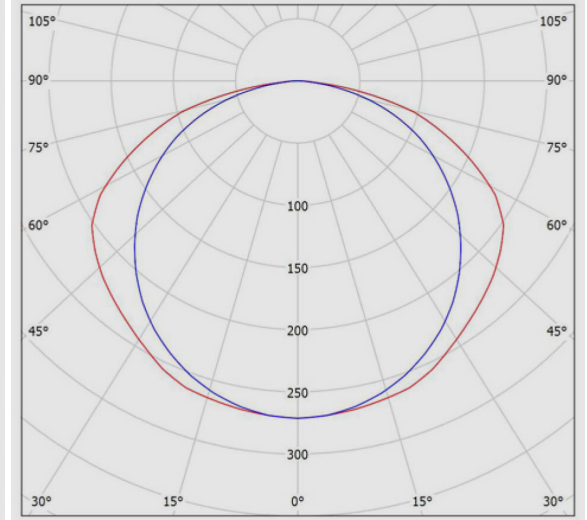

نقشه فنی

