

M210L2E27-W

چراغ سقفی با حباب شیشه ای برای دو لامپ فلورسنت کامپکت بالاست سرخود - سفید

معرفی محصول

چراغ‌های سقفی پروتون با طراحی و ساخت مازی نور برای نصب در راهروها، بالکن ها و ... در محیط اداری، تجاری و مسکونی طراحی شده است. تابش یکنواخت نور از تمام سطح حباب شیشه‌ای و تبادل حرارتی بسیار خوب با محیط از بدنه آلومینیومی از ویژگی‌های این چراغ است.



جدول اطلاعات فنی

M210L2E27-W	کد کاتالوگ/ کد محصول:
سقفی روکار	نوع نصب:
ساختمان های اداری و آموزشی و درمانی، هتل ها و مراکز پذیرایی	کاربرد:
لامپ فلورسنت کامپکت بالاست سرخود	نوع منبع نور:
TC-HSE: max. 25، TC-TSE: max. 23	توان لامپ (وات):
2	تعداد لامپ/ ماژول:
TC-HSE	منبع نور:
Class I	کلاس عایقی:
E27	نوع سرپیچ:
T270، پرسلین، سرامیک	جنس سرپیچ:
-	خازن:
سیم مفتولی PVC	جنس سیم و کابل:
0.75	اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:
پلی کربنات	جنس ترمینال:
اتصال سیم بدون نیاز به ابزار، قابلیت لوپینگ، سه خانه سایز 2.5	ویژگی ترمینال:
پلی آمید	جنس سوکت و پلاگ:
دارد	قابلیت لوپینگ:
ورق آلومینیومی	جنس بدنه:
رنگ پودری الکترواستاتیک	پوشش بدنه:
سفید	رنگ بدنه:
RAL9016	RAL رنگ بدنه:
حباب شیشه ای	جنس دیفیوزر/ شیشه:

M210L2E27-W

چراغ سقفی با حباب شیشه ای برای دو لامپ فلورسنت کامپکت بالاست سرخود - سفید


مات	طرح دیفیوزر/ شیشه:
پخش یکنواخت نور	ویژگی دیفیوزر/ شیشه:
متقارن یکنواخت	پخش نور:
نایلون و کارتن	نوع بسته بندی:
2.2	وزن (کیلوگرم):
Ø422x125	ابعاد(میلیمتر):
دیفیوزر/ شیشه مات	اپتیک:

M210L2E27-W

چراغ سقفی با حباب شیشه ای برای دو لامپ فلورسنت کامپکت بالاست سرخود - سفید

نمودار فوتومتریک

Glare Evaluation According to UGR													
Room Size		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis						
X	Y	2H	3H	4H	6H	8H	12H	2H	3H	4H	6H	8H	12H
ρ Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	70	70
ρ Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	50	30
ρ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Variation of the observer position for the luminaire distances S													
S = 1.0H		+0.1 / -0.1					+0.1 / -0.1						
S = 1.5H		+0.2 / -0.2					+0.2 / -0.2						
S = 2.0H		+0.3 / -0.5					+0.3 / -0.4						
Standard table Correction Summand		BK09 0.7					BK09 1.0						
Corrected Glare Indices referring to 3200lm Total Luminous Flux													

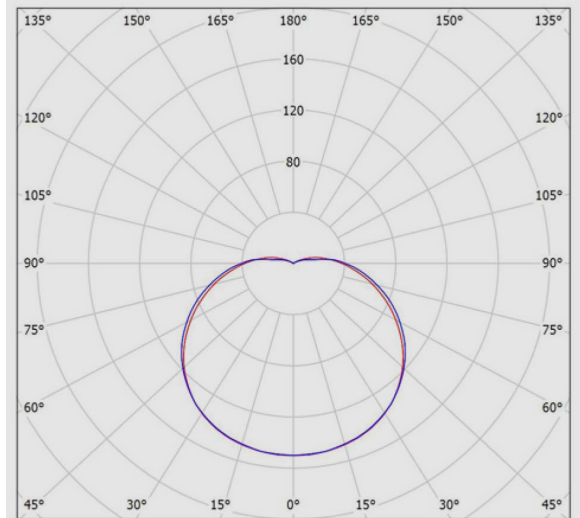

نقشه فنی

