

M212A2

چراغ تونلي (IP66) براي لامپ 150 و 200 وات رشته‌اي يا كامپكت بالاست سرخود



معرفی محصول

چراغ‌های تونلی راکی با طراحی پیشرفته مازی نور برای نصب در فضای صنعتی مانند موتورخانه‌ها، معادن و تونل‌ها طراحی شده است. بدنه محکم و درجه حفاظت بالا IP66 از ویژگی‌های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

| | |
|------------------------------|---|
| کد کاتالوگ/ کد محصول: M212A2 | |
| نوع نصب: | سقفی روکار، دیواری روکار |
| کاربرد: | صنعتی |
| نوع منبع نور: | لامپ فلورسنت کامپکت بالاست سرخود/ رشته‌ای |
| توان لامپ (وات): | A: max. 200، TC-HSE: max. 35 |
| تعداد لامپ/ ماژول: | 1 |
| منبع نور: | TC-HSE، A |
| درجه حفاظت: | IP66 |
| کلاس عایقی: | Class I |
| نوع سرپیچ: | E27 |
| جنس سرپیچ: | پرسلین |
| قابلیت لوپینگ: | دارد |
| گلند: | گلند پلی آمیدی |
| سایز گلند: | PG13.5 |
| جنس بدنه: | آلومینیومی دایکستی |
| پوشش بدنه: | رنگ پودری الکترواستاتیک |
| رنگ بدنه: | شیری |
| RAL رنگ بدنه: | RAL9002 |
| جنس دیفیوزر/ شیشه: | حباب شیشه‌ای |
| طرح دیفیوزر/ شیشه: | پرزماتیک شفاف |

M212A2


چراغ تونلي (IP66) براي لامپ 150 و 200 وات رشته‌اي يا كامپكت بالاست سرخود

| | |
|----------------------|--|
| ویژگی دیفیوزر/ شیشه: | پخش یکنواخت نور |
| پخش نور: | متقارن یکنواخت |
| جنس نوار آبندي: | سیلیکونی |
| ویژگی نوار آبندي: | حفاظت در برابر غبار و تأمین آبندي |
| نوع بسته بندي: | نابلون و کارتن |
| سفارشات خاص: | محفظه ترمینال با ترمینال پنج خانه برای ورود و خروج کابل از سه طرف، گلند فلزي |
| وزن (کیلوگرم): | 1.5 |
| ابعاد (میلیمتر): | 295x180x135 |
| اپتیک: | دیفیوزر/ شیشه مات |

M212A2

چراغ تونلي (IP66) براي لامپ 150 و 200 وات رشته‌اي يا كامپكت بالاست سرخود

نمودار فتومتريک

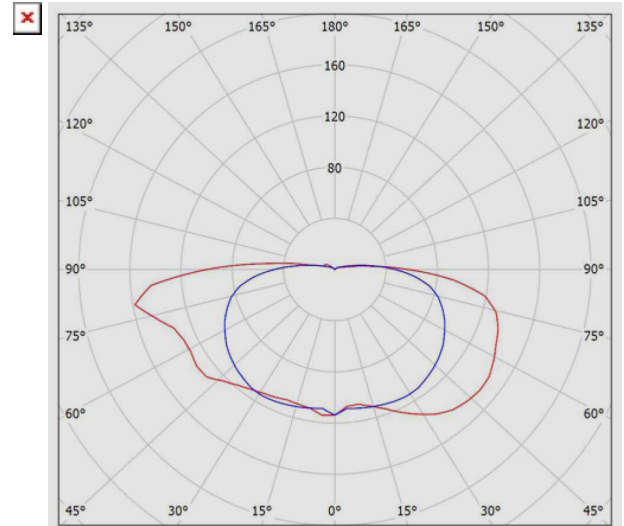

نقشه فنی

