

M212A2G

چراغ تونلی (IP66) برای لامپ 150 و 200 وات رشته‌ای یا کامپکت بالاست سرخود با حفاظ



معرفی محصول

چراغ‌های تونلی راکی با طراحی پیشرفته مازی نور برای نصب در فضای صنعتی مانند موتورخانه‌ها، معادن و تونل‌ها طراحی شده است. بدنه محکم و درجه حفاظت بالا IP66 از ویژگی‌های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

M212A2G	کد کاتالوگ / کد محصول:
سقفی روکار، دیواری روکار	نوع نصب:
صنعتی	کاربرد:
لامپ فلورسنت کامپکت بالاست سرخود / رشته‌ای	نوع منبع نور:
A: max. 200, TC-HSE: max. 35	توان لامپ (وات):
1	تعداد لامپ / ماژول:
A, TC-HSE	منبع نور:
IP66	درجه حفاظت:
Class I	کلاس عایقی:
E27	نوع سرپیچ:
پرسلین	جنس سرپیچ:
دارد	قابلیت لوپینگ:
گلند پلی آمیدی	گلند:
PG13.5	سایز گلند:
آلومینیومی دایکستی	جنس بدنه:
رنگ پودری الکترواستاتیک	پوشش بدنه:
شیری	رنگ بدنه:
RAL9002	RAL رنگ بدنه:
حباب شیشه ای	جنس دیفیوزور / شیشه:
پرزماتیک شفاف	طرح دیفیوزور / شیشه:

M212A2G


چراغ تونلي (IP66) براي لامپ 150 و 200 وات رشته‌اي يا كامپكت بالاست سرخود با حفاظ

ویژگی دیفیوزر/ شیشه:	پخش یکنواخت نور
پخش نور:	متقارن یکنواخت
جنس حفاظ:	آلومینیومی دایکستی
پوشش حفاظ:	رنگ پودری الکترواستاتیک شیری
جنس نوار آبندي:	سیلیکونی
ویژگی نوار آبندي:	حفاظت در برابر غبار و تأمین آبندي
نوع بسته بندي:	نایلون و کارتن
سفارشات خاص:	محفظه ترمینال با ترمینال پنج خانه برای ورود و خروج کابل از سه طرف، گلند فلزي
وزن (کیلوگرم):	1.7
ابعاد (میلیمتر):	295x180x140
اپتیک:	دیفیوزر/ شیشه مات

M212A2G

چراغ تونلی (IP66) برای لامپ 150 و 200 وات رشته‌ای یا کامپکت بالاست سرخود با حفاظ

نمودار فتومتریک

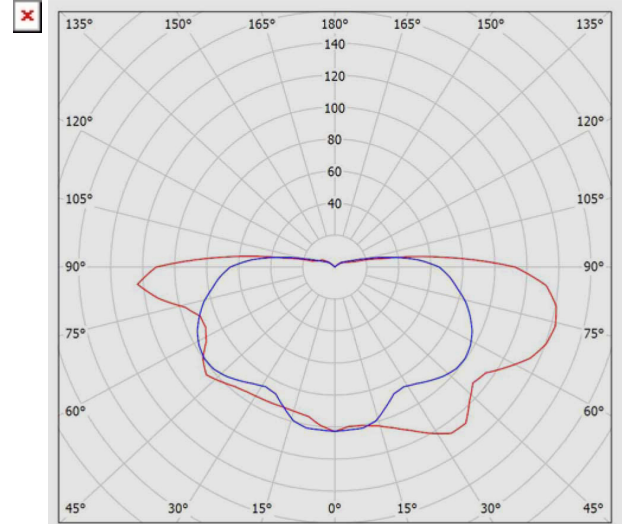

نقشه فنی

