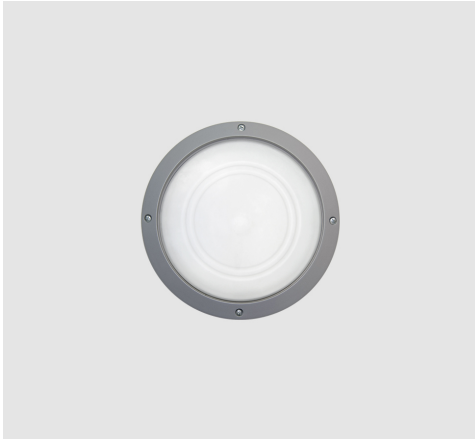


**چراغ سقفی-دیواری (IP66) برای لامپ رشته ای/لامپ فلورسنت کامپکت بالاست سرخود - نقره ای**

**معرفی محصول**

**جدول اطلاعات فنی**

M2151E27-S	کد کاتالوگ / کد محصول:
سقفی روکار، دیواری روکار	نوع نصب:
فضای سبز، پارکینگ ها	کاربرد:
لامپ فلورسنت کامپکت بالاست سرخود/ رشته ای	نوع منبع نور:
A: max. 100، TC-HSE: max. 23	توان لامپ (وات):
1	تعداد لامپ/ ماژول:
TC-HSE، A	منبع نور:
IP66	درجه حفاظت:
Class I	کلاس عایقی:
E27	نوع سریچ:
پرسلین	جنس سریچ:
سیم مفتولی سیلیکونی	جنس سیم و کابل:
1	اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:
پرسلین	جنس ترمینال :
سه خانه سایز 2.5	ویژگی ترمینال:
آلومینیومی دایکستی	جنس بدنه:
رنگ پودری الکترواستاتیک	پوشش بدنه:
نقره ای	رنگ بدنه:
RAL9006	RAL رنگ بدنه:
شیشه	جنس دیفیوزر/ شیشه:

M2151E27-S

چراغ سقفی-دیواری (IP66) برای لامپ رشته ای/لامپ فلورسنت کامپکت بالاست سرخود - نقره ای

مات	طرح دیفیوزر/ شیشه:
متقارن یکنواخت	پخش نور:
سیلیکونی	جنس نوار آبندی:
روکش گالوانیزه	جنس اتصالات داخلی:
استنلس استیل	جنس اتصالات خارجی:
نایلون و کارتن	نوع بسته بندی:
1.75	وزن (کیلوگرم):
Ø265x110	ابعاد (میلیمتر):
دیفیوزر/ شیشه مات	اپتیک:

## M2151E27-S

### چراغ سقفی-دیواری (IP66) برای لامپ رشته ای/لامپ فلورسنت کامپکت بالاست سرخود - نقره ای


#### نمودار فوتومتریک

Glare Evaluation According to UGR											
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis				
2H	2H	15.7	17.1	16.0	17.4	17.7	15.7	17.1	16.0	17.4	17.7
	3H	17.6	18.8	17.9	19.2	19.5	17.6	18.8	17.9	19.2	19.5
	4H	18.3	19.5	18.7	19.9	20.3	18.3	19.5	18.7	19.9	20.3
	6H	19.0	20.1	19.4	20.5	20.9	19.0	20.1	19.4	20.5	20.9
	8H	19.2	20.3	19.7	20.7	21.1	19.2	20.3	19.7	20.7	21.1
4H	12H	19.5	20.5	19.9	20.9	21.3	19.5	20.5	19.9	20.9	21.3
	2H	16.2	17.5	16.6	17.8	18.2	16.2	17.5	16.6	17.8	18.2
	3H	18.4	19.4	18.8	19.8	20.2	18.4	19.4	18.8	19.8	20.2
	4H	19.3	20.2	19.8	20.7	21.1	19.3	20.2	19.8	20.7	21.1
	6H	20.1	20.9	20.6	21.4	21.9	20.1	20.9	20.6	21.4	21.9
8H	8H	20.4	21.2	20.9	21.7	22.2	20.4	21.2	20.9	21.7	22.2
	12H	20.8	21.5	21.3	21.9	22.5	20.8	21.5	21.3	21.9	22.5
	4H	19.6	20.4	20.1	20.9	21.4	19.6	20.4	20.1	20.9	21.4
	6H	20.6	21.3	21.1	21.8	22.3	20.6	21.3	21.1	21.8	22.3
	8H	21.1	21.7	21.6	22.2	22.7	21.1	21.7	21.6	22.2	22.7
12H	12H	21.5	22.1	22.1	22.6	23.2	21.5	22.1	22.1	22.6	23.2
	4H	19.7	20.4	20.2	20.9	21.4	19.7	20.4	20.2	20.9	21.4
	6H	20.7	21.3	21.3	21.8	22.4	20.7	21.3	21.3	21.8	22.4
	8H	21.3	21.8	21.8	22.3	22.9	21.3	21.8	21.8	22.3	22.9

Variation of the observer position for the luminaire distances S		
S = 1.0H	+0.1 / -0.1	+0.1 / -0.1
S = 1.5H	+0.2 / -0.3	+0.2 / -0.3
S = 2.0H	+0.3 / -0.6	+0.3 / -0.6
Standard table Correction Summand	BK07 1.8	BK07 1.8

Corrected Glare Indices referring to 1360lm Total Luminous Flux

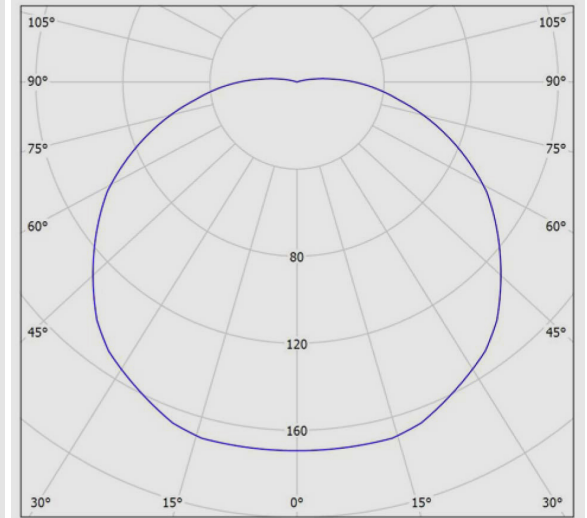

#### نقشه فنی

