

M215A1LED1830-W

چراغ LED دیواری (IP66) با توان 15 وات با دمای رنگ نور 3000 کلوین - سفید



معرفی محصول



جدول اطلاعات فنی

M215A1LED1830-W	کد کاتالوگ / کد محصول:
سقفی روکار، دیواری روکار	نوع نصب:
فضای سبز	کاربرد:
1	تعداد لامپ/ ماژول:
3000K - Warm White	دمای رنگ نور:
LED	منبع نور:
بیش از 50000 ساعت	ثبات شار نوری:
L70	رده بندی ثبات شار نوری:
بیش از 80	ضریب نمود رنگ:
15	توان چراغ (وات):
950	شار نوری چراغ (لومن):
63	بازدهی (لومن بر وات):
IP66	درجه حفاظت:
Class I	کلاس عایقی:
Non-dimmable	ویژگی بالاست/درایور:
تک کاناله	ویژگی بالاست/درایور (کانال های خروجی):
VAC±10% 230	ولتاژ نامی تغذیه:
Hz 50/60	فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:
سیم مفتولی PVC	جنس سیم و کابل:
0.5	اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:

M215A1LED1830-W


چراغ LED دیواری (IP66) با توان 15 وات با دمای رنگ نور 3000 کلوین - سفید

جنس ترمینال :	پلی کربنات
ویژگی ترمینال:	سه خانه سایز 2.5، اتصال سیم بدون نیاز به ابزار، قابلیت لوپینگ
جنس بدنه:	آلومینیومی دایکستی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	سفید
RAL رنگ بدنه:	RAL9016
جنس دیفیوزر/ شیشه:	شیشه
طرح دیفیوزر/ شیشه:	مات
پخش نور:	متقارن یکنواخت
جنس نوار آبندی:	سیلیکونی
جنس اتصالات داخلی:	روکش گالوانیزه
جنس اتصالات خارجی:	استنلس استیل
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
سفارشات خاص:	سنسور کنترل روشنایی نوری - حرکتی میکروویو
وزن (کیلوگرم):	1.65
ابعاد(میلیمتر):	Ø265x115
پتیک:	دیفیوزر/ شیشه مات

M215A1LED1830-W

چراغ LED دیواری (IP66) با توان 15 وات با دمای رنگ نور 3000 کلوین - سفید

نمودار فتومتریک

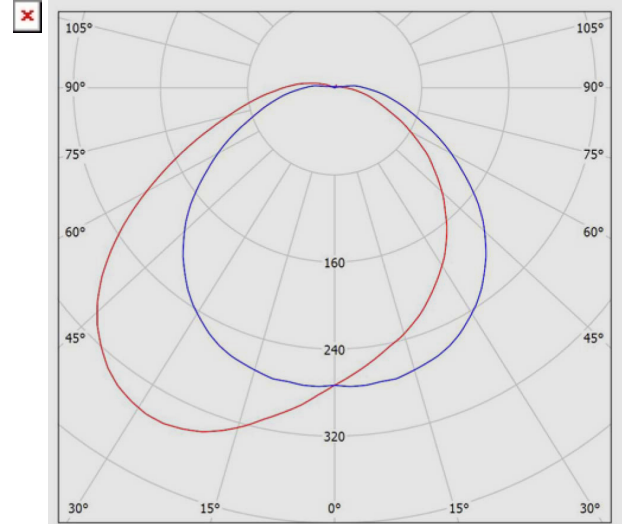

نقشه فنی

