

M215A1LED1840-S

چراغ LED دیواری (IP66) با توان 14 وات با دمای رنگ نور 4000 کلوین - نقره ای



معرفی محصول

جدول اطلاعات فنی

M215A1LED1840-S	کد کاتالوگ / کد محصول:
سقفی روکار، دیواری روکار	نوع نصب:
فضای سبز	کاربرد:
LED	نوع منبع نور:
1	تعداد لامپ / ماژول:
4000K - Neutral White	دمای رنگ نور:
LED	منبع نور:
بیش از 50000 ساعت	ثبات شار نوری:
L70	رده بندی ثبات شار نوری:
بیش از 80	ضریب نمود رنگ:
14	توان چراغ (وات):
950	شار نوری چراغ (لومن):
68	بازدهی (لومن بر وات):
IP66	درجه حفاظت:
Class I	کلاس عایقی:
VAC 250~200	ولتاژ نامی تغذیه:
Hz 50/60	فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:
سیم مفتولی PVC	جنس سیم و کابل:
0.5	اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:
پلی کربنات	جنس ترمینال:


M215A1LED1840-S
چراغ LED دیواری (IP66) با توان 14 وات با دمای رنگ نور 4000 کلوین - نقره ای

ویژگی ترمینال:	سه خانه سایز 2.5، اتصال سیم بدون نیاز به ابزار، قابلیت لوپینگ
جنس بدنه:	آلومینیومی دایکستی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	نقره ای
RAL رنگ بدنه:	RAL9006
جنس دیفیوزر/ شیشه:	شیشه
طرح دیفیوزر/ شیشه:	مات
پخش نور:	متقارن یکنواخت
جنس نوار آبندی:	سیلیکونی
جنس اتصالات داخلی:	روکش گالوانیزه
جنس اتصالات خارجی:	استنلس استیل
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
سفارشات خاص:	سنسور کنترل روشنایی نوری - حرکتی میکروویو
وزن (کیلوگرم):	1.65
ابعاد (میلیمتر):	Ø265x115
اپتیک:	دیفیوزر/ شیشه مات

M215A1LED1840-S

چراغ LED دیواری (IP66) با توان 14 وات با دمای رنگ نور 4000 کلوین - نقره ای

نمودار فتومتریک

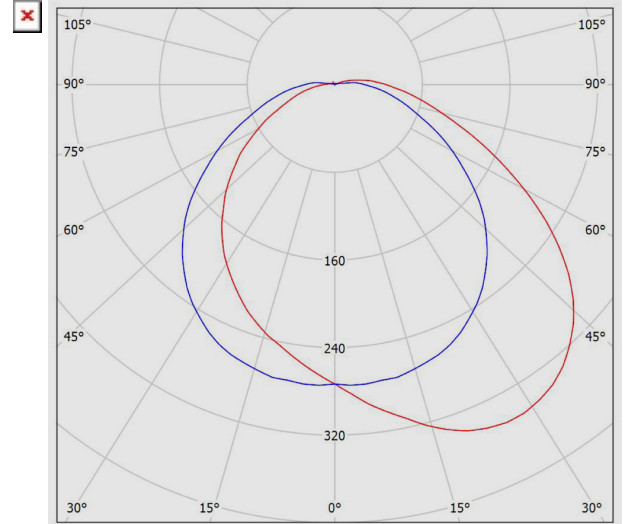

نقشه فنی

