


M219D3ERLED2EPN840-W

چراغ LED اضطراری 2 وات توکار با دمای رنگ نور 4000 کلوین، پخش نور ویژه روشنایی مسیر فرار (با باتری فقط برای روشنایی اضطراری) - سفید

معرفی محصول

چراغ اضطراری آرورا با طراحی و ساخت مازی نور با لنزهایی در مدل های متنوع برای تأمین روشنایی اضطراری به هنگام قطع برق یا برای نشان دادن راه خروجی در محیط اداری، تجاری و فروشگاه‌های طراحی شده است.

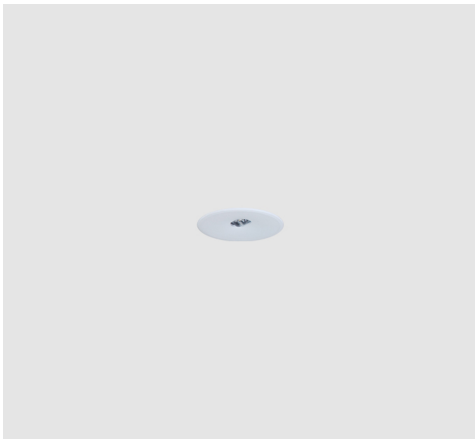

جدول اطلاعات فنی

M219D3ERLED2EPN840-W	کد کاتالوگ/ کد محصول:
سقفی توکار - یکپارچه، سقفی توکار - سازه پنهان، سقفی توکار - سازه نمایان	نوع نصب:
ساختمان های اداری و آموزشی و درمانی، محیط های ورزشی، هایپر مارکت، اضطراری، هتل ها و مراکز پذیرایی، صنعتی، فروشگاه ها، گالری ها و موزه ها	کاربرد:
LED	نوع منبع نور:
1	تعداد لامپ/ ماژول:
4000K - Neutral White	دمای رنگ نور:
LED	منبع نور:
بیش از 100000 ساعت	ثبات شار نوری:
L90	رده بندی ثبات شار نوری:
بیش از 80	ضریب نمود رنگ:
Emergency Mode :2	توان چراغ (وات):
250	شار نوری چراغ (لومن):
IP43 از پایین	درجه حفاظت:
Class II	کلاس عایقی:
-	فلیکر:
VAC 240~220	ولتاژ نامی تغذیه:
Hz 50/60	فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:
Ni-Cd	جنس باتری:
3.6V*3*2.5Ah	مشخصات باتری:
سه ساعته Non-maintained	اینورتر/کانورتر:
سیم افشان PVC	جنس سیم و کابل:
0.5	اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:


M219D3ERLED2EPN840-W
چراغ LED اضطراري 2 وات توکار با دماي رنگ نور 4000 کلون، پخش نور ویژه روشنایی مسیر فرار (با باتري فقط براي روشنایی اضطراري) - سفید

جنس ترمینال :	پلي کربنات
ویژگی ترمینال:	اتصال سیم بدون نیاز به ابزار، قابلیت لوپینگ، دوخانه سایز 2.5
قابلیت لوپینگ:	دارد
جنس بدنه:	آلومینیومی دایکستی
پوشش بدنه:	رنگ پودري الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	سفید
RAL رنگ بدنه:	RAL9003
جنس لنز:	پلي کربناتي شفاف
پخش نور:	نامتقارن دوطرفه در راستاي مسیر خروج (Escape route)
جنس نوار آبندي:	سیلیکونی
ویژگی نوار آبندي:	مقاوم در برابر فشار، حفاظت در برابر غبار و تأمین آبندي
جنس بست نصب:	مفتول فني استنلس استیل
ویژگی بست نصب:	امکان نصب چراغ در سقف هایی با ضخامت های مختلف
نوع بسته بندي:	نایلون و کارتن
سفارشات خاص:	قابلیت کنترل پذیر با باتري مرکزي، قابلیت کنترل پذیر
وزن (کیلوگرم):	0.5
ابعاد(میلیمتر):	94X25
اپتیک:	لنز

M219D3ERLED2EPN840-W

چراغ LED اضطراری 2 وات توکار با دمای رنگ نور 4000 کلوین، پخش نور ویژه روشنایی مسیر فرار (با باتری فقط برای روشنایی اضطراری) - سفید

نمودار فتومتریک

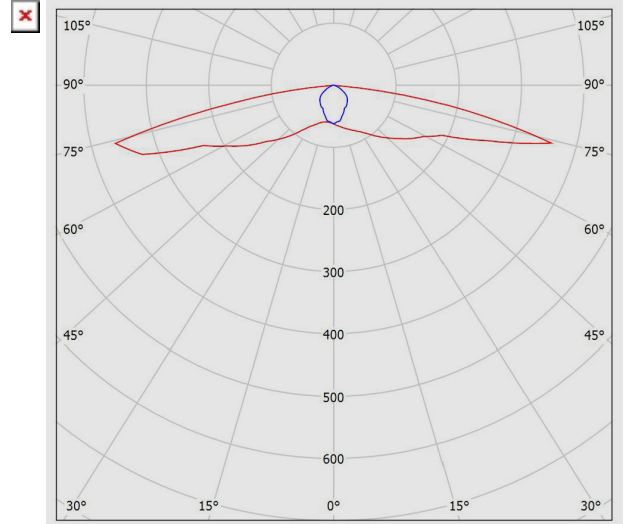

نقشه فنی

