


M309MEWLED6840-S

چراغ LED ضد نم و غبار (IP65) با توان 140 وات، دمای رنگ نور 4000 کلوین، پخش نور متقارن باز و ماژول برق مستقیم □ طوسی



معرفی محصول

چراغ آویز ضد نم و غبار لایسان با طراحی پیشرفته مازی نور برای محیط‌های صنعتی، آشپخانه‌های هواپیمای، مجموعه‌های ورزشی سرپوشیده و سالن‌های نمایشگاهی طراحی شده است. طراحی زیبا، بدنه مستحکم، پخش یکنواخت نور، صرفه‌جویی در مصرف انرژی و درجه حفاظت (IP65) از ویژگی‌های این چراغ است.



جدول اطلاعات فنی

M309MEWLED6840-S	کد کاتالوگ / کد محصول:
آویز	نوع نصب:
صنعتی	کاربرد:
LED برق مستقیم با ضریب توان بیش از 0.9	نوع منبع نور:
1	تعداد لامپ / ماژول:
4000K - Neutral White	دمای رنگ نور:
LED	منبع نور:
بیش از 50000 ساعت	ثبات شار نوری:
L70	رده بندی ثبات شار نوری:
بیش از 80	ضریب نمود رنگ:
140	توان چراغ (وات):
16000	شار نوری چراغ (لومن):
114	بازدهی (لومن بر وات):
IP65	درجه حفاظت:
Class I	کلاس عایقی:
VAC 250~200	ولتاژ نامی تغذیه:
Hz 50	فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:
0.5	اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:
پلی آمید	جنس ترمینال:
سه خانه سایز 2.5، اتصال سیم بدون نیاز به ابزار، قابلیت لوبینگ	ویژگی ترمینال:

M309MEWLED6840-S

چراغ LED ضد نم و غبار (IP65) با توان 140 وات، دمای رنگ نور 4000 کلوین، پخش نور متقارن باز و ماژول برق مستقیم □ طوسی

قابلیت لوپینگ:	دارد
گلند:	گلند پلی آمیدی
سایز گلند:	PG13.5
جنس بدنه:	آلومینیومی دایکستی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	طوسی
RAL رنگ بدنه:	RAL7005
جنس لنز:	پلی کربناتی شفاف
پخش نور:	90 درجه
جنس نوار آبندی:	سیلیکونی
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
سایر مشخصات و ویژگی ها:	قابلیت تنظیم شار نوری چراغ به طور پیوسته از 30 تا 100 درصد شار نامی چراغ با استفاده از Dimmer از نوع اتوترانسفورماتوری یا Triac
وزن (کیلوگرم):	2.9
ابعاد (میلیمتر):	Ø360x85
اپتیک:	لنز

M309MEWLED6840-S

چراغ LED ضد نم و غبار (IP65) با توان 140 وات، دمای رنگ نور 4000 کلوین، پخش نور متقارن باز و ماژول برق مستقیم □ طوسی


نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR											
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size	Viewing direction at right angles to lamp axis	Viewing direction parallel to lamp axis									
X Y											
2H	2H	19.6	20.6	19.9	20.8	21.0	19.6	20.6	19.9	20.8	21.0
	3H	19.5	20.4	19.8	20.6	20.9	19.5	20.4	19.8	20.6	20.9
	4H	19.5	20.3	19.8	20.6	20.8	19.5	20.3	19.8	20.6	20.8
	6H	19.5	20.2	19.8	20.5	20.8	19.5	20.2	19.8	20.5	20.8
	8H	19.4	20.1	19.8	20.4	20.7	19.4	20.1	19.8	20.4	20.7
12H	19.4	20.1	19.8	20.4	20.7	19.4	20.1	19.8	20.4	20.7	
4H	2H	19.5	20.3	19.8	20.5	20.8	19.5	20.3	19.8	20.5	20.8
	3H	19.4	20.1	19.8	20.4	20.7	19.4	20.1	19.8	20.4	20.7
	4H	19.4	20.0	19.8	20.3	20.7	19.4	20.0	19.8	20.3	20.7
	6H	19.4	19.9	19.8	20.3	20.6	19.4	19.9	19.8	20.3	20.6
	8H	19.4	19.8	19.8	20.2	20.6	19.4	19.8	19.8	20.2	20.6
12H	19.4	19.8	19.8	20.2	20.6	19.4	19.8	19.8	20.2	20.6	
8H	4H	19.3	19.8	19.8	20.2	20.6	19.3	19.8	19.8	20.2	20.6
	6H	19.3	19.7	19.8	20.1	20.6	19.3	19.7	19.8	20.1	20.6
	8H	19.3	19.6	19.8	20.1	20.6	19.3	19.6	19.8	20.1	20.6
	12H	19.3	19.6	19.8	20.0	20.5	19.3	19.6	19.8	20.0	20.5
	12H	19.3	19.6	19.8	20.0	20.5	19.3	19.6	19.8	20.0	20.5
12H	4H	19.3	19.7	19.7	20.1	20.5	19.3	19.7	19.7	20.1	20.5
	6H	19.3	19.6	19.8	20.1	20.5	19.3	19.6	19.8	20.1	20.5
	8H	19.3	19.6	19.8	20.1	20.5	19.3	19.6	19.8	20.1	20.5
	8H	19.3	19.6	19.8	20.0	20.5	19.3	19.6	19.8	20.0	20.5

Variation of the observer position for the luminaire distances S		
S = 1.0H	+1.7 / -4.0	+1.7 / -4.0
S = 1.5H	+3.5 / -7.1	+3.5 / -7.1
S = 2.0H	+5.5 / -7.6	+5.5 / -7.6

Standard table	BK00	BK00
Correction Summand	1.2	1.2

Corrected Glare Indices referring to 15500lm Total Luminous Flux

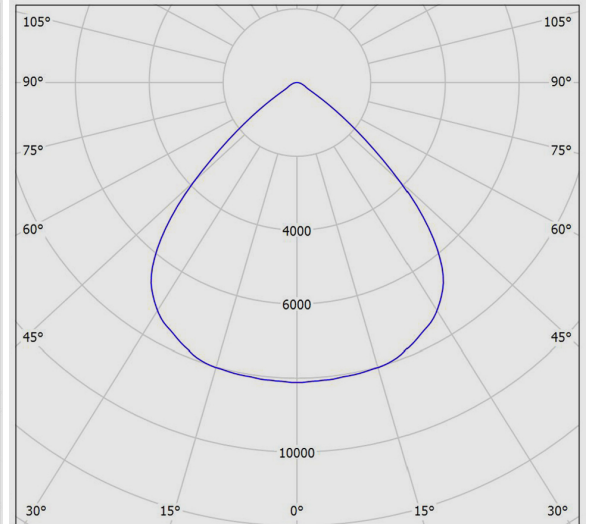

نقشه فنی

