


چراغ پروژکتوری (IP66) برای لامپ 250 وات بخارسدیم/متال هالايد با رفلکتور آلومینیومی آندایز متقارن (A) و خازن - طوسی

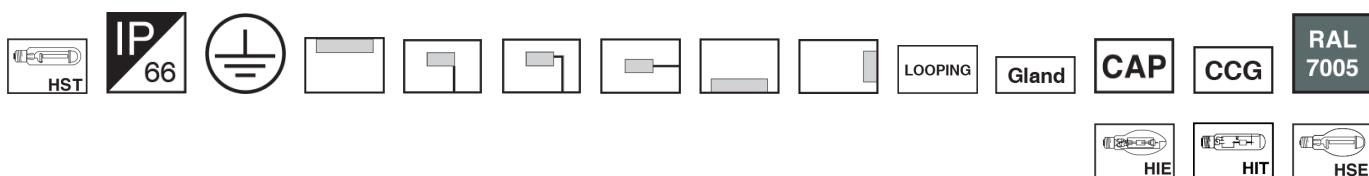

معرفی محصول

چراغ‌های پروژکتوری وگا با طراحی پیشرفته مازی نور برای کاربردهای متفاوت طراحی شده است. ساختار حکم و بدنه آبرودینامیک، پوشش با دوام در شرایط محیطی سخت و درجه حفاظت بالا (IP66) از ویژگی‌های این چراغ‌ها است.

جدول اطلاعات فنی


کد کاتالوگ/ کد محصول:	M310A250S
نوع نصب:	سقفی روکار، نصب عمودی به پایه، نصب افقی به پایه، نصب به دیوار با برآکت، نصب به کف، دیواری روکار
کاربرد:	محیط‌های ورزشی، نورپردازی فضای آزاد
نوع منبع نور:	لامپ گازی بخار سدیم / متال هالايد
توان لامپ (وات):	250
تعداد لامپ/ مازول:	1
منبع نور:	HIE, HIT, HSE, HST
درجه حفاظت:	IP66
کلاس عایقی:	Class I
بالاست/درایور:	بالاست مغناطیسی
ویژگی بالاست (EEI - رده مصرف انرژی):	A3
ولتاژ نامی تغذیه:	VAC 230
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	Hz 50
نوع سریچ:	E40
جنس سریچ:	T225, پرسلین
خازن:	دارد
ایگنیتور:	دارد
جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی سیلیکونی

چراغ پروژکتوری (IP66) برای لامپ 250 وات بخارسدیم/متال هالاید با رفلکتور آلومینیومی آنودایز متقارن (A) و خازن - طوسی

اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	1.5/1
جنس سوکت و پلاگ:	پلی آمید
ویژگی سوکت و پلاگ:	سه خانه سایز 2.5
قابلیت لوپینگ:	دارد
گلنده:	گلنده پلی آمیدی
سایز گلنده:	PG13.5
جنس بدنه:	آلومینیومی دایکستی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	طوسی
RAL رنگ بدنه:	RAL7005
جنس درب:	آلومینیومی دایکستی
پوشش درب:	رنگ پودری الکترواستاتیک طوسی
جنس رفلکتور:	ورق آلومینیومی
پوشش رفلکتور:	آنودایز
ویژگی رفلکتور:	پروژکتوری متقارن تیز، بازتاب نور بالا
جنس دیفیوزر / شیشه:	شیشه سکوریت شده
طرح دیفیوزر / شیشه:	تحت
پخش نور:	پروژکتوری
جنس نوار آبندي:	سیلیکونی
ویژگی نوار آبندي:	مقاومت حرارتی بالا
جنس اتصالات داخلی:	روکش گالوانیزه
جنس اتصالات خارجي:	روکش داکروم
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
سفارشات خاص:	بدنه چراغ به رنگ های مشکی یا شیری
سایر مشخصات و ویژگی ها:	
وزن (کیلوگرم):	12.5
ابعاد(میلیمتر):	520x490x160
اپتیک:	رفلکتور / شبکه

چراغ پروژکتوری (IP66) برای لامپ 250 وات بخارسدیم/متال هالاید با رفلکتور آلومینیومی آندایز متقاض (A) و خازن - طوسی

نمودار فتوомتریک

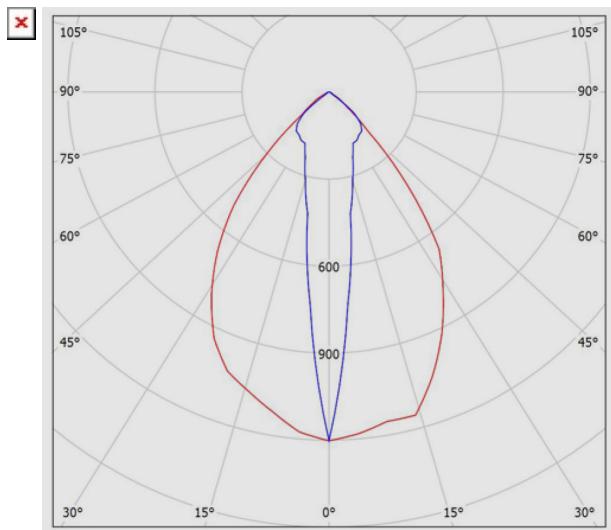

نقشه فنی

