


## M310A400SHT

چراغ پروژکتوری (IP66) برای لامپ 400 وات بخار سدیم/متال هالاید با رفلکتور آلومینیومی آنودایز متقارن (A)، محفظه الکتریکی جداگانه و خازن - طوسی

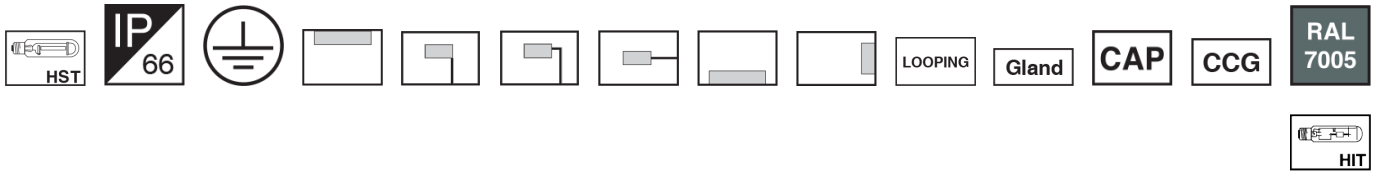

### معرفی محصول

چراغ‌های پروژکتوری وگا با طراحی پیشرفته مازی نور برای کاربردهای متفاوت طراحی شده است. ساختار محکم و بدنه آیرودینامیک، پوشش با دوام در شرایط محیطی سخت و درجه حفاظت بالا (IP66) از ویژگی‌های این چراغ‌ها است.

### جدول اطلاعات فنی

M310A400SHT	کد کاتالوگ / کد محصول:
سقفی روکار، نصب عمودی به پایه، نصب افقی به پایه، نصب به دیوار با براکت، نصب به کف، دیواری روکار	نوع نصب:
محیط های ورزشی، نورپردازی فضای آزاد	کاربرد:
لامپ گازی بخار سدیم/ متال هالاید	نوع منبع نور:
400	توان لامپ (وات):
1	تعداد لامپ/ ماژول:
HIT، HST	منبع نور:
IP66	درجه حفاظت:
Class I	کلاس عایقی:
آلومینیومی ریخته گری	جنس محفظه تجهیزات الکتریکی:
رنگ پودری الکترواستاتیک طوسی	پوشش محفظه تجهیزات الکتریکی:
برای شرایط دمایی بالا (حداکثر 60 درجه سانتیگراد)	ویژگی محفظه تجهیزات الکتریکی:
بالاست مغناطیسی	بالاست/درایور:
A2	ویژگی بالاست (EEI - رده مصرف انرژی):
VAC 230	ولتاژ نامی تغذیه:
Hz 50	فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:
E40	نوع سریچ:
T225، پرسلین	جنس سریچ:

## M310A400SHT


### چراغ پروژکتوری (IP66) برای لامپ 400 وات بخار سدیم/متال هالاید با رفلکتور آلومینیومی آنودایز متقارن (A)، محفظه الکتریکی جداگانه و خازن - طوسی

خازن:	دارد
ایگنیتور:	دارد
جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی سیلیکونی
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	1.5/1
جنس سوکت و پلاگ:	پلی آمید
ویژگی سوکت و پلاگ:	سه خانه سایز 2.5
قابلیت لوپینگ:	دارد
گلند:	گلند پلی آمیدی
سایز گلند:	PG13.5
جنس بدنه:	آلومینیومی دایکستی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	طوسی
RAL رنگ بدنه:	RAL7005
جنس درب:	آلومینیومی دایکستی
پوشش درب:	رنگ پودری الکترواستاتیک طوسی
جنس رفلکتور:	ورق آلومینیومی
پوشش رفلکتور:	آنودایز
ویژگی رفلکتور:	پروژکتوری متقارن تیز، بازتاب نور بالا
جنس دیفیوزر / شیشه:	شیشه سکوریت شده
طرح دیفیوزر / شیشه:	تخت
پخش نور:	پروژکتوری
جنس نوار آبندی:	سیلیکونی
ویژگی نوار آبندی:	مقاومت حرارتی بالا
جنس اتصالات داخلی:	روکش گالوانیزه
جنس اتصالات خارجی:	روکش داکرومت
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
سایر مشخصات و ویژگی ها:	وجود اتصالات مدرج برای تنظیم زاویه نصب با فواصل 5 درجه، بست دایکستی قفل کننده مطمئن و کارا برای دسترسی آسان به تجهیزات داخلی چراغ بدون نیاز به ابزار و تامین آب بندی با دوام و رنگ آمیزی با رنگ الکترواستاتیک طوسی، دسته فولادی با پانجهای متعدد برای نصب در شرایط گوناگون و رنگ آمیزی با رنگ الکترواستاتیک طوسی
وزن (کیلوگرم):	20
ابعاد (میلیمتر):	637x490x160
اپتیک:	رفلکتور / شبکه

## M310A400SHT

چراغ پروژکتوری (IP66) برای لامپ 400 وات بخار سدیم/متال هالاید با رفلکتور آلومینیومی آنودایز متقارن (A)، محفظه الکتریکی جداگانه و خازن - طوسی

نمودار فتومتریک

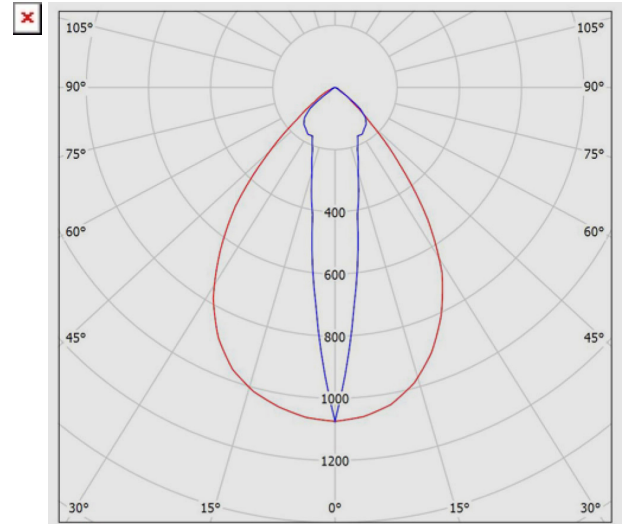

نقشه فنی

