


چراغ پروژکتوری (IP66) برای لامپ 70 وات بخار سدیم با رفلکتور آلومینیومی آنودایز متقارن (k) و خازن - مشکی

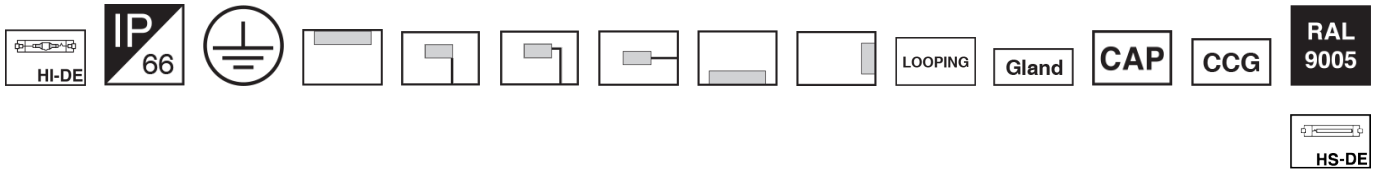

معرفی محصول

چراغ‌های پروژکتوری وگا S با طراحی پیشرفته مازی نور برای کاربردهای متفاوت طراحی شده است. ساختار محکم و بدنه آیرودینامیک، پوشش با دوام در شرایط محیطی سخت و درجه حفاظت بالا (IP66) از ویژگی‌های این چراغ‌ها است.

جدول اطلاعات فنی

M310SK70S-BL	کد کاتالوگ / کد محصول:
سقفی روکار، نصب عمودی به پایه، نصب افقی به پایه، نصب به دیوار با براکت، نصب به کف، دیواری روکار	نوع نصب:
محیط های ورزشی، نورپردازی فضای آزاد	کاربرد:
لامپ گازی بخار سدیم / متال هالاید	نوع منبع نور:
70	توان لامپ (وات):
1	تعداد لامپ/ ماژول:
HS-DE, HI-DE	منبع نور:
IP66	درجه حفاظت:
Class I	کلاس عایقی:
بالاست مغناطیسی	بالاست/درایور:
A3	ویژگی بالاست (EEL - رده مصرف انرژی):
VAC 230/240	ولتاژ نامی تغذیه:
Hz 50	فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:
RX7s	نوع سریچ:
T350، سرامیک	جنس سریچ:
دارد	خازن:
دارد	ایگنیتور:
سیم مفتولی سیلیکونی	جنس سیم و کابل:

## M310SK70S-BL

### چراغ پروژکتوری (IP66) برای لامپ 70 وات بخار سدیم با رفلکتور آلومینیومی آنودایز متقارن (k) و خازن - مشکی

اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	1
جنس سوکت و پلاگ:	پلی آمید
ویژگی سوکت و پلاگ:	سه خانه سایز 2.5
قابلیت لوپینگ:	دارد
گلند:	گلند پلی آمیدی
سایز گلند:	PG13.5
جنس بدنه:	آلومینیومی دایکستی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	مشکی
RAL رنگ بدنه:	RAL9005
جنس درب:	آلومینیومی دایکستی
پوشش درب:	رنگ پودری الکترواستاتیک مشکی
جنس رفلکتور:	ورق آلومینیومی
پوشش رفلکتور:	آنودایز
ویژگی رفلکتور:	پروژکتوری متقارن تیز، بازتاب نور بالا
جنس دیفیوزر / شیشه:	شیشه سکوریت شده
طرح دیفیوزر / شیشه:	تخت
ویژگی دیفیوزر / شیشه:	به ضخامت 5 میلیمتر
پخش نور:	پروژکتوری
جنس نوار آبندی:	سیلیکونی
ویژگی نوار آبندی:	مقاومت حرارتی بالا
جنس اتصالات داخلی:	روکش گالوانیزه
جنس اتصالات خارجی:	روکش داکرومت
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
سایر مشخصات و ویژگی ها:	وجود اتصالات مدرج برای تنظیم زاویه نصب با فواصل 5 درجه، بست دایکاستی قفل کننده مطمئن و کارا برای دسترسی آسان به تجهیزات داخلی چراغ بدون نیاز به ابزار و تامین آب بندی با دوام و رنگ آمیزی با رنگ الکترواستاتیک مشکی، دسته فولادی با پانچهای متعدد برای نصب در شرایط گوناگون و رنگ آمیزی با رنگ الکترواستاتیک مشکی
وزن (کیلوگرم):	6
ابعاد (میلیمتر):	375x340x131
اپتیک:	رفلکتور / شبکه

### M310SK70S-BL

چراغ پروژکتوری (IP66) برای لامپ 70 وات بخار سدیم با رفلکتور آلومینیومی آنودایز متقارن (k) و خازن - مشکی


#### نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR											
Room Size		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis				
X	Y	20	30	40	50	60	20	30	40	50	60
p Ceiling	2H	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
	4H	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
	8H	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
p Walls	2H	15.8	16.7	16.1	16.9	17.1	18.2	19.0	18.4	19.2	19.4
	4H	15.7	16.5	16.0	16.7	16.9	18.1	18.8	18.4	19.1	19.3
	8H	15.6	16.4	16.0	16.6	16.9	18.0	18.7	18.3	19.0	19.3
p Floor	2H	15.6	16.2	15.9	16.5	16.8	18.0	18.6	18.3	18.9	19.2
	4H	15.5	16.2	15.9	16.5	16.8	17.9	18.6	18.3	18.8	19.1
	8H	15.5	16.1	15.9	16.4	16.7	17.9	18.5	18.2	18.8	19.1
2H	2H	16.0	16.7	16.3	17.0	17.2	18.1	18.8	18.4	19.1	19.4
	4H	15.9	16.5	16.3	16.8	17.1	18.1	18.6	18.4	18.9	19.3
	8H	15.9	16.4	16.2	16.7	17.1	18.0	18.5	18.4	18.9	19.2
4H	2H	15.8	16.2	16.2	16.6	17.0	17.9	18.4	18.3	18.7	19.1
	4H	15.8	16.2	16.2	16.5	16.9	17.9	18.3	18.3	18.7	19.1
	8H	15.7	16.1	16.2	16.5	16.9	17.9	18.2	18.3	18.6	19.0
8H	2H	15.8	16.2	16.2	16.5	16.9	17.9	18.3	18.3	18.7	19.1
	4H	15.7	16.0	16.2	16.4	16.9	17.8	18.1	18.3	18.6	19.0
	8H	15.7	15.9	16.1	16.4	16.8	17.8	18.1	18.3	18.5	19.0
12H	2H	15.6	15.8	16.1	16.3	16.8	17.7	18.0	18.2	18.4	18.9
	4H	15.7	16.1	16.2	16.5	16.9	17.9	18.2	18.3	18.6	19.0
	8H	15.7	15.9	16.1	16.4	16.8	17.8	18.1	18.3	18.5	19.0
Standard table	Correction	BK01					BK00				
	Summand	-2.6					-0.9				

Variation of the observer position for the luminaire distances S

S = 1.0H	+0.9 / -2.0	+0.8 / -1.4
S = 1.5H	+2.4 / -9.7	+2.4 / -10.1
S = 2.0H	+4.0 / -11.3	+4.3 / -10.4

Corrected Glare Indices referring to 6800lm Total Luminous Flux

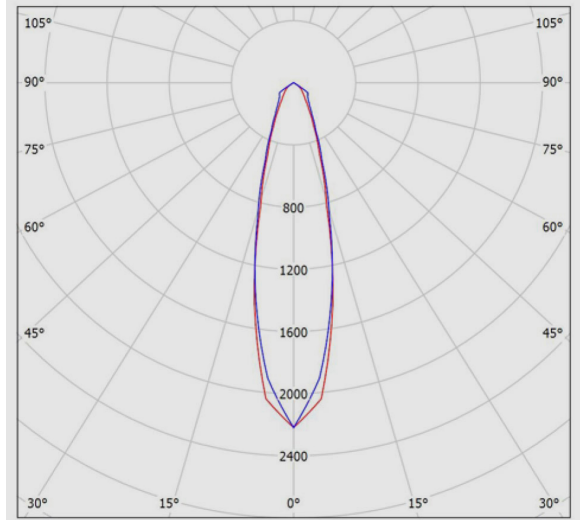

#### نقشه فنی

