


## M310SL125M-W

چراغ معابری (IP66) برای لامپ 125 وات بخار جیوه با رفلکتور آلومینیوم آنودایز شده (L) و خازن - شیری



### معرفی محصول

چراغ‌های خیابانی و گا S با طراحی پیشرفته مازی نور برای کاربردهای متفاوت طراحی شده است. ساختار محکم و بدنه آبرودینامیک، پوشش با دوام در شرایط محیطی سخت و درجه حفاظت بالا (IP66) از ویژگی‌های این چراغ‌ها است.

### جدول اطلاعات فنی

M310SL125M-W	کد کاتالوگ / کد محصول:
سقفی روکار، نصب عمودی به پایه، نصب افقی به پایه، نصب به دیوار با براکت، نصب به کف، دیواری روکار	نوع نصب:
خیابانی- معابری	کاربرد:
لامپ گازی بخار جیوه	نوع منبع نور:
125	توان لامپ (وات):
1	تعداد لامپ / ماژول:
HME	منبع نور:
IP66	درجه حفاظت:
Class I	کلاس عایقی:
بالاست مغناطیسی	بالاست/درایور:
A3	ویژگی بالاست (EEL - رده مصرف انرژی):
VAC 230	ولتاژ نامی تغذیه:
Hz 50	فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:
E27	نوع سرپیچ:
T270	جنس سرپیچ:
دارد	خازن:
سیم مفتولی سیلیکونی	جنس سیم و کابل:
1	اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:
پلی آمید	جنس سوکت و پلاگ:
سه خانه سایز 2.5	ویژگی سوکت و پلاگ:

## M310SL125M-W


### چراغ معابري (IP66) براي لامپ 125 وات بخار جيوه با رفلكتور آلومينيوم آنودايز شده (L) و خازن - شيري

قابليت لوپينگ:	دارد
گلند:	گلند پلي آميدي
سايز گلند:	PG13.5
جنس بدنه:	آلومينيومي دايكستي
پوشش بدنه:	رنگ پودري الكترواستاتيك
رنگ بدنه:	شيري
RAL رنگ بدنه:	RAL9002
جنس درب:	آلومينيومي دايكستي
پوشش درب:	رنگ پودري الكترواستاتيك شيري
جنس رفلكتور:	ورق آلومينيومي
پوشش رفلكتور:	آنودايز
ويژگي رفلكتور:	بازتاب نور بالا
جنس ديفيوزر / شيشه:	شيشه سكوريت شده
طرح ديفيوزر / شيشه:	تخت
ويژگي ديفيوزر / شيشه:	به ضخامت 5 ميلي متر
پخش نور:	معابري
جنس نوار آبندي:	سيليكوني
ويژگي نوار آبندي:	مقاومت حرارتي بالا
جنس اتصالات داخلي:	روكش گالوانيزه
جنس اتصالات خارجي:	روكش داكروم
نوع بسته بندي:	نايلون و كارتن
ساير مشخصات و ويژگي ها:	وجود اتصالات مدرج براي تنظيم زاويه نصب با فواصل 5 درجه، بست دايكاستي قفل كننده مطمئن و كارا براي دسترسي آسان به تجهيزات داخلي چراغ بدون نياز به ابزار و تامين آب بندي با دوام و رنگ آميزي با رنگ الكترواستاتيك شيري، دسته فولادي با پانچهاي متعدد براي نصب در شرايط گوناگون و رنگ آميزي با رنگ الكترواستاتيك شيري
وزن (كيلوگرم):	6
ابعاد(ميلي متر):	375x340x131
ايتيك:	رفلكتور / شبكه

## M310SL125M-W

چراغ معابری (IP66) برای لامپ 125 وات بخار جیوه با رفلکتور آلومینیوم آنودایز شده (L) و خازن - شیری

### نمودار فتومتریک

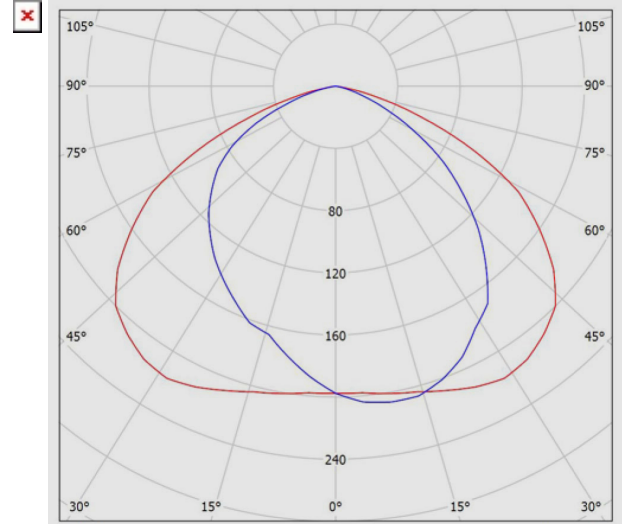

### نقشه فنی

