


چراغ معابری (IP66) برای لامپ 125 وات بخار جیوه با رفلکتور آلومینیوم آنودایز شده (L) و خازن - طوسی



معرفی محصول

چراغ‌های خیابانی وگا S با طراحی پیشرفته مازی نور برای کاربردهای متفاوت طراحی شده است. ساختار حکم و بدنه آبودینامیک، پوشش با دوام در شرایط محیطی سخت و درجه حفاظت بالا (IP66) از ویژگی‌های این چراغ‌ها است.

جدول اطلاعات فنی


M310SL125M	کد کاتالوگ/ کد محصول:
سقفی روکار، نصب عمودی به پایه، نصب افقی به پایه، نصب به دیوار با برآکت، نصب به کف، دیواری روکار	نوع نصب:
خیابانی- معابری	کاربرد:
لامپ گازی بخار جیوه	نوع منبع نور:
125	توان لامپ (وات):
1	تعداد لامپ/ مازول:
HME	منبع نور:
IP66	درجه حفاظت:
Class I	کلاس عایقی:
بالاست مغناطیسی	بالاست/ درایور:
A3	ویژگی بالاست (EEI- ردہ مصرف انرژی):
VAC 230	ولتاژ نامی تغذیه:
Hz 50	فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:
E27	نوع سریچ:
T270	جنس سریچ:
دارد	خازن:
سیم مفتولی سیلیکونی	جنس سیم و کابل:
1	اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:
پلی آمید	جنس سوکت و پلاگ:
سه خانه سایز 2.5	ویژگی سوکت و پلاگ:

چراغ معابری (IP66) برای لامپ 125 وات بخار جیوه با رفلکتور آلومینیوم آنودایز شده (L) و خازن - طوسی

دارد	قابلیت لوپینگ:
گلنده پلی آمیدی	گلنده:
PG13.5	سایز گلنده:
آلومینیومی دایکستی	جنس بدنه:
رنگ پودری الکترواستاتیک	پوشش بدنه:
طوسی	رنگ بدنه:
RAL7005	RAL رنگ بدنه:
آلومینیومی دایکستی	جنس درب:
رنگ پودری الکترواستاتیک طوسی	پوشش درب:
ورق آلومینیومی	جنس رفلکتور:
آنودایز	پوشش رفلکتور:
بازتاب نور بالا	ویژگی رفلکتور:
شیشه سکوریت شده	جنس دیفیوزر / شیشه:
تحت	طرح دیفیوزر / شیشه:
به ضخامت 5 میلیمتر	ویژگی دیفیوزر / شیشه:
معابری	پخش نور:
سیلیکونی	جنس نوار آبیندی:
مقاومت حرارتی بالا	ویژگی نوار آبیندی:
روکش گالوانیزه	جنس اتصالات داخلی:
روکش داکرومت	جنس اتصالات خارجی:
نایلون و کارتن	نوع بسته بندی:
وجود اتصالات مدرج برای تنظیم زاویه نصب با فواصل 5 درجه، بست دایکاستی قفل کننده مطمئن و کارا برای دسترسی آسان به تجهیزات داخلی چراغ بدون نیاز به ابزار و تامین آب بندی با دوام و رنگ آمیزی با رنگ الکترواستاتیک طوسی، دسته فولادی با پانچهای متعدد برای نصب در شرایط گوناگون و رنگ آمیزی با رنگ الکترواستاتیک طوسی	سایر مشخصات و ویژگی ها:
6	وزن (کیلوگرم):
375x340x131	ابعاد(میلیمتر):
رفلکتور/ شبکه	اپتیک:

چراغ معابری (IP66) برای لامپ 125 وات بخار جیوه با رفلکتور آلومینیوم آنودایز شده (L) و خازن - طوسی

نمودار فتوتمتریک

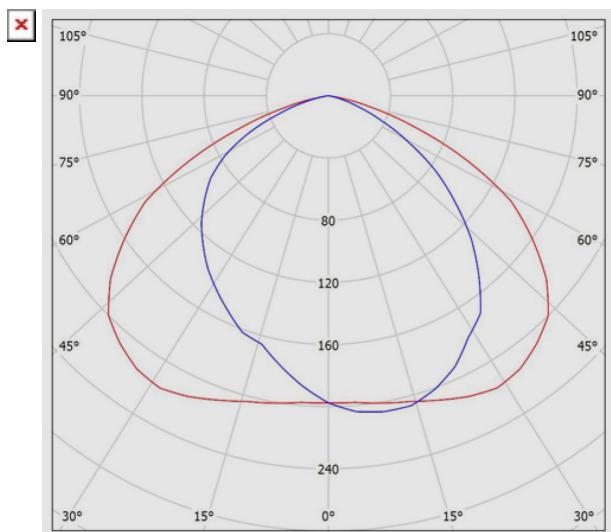

نقشه فنی

