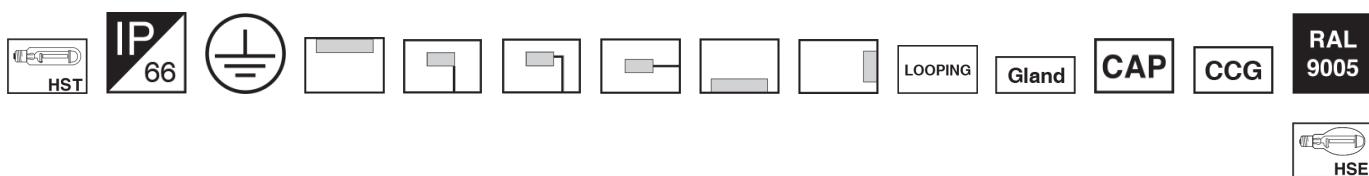


**چراغ معابری (IP66) برای لامپ 70 وات بخار سدیم با رفلکتور آلومینیومی آندوایز (L) و خازن - مشکی**

**معرفی محصول**

چراغ‌های خیابانی وگا S با طراحی پیشرفته مازی نور برای کاربردهای متفاوت طراحی شده است. ساختار محکم و بدنه آبرودینامیک، پوشش با دوام در شرایط محیطی سخت و درجه حفاظت بالا (IP66) از ویژگی‌های این چراغ‌ها است.

**جدول اطلاعات فنی**


<b>نوع نصب:</b>	<b>M310SL70S-BL</b>	<b>کد کاتالوگ / کد محصول:</b>
<b>كاربرد:</b>	<b>سقفی روکار، نصب عمودی به پایه، نصب افقی به پایه، نصب به دیوار با برآکت، نصب به کف، دیواری روکار خیابانی- معابری</b>	<b>نوع منبع نور:</b>
<b>توان لامپ (وات):</b>	<b>70</b>	<b>لامپ گازی بخار سدیم</b>
<b>تعداد لامپ/ مازول:</b>	<b>1</b>	<b>منبع نور:</b>
<b>درجه حفاظت:</b>	<b>HSE, HST</b>	<b>IP66</b>
<b>کلاس عایقی:</b>	<b>Class I</b>	<b>WARM start</b>
<b>بالاست/ درایور:</b>	<b>بالاست مغناطیسی</b>	<b>ویژگی بالاست/ درایور:</b>
<b>ولتاژ نامی تغذیه:</b>	<b>VAC 230/240</b>	<b>ویژگی بالاست (EEI - رده مصرف انرژی):</b>
<b>فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:</b>	<b>Hz 50</b>	<b>A3</b>
<b>نوع سریپیچ:</b>	<b>E40</b>	<b>ولتاژ نامی تغذیه:</b>
<b>جنس سریپیچ:</b>	<b>T270</b>	<b>بالاست مغناطیسی</b>
<b>خازن:</b>	<b>دارد</b>	<b>كاربرد:</b>
<b>ایگنیتور:</b>	<b>دارد</b>	<b>نوع نصب:</b>

## چراغ معابری (IP66) برای لامپ 70 وات بخار سدیم با رفلکتور آلومینیومی آنودایز (L) و خازن - مشکی

سیم مفتولی سیلیکونی	جنس سیم و کابل:
1	اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:
پلی آمید	جنس سوکت و پلاگ:
سه خانه سایز 2.5	ویژگی سوکت و پلاگ:
دارد	قابلیت لوپینگ:
گلنده:	
PG13.5	سایز گلنده:
آلومینیومی دایکستی	جنس بدنه:
رنگ پودری الکترواستاتیک	پوشش بدنه:
مشکی	رنگ بدنه:
RAL9005	RAL رنگ بدنه:
آلومینیومی دایکستی	جنس درب:
رنگ پودری الکترواستاتیک مشکی	پوشش درب:
ورق آلومینیومی	جنس رفلکتور:
آنودایز	پوشش رفلکتور:
بازتاب نور بالا	ویژگی رفلکتور:
شیشه سکوریت شده	جنس دیفیوزر / شیشه:
تحت	طرح دیفیوزر / شیشه:
به ضخامت 5 میلیمتر	ویژگی دیفیوزر / شیشه:
معابری	پخش نور:
سیلیکونی	جنس نوار آبیندی:
مقاومت حرارتی بالا	ویژگی نوار آبیندی:
روکش گالوانیزه	جنس اتصالات داخلی:
روکش داکرومیت	جنس اتصالات خارجی:
نایلون و کارتون	نوع بسته بندی:
وجود اتصالات مدرج برای تنظیم زاویه نصب با فواصل 5 درجه، بست دایکاستی قفل کننده مطمئن و کارا برای دسترسی آسان به تجهیزات داخلی چراغ بدون نیاز به ابزار و تامین آب بندی با دوام و رنگ آمیزی با رنگ الکترواستاتیک مشکی، دسته فولادی با پانچهای متعدد برای نصب در شرایط گوناگون و رنگ آمیزی با رنگ الکترواستاتیک مشکی	سایر مشخصات و ویژگی ها:
6	وزن (کیلوگرم):
375x340x131	ابعاد(میلیمتر):
رفلکتور/ شبکه	اپتیک:

**چراغ معابری (IP66) برای لامپ 70 وات بخار سدیم با رفلکتور آلومینیومی آندایز (L) و خازن - مشکی**

### نمودار فتوомتریک

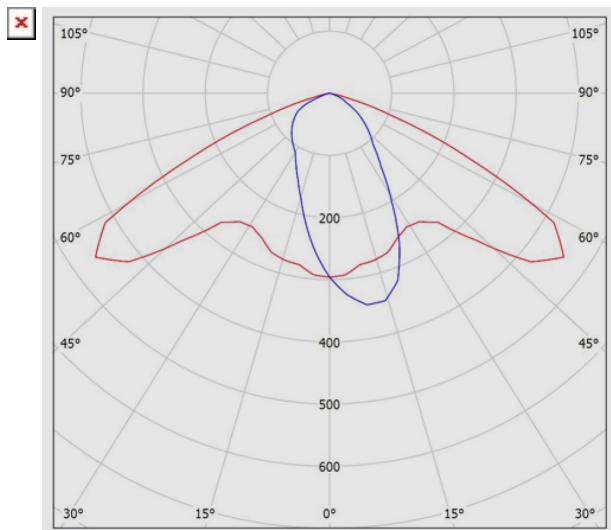

**نقشه فنی**

