


چراغ LED پروژکتوری (IP66) با توان 104 وات، دمای رنگ نور 6500 کلوین و پخش نور نامتقارن - طوسی



معرفی محصول

چراغ اپتیلوکس با طراحی پیشرفته مازی نور برای روشنایی فضاهای آزاد و خیابان ها و کاربری های پروژکتوری طراحی شده است. ساختار محکم، با دوام و آیرودینامیک و درجه حفاظت (IP66) از ویژگی های این چراغ ها است.

جدول اطلاعات فنی

مذکورہ بالا	کد کاتالوگ / کد محصول:
نوع نصب:	M311ALED5765-S
کاربرد:	سقفی روکار، نصب عمودی به پایه، نصب افقی به پایه، نصب به دیوار با براکت، نصب به کف، دیواری روکار
نوع منبع نور:	محیط های ورزشی، نورپردازی فضای آزاد
تعداد لامپ/ ماژول:	LED
دمای رنگ نور:	3
منبع نور:	6500K - Day Light
ثبات شار نوری:	LED
رده بندی ثبات شار نوری:	بیش از 100000 ساعت
ضریب نمود رنگ:	L70
توان چراغ (وات):	بیش از 70
شار نوری چراغ (لومن):	104
بازدهی (لومن بر وات):	12500
درجه حفاظت:	120
کلاس عایقی:	IP66
بالاست/درایور:	Class I
ویژگی بالاست/درایور:	درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
ویژگی بالاست/درایور (کانال های خروجی):	Non-dimmable
ولتاژ نامی تغذیه:	تک کاناله
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	VAC+6/-8% 240~220
	Hz 50/60


M311ALED5765-S
چراغ LED پروژکتوری (IP66) با توان 104 وات ، دمای رنگ نور 6500 کلوین و پخش نور نا متقارن - طوسی

جنس سیم و کابل:	سیم مفتولي PVC
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5
جنس سوکت و پلاگ:	پلی آمید
ویژگی سوکت و پلاگ:	سه خانه سایز 2.5
قابلیت لوپینگ:	دارد
گلند:	گلند پلی آمیدی
سایز گلند:	PG13.5
جنس بدنه:	آلومینیومی دایکستی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	طوسی
RAL رنگ بدنه:	RAL7005
ویژگی بدنه:	طراحی ویژه برای جلوگیری از افزایش حرارت
جنس دیفیوزر / شیشه:	شیشه سکوریت شده
طرح دیفیوزر / شیشه:	شفاف تخت
ویژگی دیفیوزر / شیشه:	به ضخامت 6 میلیمتر
جنس لنز:	پلی کربناتی شفاف
پخش نور:	نامتقارن
جنس نوار آبندی:	سیلیکونی
ویژگی نوار آبندی:	حفاظت در برابر غبار و تأمین آبندی، مقاومت حرارتی بالا، مقاوم در برابر فشار
جنس اتصالات داخلی:	روکش گالوانیزه
جنس اتصالات خارجی:	روکش داکرومت
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
سفارشات خاص:	بدنه چراغ به رنگ مشکی
سایر مشخصات و ویژگی ها:	دسته فولادی با پنجهای متعدد برای نصب در شرایط گوناگون و رنگ آمیزی با رنگ الکترواستاتیک طوسی، وجود اتصالات مدرج برای تنظیم زاویه نصب با فواصل 5 درجه
وزن (کیلوگرم):	7
ابعاد (میلیمتر):	440x415x85
اپتیک:	لنز

M311ALED5765-S

چراغ LED پروژکتوری (IP66) با توان 104 وات ، دمای رنگ نور 6500 کلوین و پخش نور نا متقارن - طوسی

نمودار فتومتریک

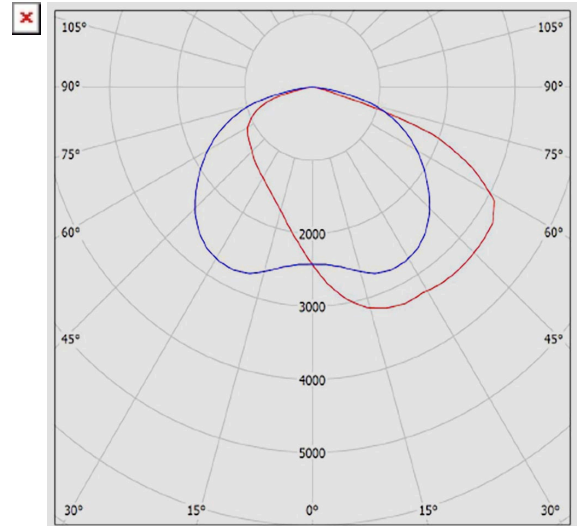

نقشه فنی

