


## M311ALED7765-W

چراغ LED پروژکتوری (IP66) با توان 140 وات ، دمای رنگ نور 6500 کلوین و پخش نور نامتقارن - شیری



### معرفی محصول

چراغ اپتیلوکس با طراحی پیشرفته مازی نور برای روشنایی فضاهای آزاد و خیابان ها و کاربری های پروژکتوری طراحی شده است. ساختار محکم، با دوام و آیرودینامیک و درجه حفاظت (IP66) از ویژگی های این چراغ ها است.

### جدول اطلاعات فنی

|   |  |
|---|--|
| M311ALED7765-W  | کد کاتالوگ/ کد محصول:                  |
| سقفی روکار، نصب عمودی به پایه، نصب افقی به پایه، نصب به دیوار با براکت، نصب به کف، دیواری روکار | نوع نصب:                               |
| محیط های ورزشی، نورپردازی فضای آزاد   | کاربرد:                                |
| LED   | نوع منبع نور:                          |
| 4   | تعداد لامپ/ ماژول:                     |
| 6500K - Day Light   | دمای رنگ نور:                          |
| LED   | منبع نور:                              |
| بیش از 100000 ساعت  | ثبات شار نوری:                         |
| L70   | رده بندی ثبات شار نوری:                |
| بیش از 70   | ضریب نمود رنگ:                         |
| 140   | توان چراغ (وات):                       |
| 17000   | شار نوری چراغ (لومن):                  |
| 121   | بازدهی (لومن بر وات):                  |
| IP66  | درجه حفاظت:                            |
| Class I   | کلاس عایقی:                            |
| درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9  | بالاست/درایور:                         |
| Non-dimmable  | ویژگی بالاست/درایور:                   |
| تک کاناله   | ویژگی بالاست/درایور (کانال های خروجی): |
| VAC+6/-8% 240~220   | ولتاژ نامی تغذیه:                      |
| Hz 50/60  | فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:               |


**M311ALED7765-W**
**چراغ LED پروژکتوری (IP66) با توان 140 وات ، دمای رنگ نور 6500 کلوین و پخش نور نامتقارن - شیری**

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| جنس سیم و کابل:               | سیم مفتولی PVC  |
| اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل: | 0.5   |
| جنس سوکت و پلاگ:              | پلی آمید  |
| ویژگی سوکت و پلاگ:            | سه خانه سایز 2.5  |
| قابلیت لوپینگ:                | دارد  |
| گلند:                         | گلند پلی آمیدی  |
| سایز گلند:                    | PG13.5  |
| جنس بدنه:                     | آلومینیومی دایکستی  |
| پوشش بدنه:                    | رنگ پودری الکترواستاتیک   |
| رنگ بدنه:                     | شیری  |
| RAL رنگ بدنه:                 | RAL9002   |
| ویژگی بدنه:                   | طراحی ویژه برای جلوگیری از افزایش حرارت   |
| جنس دیفیوزر / شیشه:           | شیشه سکوریت شده   |
| طرح دیفیوزر / شیشه:           | شفاف تخت  |
| ویژگی دیفیوزر / شیشه:         | به ضخامت 6 میلیمتر  |
| جنس لنز:                      | پلی کربناتی شفاف  |
| پخش نور:                      | نامتقارن  |
| جنس نوار آبیندی:              | سیلیکونی  |
| ویژگی نوار آبیندی:            | حفاظت در برابر غبار و تأمین آبیندی، مقاومت حرارتی بالا، مقاوم در برابر فشار   |
| جنس اتصالات داخلی:            | روکش گالوانیزه  |
| جنس اتصالات خارجی:            | روکش داکرومت  |
| نوع بسته بندی:                | نایلون و کارتن  |
| سفارشات خاص:                  | بدنه چراغ به رنگ مشکی   |
| سایر مشخصات و ویژگی ها:       | دسته فولادی با پنجهای متعدد برای نصب در شرایط گوناگون و رنگ آمیزی با رنگ الکترواستاتیک شیری، وجود اتصالات مدرج برای تنظیم زاویه نصب با فواصل 5 درجه |
| وزن (کیلوگرم):                | 7   |
| ابعاد (میلیمتر):              | 440x415x85  |
| اپتیک:                        | لنز   |

M311ALED7765-W

چراغ LED پروژکتوری (IP66) با توان 140 وات ، دمای رنگ نور 6500 کلوین و پخش نور نامتقارن - شیبری

نمودار فتومتریک

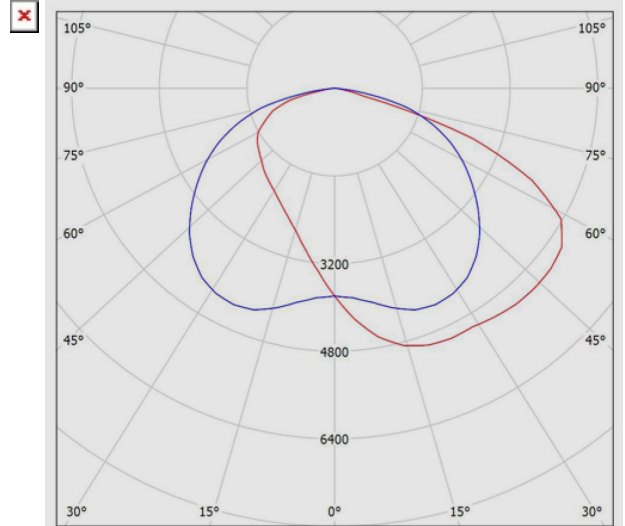

نقشه فنی

