


M311NLED8765-W

چراغ LED پروژکتوری (IP66) با توان 176 وات ، دمای رنگ نور 6500 کلوین و پخش نور متقارن تیز - شیری

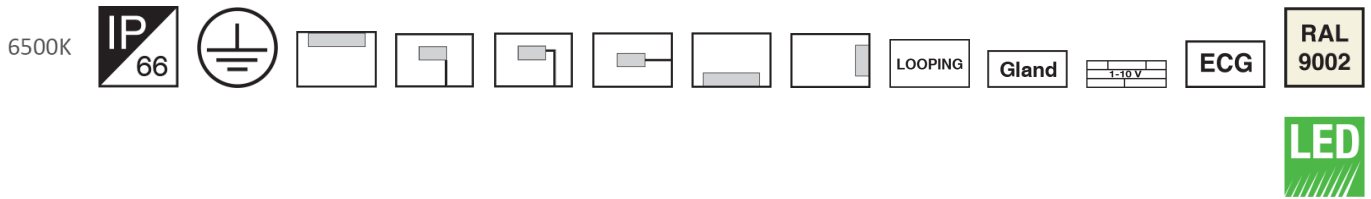

معرفی محصول

چراغ ایتیلوکس با طراحی پیشرفته مازی نور برای روشنایی فضاهای آزاد و خیابان ها و کاربری های پروژکتوری طراحی شده است. ساختار محکم، با دوام و آیرودینامیک و درجه حفاظت (IP66) از ویژگی های این چراغ ها است.

جدول اطلاعات فنی

M311NLED8765-W	کد کاتالوگ/ کد محصول:
سقفی روکار، نصب عمودی به پایه، نصب افقی به پایه، نصب به دیوار با براکت، نصب به کف، دیواری روکار	نوع نصب:
محیط های ورزشی، نورپردازی فضای آزاد	کاربرد:
LED	نوع منبع نور:
5	تعداد لامپ/ ماژول:
6500K - Day Light	دمای رنگ نور:
LED	منبع نور:
بیش از 100000 ساعت	ثبات شار نوری:
L70	رده بندی ثبات شار نوری:
بیش از 70	ضریب نمود رنگ:
176	توان چراغ (وات):
22000	شار نوری چراغ (لومن):
125	بازدهی (لومن بر وات):
IP66	درجه حفاظت:
Class I	کلاس عایقی:
دراپور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9	بالاست/دراپور:
(Dimmable 1-10V)	ویژگی بالاست/دراپور:
تک کاناله	ویژگی بالاست/دراپور (کانال های خروجی):

M311NLED8765-W

چراغ LED پروژکتوری (IP66) با توان 176 وات ، دمای رنگ نور 6500 کلوین و پخش نور متقارن تیز - شیری

ولتاژ نامی تغذیه:	VAC+6/-8% 240~220
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	Hz 50/60
جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی PVC
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5
جنس سوکت و پلاگ:	پلی آمید
ویژگی سوکت و پلاگ:	سه خانه سایز 2.5
قابلیت لوپینگ:	دارد
گلند:	گلند پلی آمیدی
سایز گلند:	PG13.5
جنس بدنه:	آلومینیومی دایکستی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	شیری
RAL رنگ بدنه:	RAL9002
ویژگی بدنه:	طراحی ویژه برای جلوگیری از افزایش حرارت
جنس دیفیوزر/ شیشه:	شیشه سکوریت شده
طرح دیفیوزر/ شیشه:	شفاف تخت
ویژگی دیفیوزر/ شیشه:	به ضخامت 6 میلیمتر
جنس لنز:	پلی کربناتی شفاف
پخش نور:	25 درجه
جنس نوار آبندی:	سیلیکونی
ویژگی نوار آبندی:	حفاظت در برابر غبار و تأمین آبندی، مقاومت حرارتی بالا، مقاوم در برابر فشار
جنس اتصالات داخلی:	روکش گالوانیزه
جنس اتصالات خارجی:	روکش داکرومت
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
سفارشات خاص:	بدنه چراغ به رنگ مشکی
سایر مشخصات و ویژگی ها:	دسته فولادی با پنجهای متعدد برای نصب در شرایط گوناگون و رنگ آمیزی با رنگ الکترواستاتیک شیری، وجود اتصالات مدرج برای تنظیم زاویه نصب با فواصل 5 درجه
وزن (کیلوگرم):	7.4
ابعاد (میلیمتر):	440x415x85
اپتیک:	لنز

M311NLED8765-W

چراغ LED پروژکتوری (IP66) با توان 176 وات ، دمایی رنگ نور 6500 کلوین و پخش نور متقارن تیز - شیری

نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR											
ρ Ceiling	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
ρ Walls	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
ρ Floor	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y	Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	15.9	16.7	16.1	16.9	17.1	15.9	16.7	16.1	16.9	17.1
	3H	17.3	18.0	17.6	18.3	18.5	17.6	18.4	17.9	18.6	18.8
	4H	17.8	18.4	18.1	18.7	19.0	18.2	18.9	18.5	19.2	19.4
	6H	18.0	18.6	18.3	18.9	19.2	18.6	19.2	18.9	19.5	19.8
	8H	18.0	18.6	18.4	18.9	19.2	18.6	19.3	19.0	19.5	19.8
4H	2H	16.4	17.1	16.7	17.3	17.6	16.4	17.1	16.7	17.3	17.6
	3H	18.0	18.6	18.4	18.9	19.2	18.3	18.9	18.7	19.2	19.5
	4H	18.6	19.1	19.0	19.4	19.8	19.0	19.5	19.4	19.9	20.2
	6H	18.9	19.3	19.3	19.7	20.1	19.5	19.9	19.9	20.3	20.7
	8H	19.0	19.3	19.4	19.7	20.1	19.6	20.0	20.0	20.4	20.8
8H	2H	19.0	19.3	19.4	19.7	20.1	19.6	20.0	20.1	20.4	20.8
	4H	18.8	19.2	19.2	19.6	20.0	19.2	19.6	19.6	20.0	20.4
	6H	19.2	19.5	19.6	19.9	20.3	19.8	20.1	20.2	20.5	20.9
	8H	19.3	19.5	19.8	20.0	20.4	19.9	20.1	20.4	20.6	21.1
	12H	19.3	19.5	19.8	20.0	20.5	19.9	20.1	20.4	20.6	21.1
12H	4H	18.8	19.1	19.2	19.5	20.0	19.2	19.5	19.6	19.9	20.4
	6H	19.2	19.5	19.7	19.9	20.4	19.8	20.0	20.2	20.5	20.9
	8H	19.3	19.5	19.8	20.0	20.5	19.9	20.1	20.4	20.6	21.1

Variation of the observer position for the luminaire distances S		
S = 1.0H	+0.5 / -0.4	+0.4 / -0.3
S = 1.5H	+1.3 / -0.7	+0.9 / -0.5
S = 2.0H	+2.1 / -1.1	+1.5 / -0.8
Standard table Correction Summand	BK04 -8.6	BK05 -8.0

Corrected Glare Indices referring to 22000lm Total Luminous Flux

نقشه فنی

