


چراغ LED پروژکتوری (IP66) با توان 54 وات ، دمای رنگ نور 3000 کلوین و پخش نور نامتقارن - مشکی



معرفی محصول

چراغ اپتیلوکس S با طراحی پیشرفته مازی نور برای روشنایی فضاهای آزاد و معابر و کاربری های پروژکتوری طراحی شده است. ساختار محکم، با دوام و آیرودینامیک و درجه حفاظت (IP66) از ویژگی های این چراغ ها است.



جدول اطلاعات فنی

M311SALED3730-BL	کد کاتالوگ / کد محصول:
سقفی روکار، نصب عمودی به پایه، نصب افقی به پایه، نصب به دیوار با براکت، نصب به کف، دیواری روکار	نوع نصب:
محیط های ورزشی، نورپردازی فضای آزاد، خیابانی- معابری	کاربرد:
LED	نوع منبع نور:
3	تعداد لامپ/ ماژول:
3000K - Warm White	دمای رنگ نور:
LED	منبع نور:
بیش از 100000 ساعت	ثبات شار نوری:
L70	رده بندی ثبات شار نوری:
بیش از 70	ضریب نمود رنگ:
54	توان چراغ (وات):
5500	شار نوری چراغ (لومن):
102	بازدهی (لومن بر وات):
IP66	درجه حفاظت:
Class I	کلاس عایقی:
درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9	بالاست/درایور:
Non-dimmable	ویژگی بالاست/درایور:
تک کاناله	ویژگی بالاست/درایور (کانال های خروجی):
VAC±10%، 176~264 VDC 240~220	ولتاژ نامی تغذیه:
(Hz , 0 (DC 50/60	فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:

چراغ LED پروژکتوری (IP66) با توان 54 وات ، دمای رنگ نور 3000 کلوین و پخش نور نامتقارن - مشکی

جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی PVC
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5
جنس ترمینال :	پلی کربنات
ویژگی ترمینال:	قابلیت لوپینگ، سه خانه سایز 2.5، اتصال سیم بدون نیاز به ابزار
قابلیت لوپینگ:	دارد
گلند:	گلند پلی آمیدی
سایز گلند:	M16
جنس بدنه:	آلومینیومی دایکستی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	مشکی
RAL رنگ بدنه:	RAL9005
ویژگی بدنه:	طراحی ویژه برای جلوگیری از افزایش حرارت
جنس دیفیوزر / شیشه:	شیشه سکوریت شده
طرح دیفیوزر / شیشه:	شفاف تخت
ویژگی دیفیوزر / شیشه:	به ضخامت 5 میلیمتر
جنس لنز:	پلی کربناتی شفاف
پخش نور:	نامتقارن
جنس نوار آبیندی:	سیلیکونی
ویژگی نوار آبیندی:	حفاظت در برابر غبار و تأمین آبیندی، مقاومت حرارتی بالا، مقاوم در برابر فشار
جنس اتصالات داخلی:	روکش گالوانیزه
جنس اتصالات خارجی:	روکش داکرومت
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
سایر مشخصات و ویژگی ها:	دسته فولادی با پانجهای متعدد برای نصب در شرایط گوناگون و رنگ آمیزی با رنگ الکترواستاتیک مشکی، وجود اتصالات مدرج برای تنظیم زاویه نصب با فواصل 5 درجه
وزن (کیلوگرم):	3.8
ابعاد(میلیمتر):	300x330x85
اپتیک:	لنز


چراغ LED پروژکتوری (IP66) با توان 54 وات ، دمای رنگ نور 3000 کلوین و پخش نور نامتقارن - مشکی

نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR											
Room Size		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis				
X	Y	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
2H	2H	23.3	24.4	23.6	24.6	24.8	23.9	25.0	24.1	25.2	25.4
	3H	23.4	24.3	23.7	24.6	24.8	24.0	25.0	24.3	25.2	25.5
	4H	23.3	24.2	23.7	24.5	24.8	24.0	24.9	24.3	25.1	25.4
	6H	23.3	24.1	23.6	24.4	24.7	23.9	24.8	24.3	25.1	25.4
	8H	23.3	24.1	23.6	24.4	24.7	23.9	24.7	24.3	25.0	25.3
4H	12H	23.2	24.0	23.6	24.3	24.6	23.9	24.6	24.2	24.9	25.3
	2H	23.4	24.3	23.7	24.5	24.8	23.9	24.8	24.2	25.1	25.4
	3H	23.5	24.2	23.9	24.6	24.9	24.1	24.8	24.4	25.1	25.5
	4H	23.5	24.2	23.9	24.5	24.9	24.1	24.7	24.5	25.1	25.4
	6H	23.5	24.0	23.9	24.4	24.8	24.1	24.6	24.5	25.0	25.4
8H	8H	23.4	24.0	23.9	24.3	24.8	24.0	24.6	24.5	24.9	25.4
	12H	23.4	23.9	23.8	24.3	24.7	24.0	24.5	24.4	24.9	25.3
	4H	23.4	24.0	23.9	24.3	24.8	24.0	24.5	24.4	24.9	25.3
	6H	23.4	23.8	23.9	24.3	24.7	24.0	24.4	24.4	24.8	25.3
	8H	23.4	23.8	23.9	24.2	24.7	24.0	24.3	24.4	24.8	25.3
12H	8H	23.3	23.7	23.8	24.1	24.6	23.9	24.3	24.4	24.7	25.2
	4H	23.4	23.9	23.8	24.3	24.7	24.0	24.4	24.4	24.8	25.3
	6H	23.4	23.7	23.8	24.2	24.7	24.0	24.3	24.4	24.8	25.2
	8H	23.3	23.7	23.8	24.1	24.6	23.9	24.3	24.4	24.7	25.2
	12H	23.3	23.7	23.8	24.1	24.6	23.9	24.3	24.4	24.7	25.2

Variation of the observer position for the luminare distances S		
S = 1.0H	+0.8 / -1.4	+0.6 / -1.1
S = 1.5H	+1.8 / -3.7	+1.8 / -3.4
S = 2.0H	+3.4 / -5.8	+3.4 / -5.5
Standard table Correction Summand	BK01 5.5	BK01 6.1

Corrected Glare Indices referring to 14000lm Total Luminous Flux

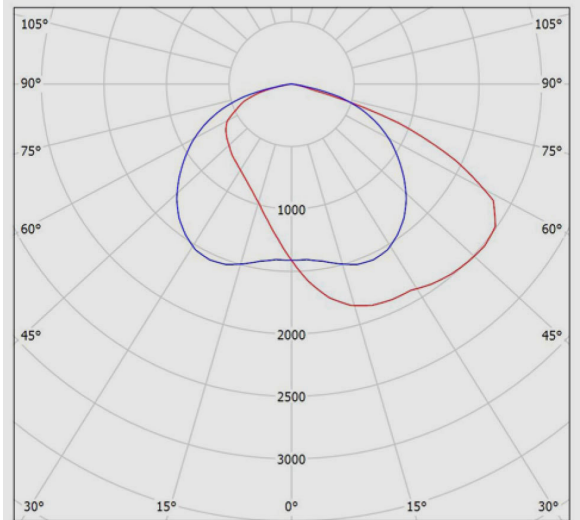

نقشه فنی

