


چراغ LED پروژکتوری (IP66) با توان 72 وات ، دمای رنگ نور 4000 کلوین و پخش نور نامتقارن - شیری

معرفی محصول

چراغ اپتیلوکس S با طراحی پیشرفته مازی نور برای روشنایی فضاهای آزاد و معابر و کاربری های پروژکتوری طراحی شده است. ساختار محکم، با دوام و آیرودینامیک و درجه حفاظت (IP66) از ویژگی های این چراغ ها است.


جدول اطلاعات فنی

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| M311SALED4740-W | کد کاتالوگ/ کد محصول: |
| سقفی روکار، نصب عمودی به پایه، نصب افقی به پایه، نصب به دیوار با براکت، نصب به کف، دیواری روکار | نوع نصب: |
| محیط های ورزشی، نورپردازی فضای آزاد، خیابانی- معابری | کاربرد: |
| LED | نوع منبع نور: |
| 4 | تعداد لامپ/ ماژول: |
| 4000K - Neutral White | دمای رنگ نور: |
| LED | منبع نور: |
| بیش از 100000 ساعت | ثبات شار نوری: |
| L70 | رده بندی ثبات شار نوری: |
| بیش از 70 | ضریب نمود رنگ: |
| 72 | توان چراغ (وات): |
| 8000 | شار نوری چراغ (لومن): |
| 111 | بازدهی (لومن بر وات): |
| IP66 | درجه حفاظت: |
| Class I | کلاس عایقی: |
| درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9 | بالاست/درایور: |
| Non-dimmable | ویژگی بالاست/درایور: |
| تک کاناله | ویژگی بالاست/درایور (کانال های خروجی): |
| VAC+6/-8% 240~220 | ولتاژ نامی تغذیه: |
| Hz 50/60 | فرکانس نامی ولتاژ تغذیه: |

M311SALED4740-W


چراغ LED پروژکتوری (IP66) با توان 72 وات ، دمای رنگ نور 4000 کلوین و پخش نور نامتقارن - شیری

| | |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| جنس سیم و کابل: | سیم مفتولی PVC |
| اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل: | 0.5 |
| جنس ترمینال : | پلی کربنات |
| ویژگی ترمینال: | قابلیت لوپینگ، سه خانه سایز 2.5، اتصال سیم بدون نیاز به ابزار |
| قابلیت لوپینگ: | دارد |
| گلند: | گلند پلی آمیدی |
| سایز گلند: | M16 |
| جنس بدنه: | آلومینیومی دایکستی |
| پوشش بدنه: | رنگ پودری الکترواستاتیک |
| رنگ بدنه: | شیری |
| RAL رنگ بدنه: | RAL9002 |
| ویژگی بدنه: | طراحی ویژه برای جلوگیری از افزایش حرارت |
| جنس دیفیوزر/ شیشه: | شیشه سکوریت شده |
| طرح دیفیوزر/ شیشه: | شفاف تخت |
| ویژگی دیفیوزر/ شیشه: | به ضخامت 5 میلیمتر |
| جنس لنز: | پلی کربناتی شفاف |
| پخش نور: | نامتقارن |
| جنس نوار آبیندی: | سیلیکونی |
| ویژگی نوار آبیندی: | حفاظت در برابر غبار و تأمین آبیندی، مقاومت حرارتی بالا، مقاوم در برابر فشار |
| جنس اتصالات داخلی: | روکش گالوانیزه |
| جنس اتصالات خارجی: | روکش داکرومت |
| نوع بسته بندی: | نایلون و کارتن |
| سایر مشخصات و ویژگی ها: | دسته فولادی با پانجهای متعدد برای نصب در شرایط گوناگون و رنگ آمیزی با رنگ الکترواستاتیک شیری، وجود اتصالات مدرج برای تنظیم زاویه نصب با فواصل 5 درجه |
| وزن (کیلوگرم): | 4.5 |
| ابعاد(میلیمتر): | 300x330x85 |
| اپتیک: | لنز |

M311SALED4740-W

چراغ LED پروژکتوری (IP66) با توان 72 وات ، دمای رنگ نور 4000 کلوین و پخش نور نامتقارن - شیری

نمودار فتومتریک

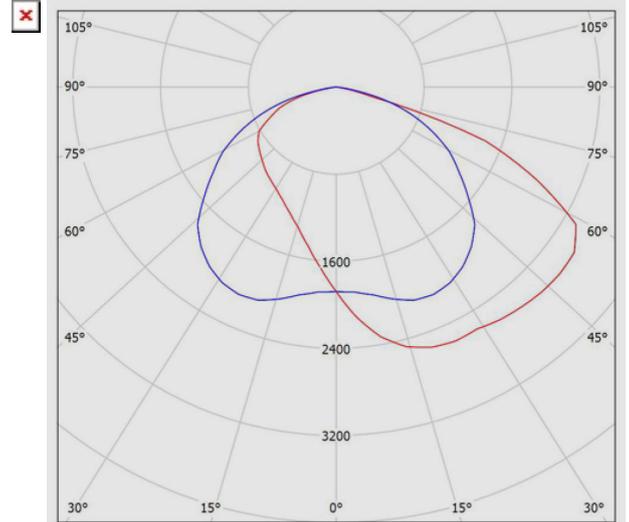

نقشه فنی

