


چراغ LED معابري (IP66) با توان 37 وات و دمای رنگ نور 3000 کلوین - مشکی

معرفی محصول

چراغ اپتیلوکس S با طراحی پیشرفته مازی نور برای روشنایی فضاهای آزاد و معابر و کاربری های پروژه کتوری طراحی شده است. ساختار محکم، با دوام و آیرودینامیک و درجه حفاظت (IP66) از ویژگی های این چراغ ها است.


جدول اطلاعات فنی

| کد کاتالوگ / کد محصول: | M311SULED2730-BL |
|--|--|
| نوع نصب: | نصب عمودی به پایه، نصب افقی به پایه، نصب به دیوار با براکت، دیواری روکار |
| کاربرد: | محیط های ورزشی، نورپردازی فضای آزاد، خیابانی- معابري |
| نوع منبع نور: | LED |
| تعداد لامپ/ ماژول: | 2 |
| دمای رنگ نور: | 3000K - Warm White |
| منبع نور: | LED |
| ثبات شار نوري: | بیش از 100000 ساعت |
| رده بندی ثبات شار نوري: | L70 |
| ضریب نمود رنگ: | بیش از 70 |
| توان چراغ (وات): | 37 |
| شار نوري چراغ (لومن): | 3600 |
| بازدهی (لومن بر وات): | 97 |
| درجه حفاظت: | IP66 |
| کلاس عایقی: | Class I |
| بالاست/درایور: | درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9 |
| ویژگی بالاست/درایور: | Non-dimmable |
| ویژگی بالاست/درایور (کانال های خروجی): | تک کاناله |
| ولتاژ نامی تغذیه: | VAC±10% 240~220 |
| فرکانس نامی ولتاژ تغذیه: | Hz 50/60 |


چراغ LED معابري (IP66) با توان 37 وات و دماي رنگ نور 3000 كلوين - مشكي

| | |
|-------------------------------|--|
| جنس سيم و كابل: | سيم مفتولي PVC |
| اندازه (سطح مقطع) سيم و كابل: | 0.5 |
| جنس ترمينال : | پلي كربنات |
| ويژگي ترمينال: | قابليت لويپينگ، سه خانه سايز 2.5، اتصال سيم بدون نياز به ابزار |
| قابليت لويپينگ: | دارد |
| گلند: | گلند پلي آميدي |
| سايز گلند: | M16 |
| جنس بدنه: | آلومينيومي دايكستي |
| پوشش بدنه: | رنگ پودري الكترواستاتيك |
| رنگ بدنه: | مشكي |
| RAL رنگ بدنه: | RAL9005 |
| ويژگي بدنه: | طراحي ويژه براي جلوگيري از افزايش حرارت |
| جنس ديفيوزر/ شيشه: | شيشه سكوربت شده |
| طرح ديفيوزر/ شيشه: | شفاف تخت |
| ويژگي ديفيوزر/ شيشه: | به ضخامت 5 ميليتر |
| جنس لنز: | پلي كربناتي شفاف |
| پخش نور: | معابري |
| جنس نوار آئيندي: | سيليكوني |
| ويژگي نوار آئيندي: | مقاومت حرارتي بالا، مقاوم در برابر فشار، حفاظت در برابر غبار و تأمين آئيندي |
| جنس اتصالات داخلي: | روكش گالوانيزه |
| جنس اتصالات خارجي: | روكش داکروم |
| نوع بسته بندي: | نايلون و كارتن |
| ساير مشخصات و ويژگي ها: | دسته فولادي با پانچهاي متعدد براي نصب در شرايط گوناگون و رنگ آميزي با رنگ الكترواستاتيك مشكي، وجود اتصالات مدرج براي تنظيم زاويه نصب با فواصل 5 درجه |
| وزن (كيلوگرم): | 3.6 |
| ابعاد(ميليتر): | 300x330x85 |
| ايتيك: | لنز |

M311SULED2730-BL

چراغ LED معابري (IP66) با توان 37 وات و دمائي رنگ نور 3000 كلوين - مشكي

نمودار فتومتریک

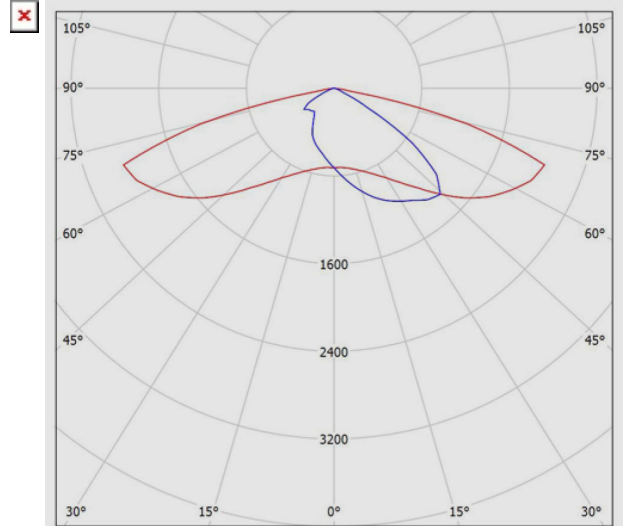

نقشه فنی

