


M311SULED2765-BL

چراغ LED معابري (IP66) با توان 37 وات و دماي رنگ نور 6500 كلوين - مشكي



معرفی محصول



چراغ اپتیلوکس S با طراحی پیشرفته مازی نور برای روشنایی فضاهای آزاد و معابر و کاربری های پروژکتوری طراحی شده است. ساختار محکم، با دوام و آیرودینامیک و درجه حفاظت (IP66) از ویژگی های این چراغ ها است.

جدول اطلاعات فنی

| کد کاتالوگ/ کد محصول: | M311SULED2765-BL |
|--|--|
| نوع نصب: | نصب عمودی به پایه، نصب افقی به پایه، نصب به دیوار با براکت، دیواری روکار |
| کاربرد: | محیط های ورزشی، نورپردازی فضای آزاد، خیابانی- معابري |
| نوع منبع نور: | LED |
| تعداد لامپ/ ماژول: | 2 |
| دماي رنگ نور: | 6500K - Day Light |
| منبع نور: | LED |
| ثبات شار نوري: | بیش از 100000 ساعت |
| رده بندي ثبات شار نوري: | L70 |
| ضرب نمود رنگ: | بیش از 70 |
| توان چراغ (وات): | 37 |
| شار نوري چراغ (لومن): | 4000 |
| بازدهي (لومن بر وات): | 108 |
| درجه حفاظت: | IP66 |
| کلاس عایقی: | Class I |
| بالاست/درايور: | درايور الکترونیکی جریان ثابت با ضرب توان بیش از 0.9 |
| ویژگی بالاست/درايور: | Non-dimmable |
| ویژگی بالاست/درايور (کانال های خروجی): | تک کاناله |
| ولتاژ نامي تغذيه: | VDC، 220~240 VAC±10% 264~176 |
| فرکانس نامي ولتاژ تغذيه: | (Hz , 0 (DC 50/60 |
| جنس سیم و کابل: | سیم مفتولي PVC |
| اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل: | 0.5 |


چراغ LED معابري (IP66) با توان 37 وات و دماي رنگ نور 6500 كلوين - مشكي

| | |
|-------------------------|--|
| جنس ترمینال : | پلي كربنات |
| ویژگی ترمینال: | قابلیت لوپینگ، اتصال سیم بدون نیاز به ابزار، سه خانه سایز 2.5 |
| قابلیت لوپینگ: | دارد |
| گلند: | گلند پلي آمیدي |
| سایز گلند: | M16 |
| جنس بدنه: | آلومینیومی دایکستی |
| پوشش بدنه: | رنگ پودري الكترواستاتيك |
| رنگ بدنه: | مشكي |
| RAL رنگ بدنه: | RAL9005 |
| ویژگی بدنه: | طراحی ویژه برای جلوگیری از افزایش حرارت |
| جنس دیفیوزر / شیشه: | شیشه سکوریت شده |
| طرح دیفیوزر / شیشه: | شفاف تخت |
| ویژگی دیفیوزر / شیشه: | به ضخامت 5 میلیمتر |
| جنس لنز: | پلي كربناتي شفاف |
| بخش نور: | معابري |
| جنس نوار آبندي: | سیلیکونی |
| ویژگی نوار آبندي: | مقاومت حرارتی بالا، مقاوم در برابر فشار، حفاظت در برابر غبار و تأمین آبندي |
| جنس اتصالات داخلي: | روکش گالوانیزه |
| جنس اتصالات خارجي: | روکش داکرومت |
| نوع بسته بندي: | نایلون و کارتن |
| سایر مشخصات و ویژگی ها: | دسته فولادي با پانچهای متعدد برای نصب در شرایط گوناگون و رنگ آمیزي با رنگ الكترواستاتيك طوسي، وجود اتصالات مدرج برای تنظیم زاویه نصب با فواصل 5 درجه |
| وزن (کیلوگرم): | 3.6 |
| ابعاد (میلیمتر): | 300x330x85 |
| اِپتیک: | لنز |

M311SULED2765-BL

چراغ LED معابري (IP66) با توان 37 وات و دماي رنگ نور 6500 كلوين - مشكي

نمودار فوتومتريك

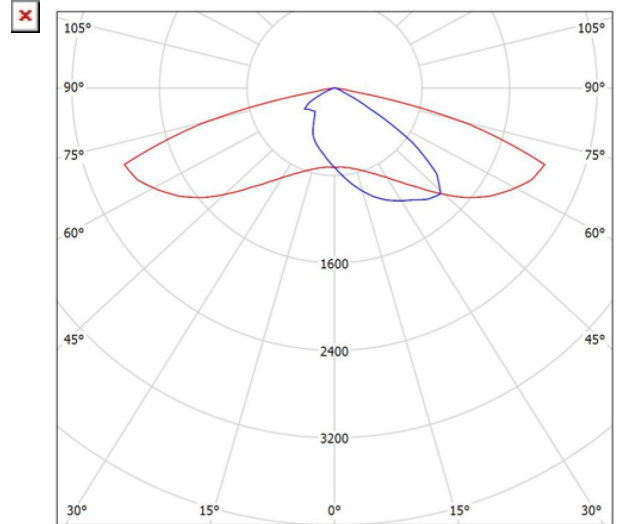

نقشه فنی

