


M311SULED2765-S

چراغ LED معابري (IP66) با توان 37 وات و دماي رنگ نور 6500 كلوين - طوسي



معرفی محصول



چراغ اپتیلوکس S با طراحی پیشرفته مازی نور برای روشنایی فضاهای آزاد و معابر و کاربری های پروژکتوری طراحی شده است. ساختار محکم، با دوام و آیرودینامیک و درجه حفاظت (IP66) از ویژگی های این چراغ ها است.

جدول اطلاعات فنی

M311SULED2765-S	کد کاتالوگ/ کد محصول:
نصب عمودی به پایه، نصب افقی به پایه، نصب به دیوار با براکت، دیواری روکار	نوع نصب:
محیط های ورزشی، نورپردازی فضای آزاد، خیابانی- معابري	کاربرد:
LED	نوع منبع نور:
2	تعداد لامپ/ ماژول:
6500K - Day Light	دماي رنگ نور:
LED	منبع نور:
بیش از 100000 ساعت	ثبات شار نوري:
L70	رده بندي ثبات شار نوري:
بیش از 70	ضريب نمود رنگ:
37	توان چراغ (وات):
4000	شار نوري چراغ (لومن):
108	بازدهي (لومن بر وات):
IP66	درجه حفاظت:
Class I	کلاس عایقی:
درايور الكترونيکی جريان ثابت با ضريب توان بیش از 0.9	بالاست/درايور:
Non-dimmable	ویژگی بالاست/درايور:
تك کاناله	ویژگی بالاست/درايور (کانال های خروجی):
VDC، 220~240 VAC±10% 264~176	ولتاژ نامي تغذيه:
(Hz , 0 (DC 50/60	فرکانس نامي ولتاژ تغذيه:
سیم مفتولي PVC	جنس سیم و کابل:
0.5	اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:


M311SULED2765-S
چراغ LED معابري (IP66) با توان 37 وات و دماي رنگ نور 6500 كلوين - طوسي

جنس ترمینال :	پلي كربنات
ویژگی ترمینال:	قابلیت لوپینگ، اتصال سیم بدون نیاز به ابزار، سه خانه سایز 2.5
قابلیت لوپینگ:	دارد
گلند:	گلند پلي آمیدي
سایز گلند:	M16
جنس بدنه:	آلومینیومی دایکستی
پوشش بدنه:	رنگ پودري الكترواستاتيك
رنگ بدنه:	طوسی
RAL رنگ بدنه:	RAL7005
ویژگی بدنه:	طراحی ویژه برای جلوگیری از افزایش حرارت
جنس دیفیوزر / شیشه:	شیشه سکوریت شده
طرح دیفیوزر / شیشه:	شفاف تخت
ویژگی دیفیوزر / شیشه:	به ضخامت 5 میلیمتر
جنس لنز:	پلي كربناتي شفاف
بخش نور:	معابري
جنس نوار آبندي:	سیلیکونی
ویژگی نوار آبندي:	مقاومت حرارتی بالا، مقاوم در برابر فشار، حفاظت در برابر غبار و تأمین آبندي
جنس اتصالات داخلي:	روکش گالوانیزه
جنس اتصالات خارجي:	روکش داکرومت
نوع بسته بندي:	نایلون و کارتن
سایر مشخصات و ویژگی ها:	دسته فولادي با پانچهای متعدد برای نصب در شرایط گوناگون و رنگ آمیزي با رنگ الكترواستاتيك طوسي، وجود اتصالات مدرج برای تنظیم زاویه نصب با فواصل 5 درجه
وزن (کیلوگرم):	3.6
ابعاد (میلیمتر):	300x330x85
اِپتیک:	لنز

M311SULED2765-S

چراغ LED معابري (IP66) با توان 37 وات و دماي رنگ نور 6500 كلوين - طوسي

نمودار فوتومتریک

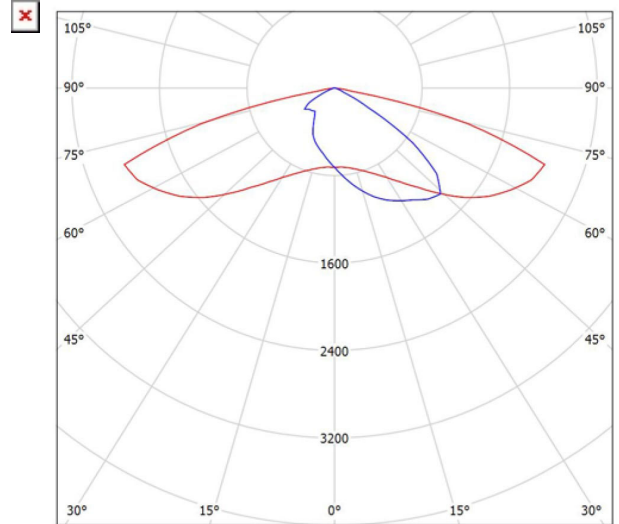

نقشه فنی

