


**چراغ LED معابري (IP66) با توان 54 وات و دمای رنگ نور 3000 کلوین - مشکی**

**معرفی محصول**

چراغ اپتیلوکس S با طراحی پیشرفته مازی نور برای روشنایی فضاهای آزاد و معابر و کاربری های پروژه کتوری طراحی شده است. ساختار محکم، با دوام و آیرودینامیک و درجه حفاظت (IP66) از ویژگی های این چراغ ها است.


**جدول اطلاعات فنی**

| کد کاتالوگ / کد محصول:                 | M311SULED3730-BL   |
|--|--|
| نوع نصب:                               | نصب عمودی به پایه، نصب افقی به پایه، نصب به دیوار با براکت، دیواری روکار |
| کاربرد:                                | محیط های ورزشی، نورپردازی فضای آزاد، خیابانی- معابري                     |
| نوع منبع نور:                          | LED  |
| تعداد لامپ/ ماژول:                     | 3  |
| دمای رنگ نور:                          | 3000K - Warm White   |
| منبع نور:                              | LED  |
| ثبات شار نوري:                         | بیش از 100000 ساعت   |
| رده بندی ثبات شار نوري:                | L70  |
| ضریب نمود رنگ:                         | بیش از 70  |
| توان چراغ (وات):                       | 54   |
| شار نوري چراغ (لومن):                  | 5500   |
| بازدهی (لومن بر وات):                  | 102  |
| درجه حفاظت:                            | IP66   |
| کلاس عایقی:                            | Class I  |
| بالاست/درایور:                         | درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9                     |
| ویژگی بالاست/درایور:                   | Non-dimmable   |
| ویژگی بالاست/درایور (کانال های خروجی): | تک کاناله  |
| ولتاژ نامی تغذیه:                      | VDC، 220~240 VAC±10% 264~176   |
| فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:               | (Hz , 0 (DC 50/60  |


**چراغ LED معابري (IP66) با توان 54 وات و دماي رنگ نور 3000 كلوين - مشكي**

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| جنس سيم و كابل:               | سيم مفتولي PVC   |
| اندازه (سطح مقطع) سيم و كابل: | 0.5  |
| جنس ترمينال :                 | پلي كربنات   |
| ويژگي ترمينال:                | قابليت لويپينگ، اتصال سيم بدون نياز به ابزار، سه خانه سايز 2.5   |
| قابليت لويپينگ:               | دارد   |
| گلند:                         | گلند پلي آميدي   |
| سايز گلند:                    | M16  |
| جنس بدنه:                     | آلومينيومي دايكستي   |
| پوشش بدنه:                    | رنگ پودري الكترواستاتيك  |
| رنگ بدنه:                     | مشكي   |
| RAL رنگ بدنه:                 | RAL9005  |
| ويژگي بدنه:                   | طراحي ويژه براي جلوگيري از افزايش حرارت  |
| جنس ديفيوزر / شيشه:           | شيشه سكوربت شده  |
| طرح ديفيوزر / شيشه:           | شفاف تخت   |
| ويژگي ديفيوزر / شيشه:         | به ضخامت 5 ميليتر  |
| جنس لنز:                      | پلي كربناتي شفاف   |
| پخش نور:                      | معابري   |
| جنس نوار آئيندي:              | سيليكوني   |
| ويژگي نوار آئيندي:            | مقاومت حرارتي بالا، مقاوم در برابر فشار، حفاظت در برابر غبار و تأمين آئيندي  |
| جنس اتصالات داخلي:            | روكش گالوانيزه   |
| جنس اتصالات خارجي:            | روكش داکروم  |
| نوع بسته بندي:                | نايلون و كارتن   |
| ساير مشخصات و ويژگي ها:       | دسته فولادي با پانچهاي متعدد براي نصب در شرايط گوناگون و رنگ آميزي با رنگ الكترواستاتيك مشكي، وجود اتصالات مدرج براي تنظيم زاويه نصب با فواصل 5 درجه |
| وزن (كيلوگرم):                | 3.8  |
| ابعاد(ميليتر):                | 300x330x85   |
| ايتيك:                        | لنز  |

M311SULED3730-BL

چراغ LED معابري (IP66) با توان 54 وات و دماي رنگ نور 3000 كلوين - مشكي

نمودار فتومتریک

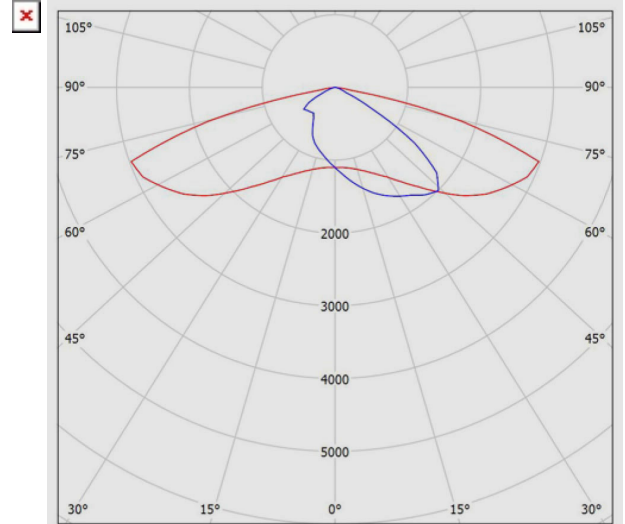

نقشه فنی

