


## M311SULED3765-S

چراغ LED معابري (IP66) با توان 54 وات و دماي رنگ نور 6500 كلوين - طوسي



### معرفی محصول



چراغ اپتیلوکس S با طراحی پیشرفته مازی نور برای روشنایی فضاهای آزاد و معابر و کاربری های پروژکتوری طراحی شده است. ساختار محکم، با دوام و آیرودینامیک و درجه حفاظت (IP66) از ویژگی های این چراغ ها است.

### جدول اطلاعات فنی

|  |  |
|--|--|
| M311SULED3765-S  | کد کاتالوگ/ کد محصول:                  |
| نصب عمودی به پایه، نصب افقی به پایه، نصب به دیوار با براکت، دیواری روکار | نوع نصب:                               |
| محیط های ورزشی، نورپردازی فضای آزاد، خیابانی- معابري                     | کاربرد:                                |
| LED  | نوع منبع نور:                          |
| 3  | تعداد لامپ/ ماژول:                     |
| 6500K - Day Light  | دماي رنگ نور:                          |
| LED  | منبع نور:                              |
| بیش از 100000 ساعت   | ثبات شار نوري:                         |
| L70  | رده بندي ثبات شار نوري:                |
| بیش از 70  | ضريب نمود رنگ:                         |
| 54   | توان چراغ (وات):                       |
| 6500   | شار نوري چراغ (لومن):                  |
| 120  | بازدهي (لومن بر وات):                  |
| IP66   | درجه حفاظت:                            |
| Class I  | کلاس عایقی:                            |
| درايور الكترونيکی جريان ثابت با ضريب توان بیش از 0.9                     | بالاست/درايور:                         |
| Non-dimmable   | ویژگی بالاست/درايور:                   |
| تک کاناله  | ویژگی بالاست/درايور (کانال های خروجی): |
| VDC، 220~240 VAC±10% 264~176   | ولتاژ نامي تغذيه:                      |
| (Hz , 0 (DC 50/60  | فرکانس نامي ولتاژ تغذيه:               |
| سیم مفتولي PVC   | جنس سیم و کابل:                        |
| 0.5  | اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:          |


**M311SULED3765-S**
**چراغ LED معابري (IP66) با توان 54 وات و دماي رنگ نور 6500 كلوين - طوسي**

|                         |  |
|-------------------------|--|
| جنس ترمینال :           | پلي كربنات   |
| ویژگی ترمینال:          | قابلیت لوپینگ، اتصال سیم بدون نیاز به ابزار، سه خانه سایز 2.5  |
| قابلیت لوپینگ:          | دارد   |
| گلند:                   | گلند پلي آمیدي   |
| سایز گلند:              | M16  |
| جنس بدنه:               | آلومینیومی دایکستی   |
| پوشش بدنه:              | رنگ پودري الكترواستاتيك  |
| رنگ بدنه:               | طوسی   |
| RAL رنگ بدنه:           | RAL7005  |
| ویژگی بدنه:             | طراحی ویژه برای جلوگیری از افزایش حرارت  |
| جنس دیفیوزر / شیشه:     | شیشه سکوریت شده  |
| طرح دیفیوزر / شیشه:     | شفاف تخت   |
| ویژگی دیفیوزر / شیشه:   | به ضخامت 5 میلیمتر   |
| جنس لنز:                | پلي كربناتي شفاف   |
| بخش نور:                | معابري   |
| جنس نوار آبندي:         | سیلیکونی   |
| ویژگی نوار آبندي:       | مقاومت حرارتی بالا، مقاوم در برابر فشار، حفاظت در برابر غبار و تأمین آبندي   |
| جنس اتصالات داخلي:      | روکش گالوانیزه   |
| جنس اتصالات خارجي:      | روکش داکرومت   |
| نوع بسته بندي:          | نایلون و کارت  |
| سایر مشخصات و ویژگی ها: | دسته فولادي با پانچهای متعدد برای نصب در شرایط گوناگون و رنگ آمیزي با رنگ الكترواستاتيك طوسي، وجود اتصالات مدرج برای تنظیم زاویه نصب با فواصل 5 درجه |
| وزن (کیلوگرم):          | 3.8  |
| ابعاد (میلیمتر):        | 300x330x85   |
| اِپتیک:                 | لنز  |

M311SULED3765-S

چراغ LED معابري (IP66) با توان 54 وات و دماي رنگ نور 6500 كلوين - طوسي

نمودار فتومتریک

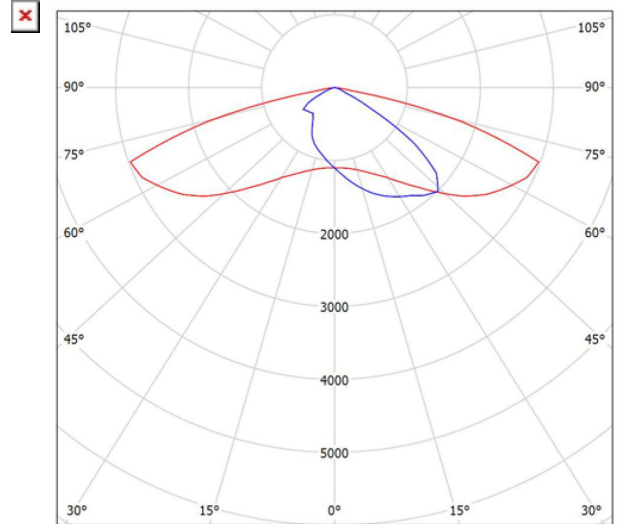

نقشه فنی

