

## M311SULED3765-W

چراغ LED معابري (IP66) با توان 54 وات و دماي رنگ نور 6500 كلوين - شيري



6500K



LOOPING

Gland

ECG



### معرفی محصول



چراغ اپتیلوکس S با طراحی پیشرفته مازی نور برای روشنایی فضاهای آزاد و معابر و کاربری های پروژکتوری طراحی شده است. ساختار محکم، با دوام و آیرودینامیک و درجه حفاظت (IP66) از ویژگی های این چراغ ها است.

### جدول اطلاعات فنی

M311SULED3765-W		کد کاتالوگ/ کد محصول:
نوع نصب:	نصب عمودی به پایه، نصب افقی به پایه، نصب به دیوار با براکت، دیواری روکار	
کاربرد:	محیط های ورزشی، نورپردازی فضای آزاد، خیابانی- معابري	
نوع منبع نور:	LED	
تعداد لامپ/ ماژول:	3	
دماي رنگ نور:	6500K - Day Light	
منبع نور:	LED	
ثبات شار نوري:	بیش از 100000 ساعت	
رده بندي ثبات شار نوري:	L70	
ضریب نمود رنگ:	بیش از 70	
توان چراغ (وات):	54	
شار نوري چراغ (لومن):	6500	
بازدهي (لومن بر وات):	120	
درجه حفاظت:	IP66	
کلاس عایقی:	Class I	
بالاست/درايور:	درايور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9	
ویژگی بالاست/درايور:	Non-dimmable	
ویژگی بالاست/درايور (کانال های خروجی):	تک کاناله	
ولتاژ نامي تغذیه:	VDC: 220~240 VAC±10% 264~176	
فرکانس نامي ولتاژ تغذیه:	(Hz , 0 (DC 50/60	
جنس سیم و کابل:	سیم مفتولي PVC	
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5	

## M311SULED3765-W


### چراغ LED معابري (IP66) با توان 54 وات و دماي رنگ نور 6500 كلوين - شيري

جنس ترمینال :	پلي كربنات
ویژگی ترمینال:	قابلیت لوپینگ، اتصال سیم بدون نیاز به ابزار، سه خانه سایز 2.5
قابلیت لوپینگ:	دارد
گلند:	گلند پلي آمیدي
سایز گلند:	M16
جنس بدنه:	آلومینیومی دایکستی
پوشش بدنه:	رنگ پودري الكترواستاتيك
رنگ بدنه:	شيري
RAL رنگ بدنه:	RAL9002
ویژگی بدنه:	طراحی ویژه برای جلوگیری از افزایش حرارت
جنس دیفیوزر / شیشه:	شیشه سکوریت شده
طرح دیفیوزر / شیشه:	شفاف تخت
ویژگی دیفیوزر / شیشه:	به ضخامت 5 میلیمتر
جنس لنز:	پلي كربناتي شفاف
بخش نور:	معابري
جنس نوار آبندي:	سیلیکونی
ویژگی نوار آبندي:	مقاومت حرارتی بالا، مقاوم در برابر فشار، حفاظت در برابر غبار و تأمین آبندي
جنس اتصالات داخلي:	روکش گالوانیزه
جنس اتصالات خارجي:	روکش داکرومت
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
سایر مشخصات و ویژگی ها:	دسته فولادي با پانچهاي متعدد برای نصب در شرایط گوناگون و رنگ آميزي با رنگ الكترواستاتيك طوسي، وجود اتصالات مدرج برای تنظیم زاویه نصب با فواصل 5 درجه
وزن (کیلوگرم):	3.8
ابعاد (میلیمتر):	300x330x85
اپتیک:	لنز

M311SULED3765-W

چراغ LED معابري (IP66) با توان 54 وات و دماي رنگ نور 6500 كلوين - شيري

نمودار فتومتريک

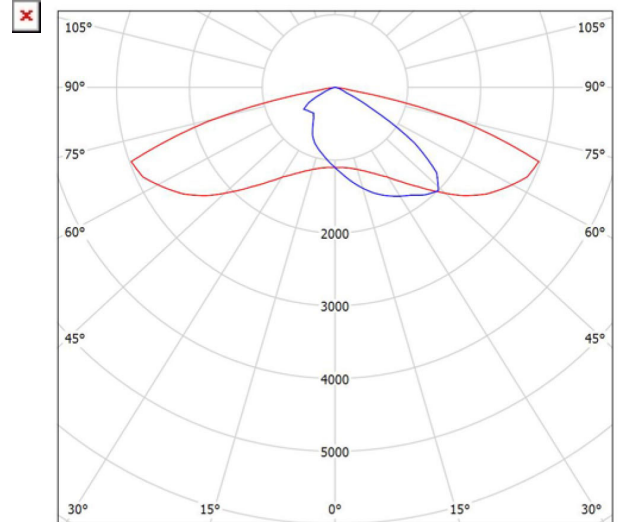

نقشه فنی

