


M311SULED4730-BL

چراغ LED معابری (IP66) با توان 72 وات و دمایی رنگ نور 3000 کلوین - مشکی



معرفی محصول

چراغ اپتیلوکس S با طراحی پیشرفته مازی نور برای روشنایی فضاهای آزاد و معابر و کاربری های پروژه کتوری طراحی شده است. ساختار محکم، با دوام و آیرودینامیک و درجه حفاظت (IP66) از ویژگی های این چراغ ها است.



جدول اطلاعات فنی

| | |
|--|--|
| M311SULED4730-BL | کد کاتالوگ / کد محصول: |
| نصب عمودی به پایه، نصب افقی به پایه، نصب به دیوار با براکت، دیواری روکار | نوع نصب: |
| محیط های ورزشی، نورپردازی فضای آزاد، خیابانی- معابری | کاربرد: |
| LED | نوع منبع نور: |
| 4 | تعداد لامپ/ ماژول: |
| 3000K - Warm White | دمایی رنگ نور: |
| LED | منبع نور: |
| بیش از 100000 ساعت | ثبات شار نوری: |
| L70 | رده بندی ثبات شار نوری: |
| بیش از 70 | ضریب نمود رنگ: |
| 72 | توان چراغ (وات): |
| 7500 | شار نوری چراغ (لومن): |
| 104 | بازدهی (لومن بر وات): |
| IP66 | درجه حفاظت: |
| Class I | کلاس عایقی: |
| درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9 | بالاست/درایور: |
| Non-dimmable | ویژگی بالاست/درایور: |
| تک کاناله | ویژگی بالاست/درایور (کانال های خروجی): |
| VAC+6/-8% 240~220 | ولتاژ نامی تغذیه: |
| Hz 50/60 | فرکانس نامی ولتاژ تغذیه: |

M311SULED4730-BL


چراغ LED معابري (IP66) با توان 72 وات و دماي رنگ نور 3000 كلوين - مشكي

| | |
|-------------------------------|--|
| جنس سيم و كابل: | سيم مفتولي PVC |
| اندازه (سطح مقطع) سيم و كابل: | 0.5 |
| جنس ترمينال : | پلي كربنات |
| ويژگي ترمينال: | قابليت لويپينگ، سه خانه سايز 2.5، اتصال سيم بدون نياز به ابزار |
| قابليت لويپينگ: | دارد |
| گلند: | گلند پلي آميدي |
| سايز گلند: | M16 |
| جنس بدنه: | آلومينيومي دايكستي |
| پوشش بدنه: | رنگ پودري الكترواستاتيك |
| رنگ بدنه: | مشكي |
| RAL رنگ بدنه: | RAL9005 |
| ويژگي بدنه: | طراحي ويژه براي جلوگيري از افزايش حرارت |
| جنس ديفيوزر/ شيشه: | شيشه سكوربت شده |
| طرح ديفيوزر/ شيشه: | شفاف تخت |
| ويژگي ديفيوزر/ شيشه: | به ضخامت 5 ميليتر |
| جنس لنز: | پلي كربناتي شفاف |
| پخش نور: | معابري |
| جنس نوار آئيندي: | سيليكوني |
| ويژگي نوار آئيندي: | مقاومت حرارتي بالا، مقاوم در برابر فشار، حفاظت در برابر غبار و تأمين آئيندي |
| جنس اتصالات داخلي: | روكش گالوانيزه |
| جنس اتصالات خارجي: | روكش داکروم |
| نوع بسته بندي: | نايلون و كارتن |
| ساير مشخصات و ويژگي ها: | دسته فولادي با پانچهاي متعدد براي نصب در شرايط گوناگون و رنگ آميزي با رنگ الكترواستاتيك مشكي، وجود اتصالات مدرج براي تنظيم زاويه نصب با فواصل 5 درجه |
| وزن (كيلوگرم): | 4.5 |
| ابعاد(ميليتر): | 300x330x85 |
| ايتيك: | لنز |

M311SULED4730-BL

چراغ LED معابري (IP66) با توان 72 وات و دمائي رنگ نور 3000 كلوين - مشكي

نمودار فتومتریک

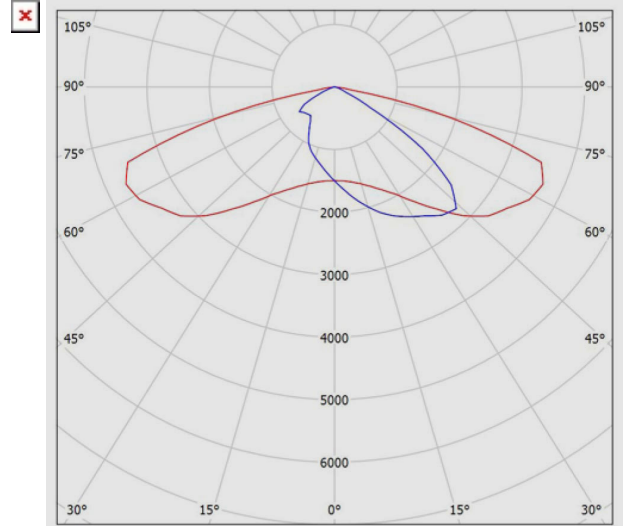

نقشه فنی

