


M311SULED4730-W

چراغ LED معابری (IP66) با توان 72 وات و دمای رنگ نور 3000 کلوین - شیری



معرفی محصول

چراغ اپتیلوکس S با طراحی پیشرفته مازی نور برای روشنایی فضاهای آزاد و معابر و کاربری های پروژه کتوری طراحی شده است. ساختار محکم، با دوام و آیرودینامیک و درجه حفاظت (IP66) از ویژگی های این چراغ ها است.



جدول اطلاعات فنی

کد کاتالوگ/ کد محصول:	M311SULED4730-W
نوع نصب:	نصب عمودی به پایه، نصب افقی به پایه، نصب به دیوار با براکت، دیواری روکار
کاربرد:	محیط های ورزشی، نورپردازی فضای آزاد، خیابانی- معابری
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ/ ماژول:	4
دمای رنگ نور:	3000K - Warm White
منبع نور:	LED
ثبات شار نوری:	بیش از 100000 ساعت
رده بندی ثبات شار نوری:	L70
ضریب نمود رنگ:	بیش از 70
توان چراغ (وات):	72
شار نوری چراغ (لومن):	7500
بازدهی (لومن بر وات):	104
درجه حفاظت:	IP66
کلاس عایقی:	Class I
بالاست/درایور:	درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
ویژگی بالاست/درایور:	Non-dimmable
ویژگی بالاست/درایور (کانال های خروجی):	تک کاناله
ولتاژ نامی تغذیه:	VAC+6/-8% 240~220
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	Hz 50/60

M311SULED4730-W


چراغ LED معابري (IP66) با توان 72 وات و دماي رنگ نور 3000 كلوين - شيري

جنس سيم و كابل:	سيم مفتولي PVC
اندازه (سطح مقطع) سيم و كابل:	0.5
جنس ترمينال :	پلي كربنات
ويژگي ترمينال:	قابليت لويپينگ، سه خانه سايز 2.5، اتصال سيم بدون نياز به ابزار
قابليت لويپينگ:	دارد
گلند:	گلند پلي آميدي
سايز گلند:	M16
جنس بدنه:	آلومينيومي دايكستي
پوشش بدنه:	رنگ پودري الكترواستاتيك
رنگ بدنه:	شيري
RAL رنگ بدنه:	RAL9002
ويژگي بدنه:	طراحي ويژه براي جلوگيري از افزايش حرارت
جنس ديفيوزر/ شيشه:	شيشه سكوربت شده
طرح ديفيوزر/ شيشه:	شفاف تخت
ويژگي ديفيوزر/ شيشه:	به ضخامت 5 ميليتر
جنس لنز:	پلي كربناتي شفاف
پخش نور:	معابري
جنس نوار آئيندي:	سيليكوني
ويژگي نوار آئيندي:	مقاومت حرارتي بالا، مقاوم در برابر فشار، حفاظت در برابر غبار و تأمين آئيندي
جنس اتصالات داخلي:	روكش گالوانيزه
جنس اتصالات خارجي:	روكش داکروم
نوع بسته بندي:	نايلون و كارتن
ساير مشخصات و ويژگي ها:	دسته فولادي با پانچهاي متعدد براي نصب در شرايط گوناگون و رنگ آميزي با رنگ الكترواستاتيك شيري، وجود اتصالات مدرج براي تنظيم زاويه نصب با فواصل 5 درجه
وزن (كيلوگرم):	4.5
ابعاد(ميليتر):	300x330x85
ايتيك:	لنز

M311SULED4730-W

چراغ LED معابري (IP66) با توان 72 وات و دماي رنگ نور 3000 كلوين - شيري

نمودار فتومتریک

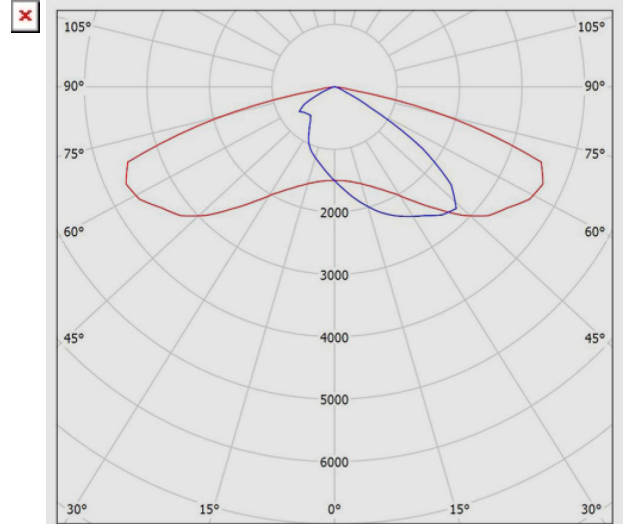

نقشه فنی

