


M311SULED4740-S

چراغ LED معابری (IP66) با توان 72 وات و دمای رنگ نور 4000 کلوین - طوسی



معرفی محصول

چراغ اپتیلوکس S با طراحی پیشرفته مازی نور برای روشنایی فضاهای آزاد و معابر و کاربری های پروژه کتوری طراحی شده است. ساختار محکم، با دوام و آیرودینامیک و درجه حفاظت (IP66) از ویژگی های این چراغ ها است.

جدول اطلاعات فنی

M311SULED4740-S	کد کاتالوگ/ کد محصول:
نصب عمودی به پایه، نصب افقی به پایه، نصب به دیوار با براکت، دیواری روکار	نوع نصب:
محیط های ورزشی، نورپردازی فضای آزاد، خیابانی- معابری	کاربرد:
LED	نوع منبع نور:
4	تعداد لامپ/ ماژول:
4000K - Neutral White	دمای رنگ نور:
LED	منبع نور:
بیش از 100000 ساعت	ثبات شار نوری:
L70	رده بندی ثبات شار نوری:
بیش از 70	ضریب نمود رنگ:
72	توان چراغ (وات):
8000	شار نوری چراغ (لومن):
111	بازدهی (لومن بر وات):
IP66	درجه حفاظت:
Class I	کلاس عایقی:
درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9	بالاست/درایور:
Non-dimmable	ویژگی بالاست/درایور:
تک کاناله	ویژگی بالاست/درایور (کانال های خروجی):
VAC+6/-8% 240~220	ولتاژ نامی تغذیه:
Hz 50/60	فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:

M311SULED4740-S


چراغ LED معابري (IP66) با توان 72 وات و دماي رنگ نور 4000 كلوين - طوسي

جنس سيم و كابل:	سيم مفتولي PVC
اندازه (سطح مقطع) سيم و كابل:	0.5
جنس ترمينال :	پلي كربنات
ويژگي ترمينال:	قابليت لويپينگ، اتصال سيم بدون نياز به ابزار، سه خانه سايز 2.5
قابليت لويپينگ:	دارد
گلند:	گلند پلي آميدي
سايز گلند:	M16
جنس بدنه:	آلومينيومي دايكستي
پوشش بدنه:	رنگ پودري الكترواستاتيك
رنگ بدنه:	طوسي
RAL رنگ بدنه:	RAL7005
ويژگي بدنه:	طراحي ويژه براي جلوگيري از افزايش حرارت
جنس ديفيوزر/ شيشه:	شيشه سكوربت شده
طرح ديفيوزر/ شيشه:	شفاف تخت
ويژگي ديفيوزر/ شيشه:	به ضخامت 5 ميليتر
جنس لنز:	پلي كربناتي شفاف
پخش نور:	معابري
جنس نوار آئيندي:	سيليكوني
ويژگي نوار آئيندي:	مقاومت حرارتي بالا، مقاوم در برابر فشار، حفاظت در برابر غبار و تأمين آئيندي
جنس اتصالات داخلي:	روكش گالوانيزه
جنس اتصالات خارجي:	روكش داکروم
نوع بسته بندي:	نايلون و كارتن
ساير مشخصات و ويژگي ها:	دسته فولادي با پانچهاي متعدد براي نصب در شرايط گوناگون و رنگ آميزي با رنگ الكترواستاتيك طوسي، وجود اتصالات مدرج براي تنظيم زاويه نصب با فواصل 5 درجه
وزن (كيلوگرم):	4.5
ابعاد(ميليتر):	300x330x85
ايتيك:	لنز
مقاومت مكانيكي چراغ:	IK10

M311SULED4740-S

چراغ LED معابري (IP66) با توان 72 وات و دماي رنگ نور 4000 كلوين - طوسي

نمودار فتومتریک

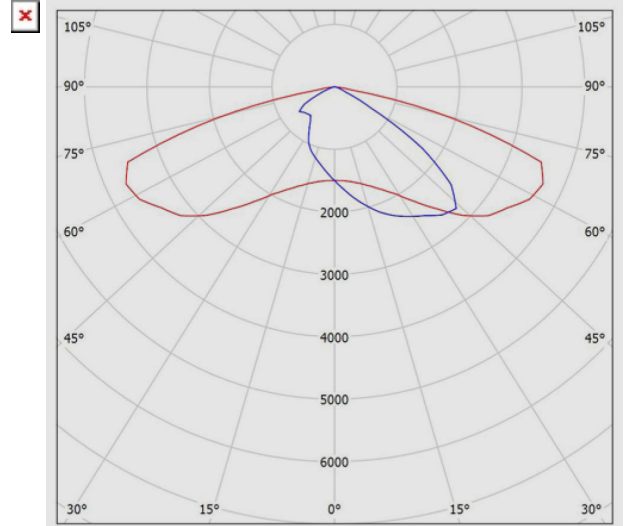

نقشه فنی

