

M311WLED6765-S

چراغ LED پروژکتوری (IP66) با توان 104 وات ، دمای رنگ نور 6500 کلوین و پخش نور متقارن باز - طوسی



6500K



LOOPING

Gland

ECG

RAL
7005



معرفی محصول

چراغ اپتیلوکس با طراحی پیشرفته مازی نور برای روشنایی فضاهای آزاد و خیابان ها و کاربری های پروژکتوری طراحی شده است. ساختار محکم، با دوام و آیرودینامیک و درجه حفاظت (IP66) از ویژگی های این چراغ ها است.

جدول اطلاعات فنی

مذکورہ بالا	کد کاتالوگ / کد محصول:
نوع نصب:	M311WLED6765-S
کاربرد:	سقفی روکار، نصب عمودی به پایه، نصب افقی به پایه، نصب به دیوار با براکت، نصب به کف، دیواری روکار محیط های ورزشی، نورپردازی فضای آزاد
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ/ ماژول:	3
دمای رنگ نور:	6500K - Day Light
منبع نور:	LED
ثبات شار نوری:	بیش از 100000 ساعت
رده بندی ثبات شار نوری:	L70
ضریب نمود رنگ:	بیش از 70
توان چراغ (وات):	104
شار نوری چراغ (لومن):	14000
بازدهی (لومن بر وات):	135
درجه حفاظت:	IP66
کلاس عایقی:	Class I
بالاست/درایور:	درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
ویژگی بالاست/درایور:	Non-dimmable
ویژگی بالاست/درایور (کانال های خروجی):	تک کاناله
ولتاژ نامی تغذیه:	VAC+6/-8% 240~220
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	Hz 50/60

M311WLED6765-S
چراغ LED پروژکتوری (IP66) با توان 104 وات ، دمای رنگ نور 6500 کلوین و پخش نور متقارن باز - طوسی


جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی PVC
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5
جنس ترمینال :	پلی آمید
ویژگی سوکت و پلاگ:	سه خانه سایز 2.5
قابلیت لوپینگ:	دارد
گلند:	گلند پلی آمیدی
سایز گلند:	PG13.5
جنس بدنه:	آلومینیومی دایکستی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	طوسی
RAL رنگ بدنه:	RAL7005
ویژگی بدنه:	طراحی ویژه برای جلوگیری از افزایش حرارت
جنس دیفیوزر / شیشه:	شیشه سکوریت شده
طرح دیفیوزر / شیشه:	شفاف تخت
ویژگی دیفیوزر / شیشه:	به ضخامت 6 میلیمتر
جنس لنز:	پلی کربناتی شفاف
پخش نور:	90 درجه
جنس نوار آبیندی:	سیلیکونی
ویژگی نوار آبیندی:	حفاظت در برابر غبار و تأمین آبیندی، مقاومت حرارتی بالا، مقاوم در برابر فشار
جنس اتصالات داخلی:	روکش گالوانیزه
جنس اتصالات خارجی:	روکش داکرومت
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
سفارشات خاص:	بدنه چراغ به رنگ مشکی
سایر مشخصات و ویژگی ها:	دسته فولادی با پنجهای متعدد برای نصب در شرایط گوناگون و رنگ آمیزی با رنگ الکترواستاتیک طوسی، وجود اتصالات مدرج برای تنظیم زاویه نصب با فواصل 5 درجه
وزن (کیلوگرم):	7
ابعاد(میلیمتر):	440x415x85
اپتیک:	لنز

M311WLED6765-S

چراغ LED پروژکتوری (IP66) با توان 104 وات ، دمایی رنگ نور 6500 کلوین و پخش نور متقارن باز - طوسی

نمودار فوتومتریک

Glare Evaluation According to UGR													
Room Size		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis						
X	Y	2H	3H	4H	6H	8H	12H	2H	3H	4H	6H	8H	12H
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	70	70
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	50	30
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
2H	2H	23.3	24.4	23.6	24.6	24.8	23.9	25.0	24.1	25.2	25.4	23.9	25.0
3H	3H	23.4	24.3	23.7	24.6	24.8	24.0	25.0	24.3	25.2	25.5	24.0	24.9
4H	4H	23.3	24.2	23.7	24.5	24.8	24.0	24.9	24.3	25.1	25.4	23.9	24.8
6H	6H	23.3	24.1	23.6	24.4	24.7	23.9	24.8	24.3	25.1	25.4	23.9	24.7
8H	8H	23.3	24.1	23.6	24.4	24.7	23.9	24.7	24.3	25.0	25.3	23.9	24.7
12H	12H	23.2	24.0	23.6	24.3	24.6	23.9	24.6	24.2	24.9	25.3	23.9	24.6
4H	2H	23.4	24.3	23.7	24.5	24.8	23.9	24.8	24.2	25.1	25.4	24.0	24.9
3H	3H	23.5	24.2	23.9	24.6	24.9	24.1	24.8	24.4	25.1	25.5	24.0	24.9
4H	4H	23.5	24.2	23.9	24.5	24.9	24.1	24.7	24.5	25.1	25.4	24.0	24.9
6H	6H	23.5	24.0	23.9	24.4	24.8	24.1	24.6	24.5	25.0	25.4	24.0	24.9
8H	8H	23.4	24.0	23.9	24.3	24.8	24.0	24.6	24.5	24.9	25.4	24.0	24.9
12H	12H	23.4	23.9	23.8	24.3	24.7	24.0	24.5	24.4	24.9	25.3	24.0	24.9
8H	4H	23.4	24.0	23.9	24.3	24.8	24.0	24.5	24.4	24.9	25.3	24.0	24.9
6H	6H	23.4	23.8	23.9	24.3	24.7	24.0	24.4	24.4	24.8	25.3	24.0	24.9
8H	8H	23.4	23.8	23.9	24.2	24.7	24.0	24.3	24.4	24.8	25.3	24.0	24.9
12H	4H	23.4	23.9	23.8	24.3	24.7	24.0	24.4	24.4	24.8	25.3	24.0	24.9
6H	6H	23.4	23.7	23.8	24.2	24.7	24.0	24.3	24.4	24.8	25.2	24.0	24.9
8H	8H	23.3	23.7	23.8	24.1	24.6	23.9	24.3	24.4	24.7	25.2	24.0	24.9
Variation of the observer position for the luminaire distances S													
S = 1.0H		+0.8 / -1.4					+0.6 / -1.1						
S = 1.5H		+1.8 / -3.7					+1.8 / -3.4						
S = 2.0H		+3.4 / -5.8					+3.4 / -5.5						
Standard table		BK01					BK01						
Correction													
Summand		5.5					6.1						
Corrected Glare Indices referring to 14000lm Total Luminous Flux													

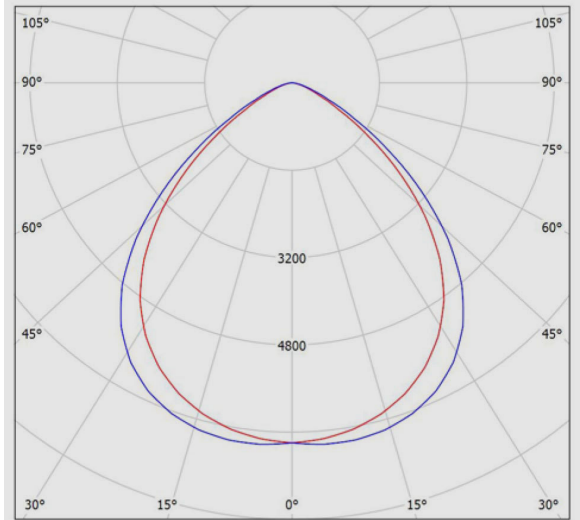

نقشه فنی

