

M313CTALED10740-S

چراغ LED تونلی (IP66) با توان 230 وات، دمای رنگ نور 4000 کلوین ، پخش نور نامتقارن و قابلیت نصب در کنار تونل - طوسی



معرفی محصول

چراغ تونلی ساترن با طراحی پیشرفته مازی نور برای روشنایی تونل ها طراحی شده است . پخش نور هدفمنده، ساختار محکم و با دوام بدنه دایکاستی آلومینیوم و درجه حفاظت (IP66) از ویژگی‌های این چراغ‌ها است.



جدول اطلاعات فنی

کد کاتالوگ / کد محصول:	M313CTALED10740-S
کاربرد:	تونل ها
نوع منبع نور:	LED
دمای رنگ نور:	4000K - Neutral White
منبع نور:	LED
ثبات شار نوری:	بیش از 100000 ساعت
رده بندی ثبات شار نوری:	L70
ضریب نمود رنگ:	بیش از 70
توان چراغ (وات):	230
شار نوری چراغ (لومن):	28000
بازدهی (لومن بر وات):	122
درجه حفاظت:	IP66
کلاس عایقی:	Class I
بالاست/درایور:	درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
ویژگی بالاست/درایور:	(Dimmable (1-10V
ویژگی بالاست/درایور (کانال های خروجی):	تک کاناله
ولتاژ نامی تغذیه:	VAC+6/-8% 240~220
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	Hz 50/60
جنس بدنه:	آلومینیومی دایکستی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک

M313CTALED10740-S


چراغ LED تونلي (IP66) با توان 230 وات، دماي رنگ نور 4000 كلوين ، پخش نور نامتقارن و قابليت نصب در کنار تونل - طوسي

رنگ بدنه:	طوسی
رنگ بدنه: RAL	RAL7005
جنس دیفیوزر/ شیشه:	شیشه سکوریت شده
طرح دیفیوزر/ شیشه:	تخت
ویژگی دیفیوزر/ شیشه:	به ضخامت 5 میلیمتر
جنس لنز:	پلي کربناتي شفاف
پخش نور:	نامتقارن
جنس نوار آبندي:	سیلیکونی
ویژگی نوار آبندي:	مقاومت حرارتی بالا
جنس اتصالات داخلي:	روکش گالوانیزه
جنس اتصالات خارجي:	روکش داکرومت
نوع بسته بندي:	نایلون و کارتن
سایر مشخصات و ویژگی ها:	براکت آهنی گالوانیزه مناسب برای نصب چراغ بر روی سینی کابل های واقع در کناره تونل
وزن (کیلوگرم):	8
ابعاد(میلیمتر):	Ø515x110
اپتيك:	لنز

M313CTALED10740-S

چراغ LED تونلی (IP66) با توان 230 وات، دمایی رنگ نور 4000 کلوین ، پخش نور نامتقارن و قابلیت نصب در کنار تونل - طوسی

نمودار فتومتریک

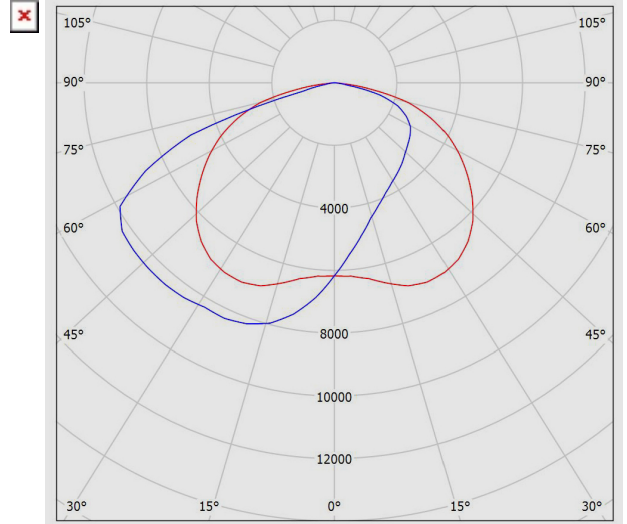

نقشه فنی

