

M313CTALED6740-S

چراغ LED تونلي (IP66) با توان 104 وات، دماي رنگ نور 4000 كلوين ، پخش نور نامتقارن و قابليت نصب در کنار تونل - طوسي



معرفی محصول

چراغ تونلي ساترن با طراحي پيشرفته مازي نور براي روشنايي تونل ها طراحي شده است . پخش نور هدفمنده، ساختار محکم و با دوام بدنه دايکاستی آلومينيوم و درجه حفاظت(IP66) از ويژگيهاي اين چراغ ها است.



جدول اطلاعات فنی

M313CTALED6740-S	کد کاتالوگ / کد محصول:
سقفی روکار	نوع نصب:
تونل ها	کاربرد:
LED	نوع منبع نور:
3	تعداد لامپ/ ماژول:
4000K - Neutral White	دماي رنگ نور:
LED	منبع نور:
بیش از 100000 ساعت	ثبات شار نوري:
L70	رده بندي ثبات شار نوري:
بیش از 70	ضريب نمود رنگ:
104	توان چراغ (وات):
13500	شار نوري چراغ (لومن):
130	بازدهي (لومن بر وات):
IP66	درجه حفاظت:
Class I	کلاس عايقی:
درايور الكترونيکی جريان ثابت با ضريب توان بیش از 0.9	بالاست/درايور:
Non-dimmable	ویژگي بالاست/درايور:
تک کاناله	ویژگي بالاست/درايور (کانال هاي خروجي):
VAC+6/-8% 240~220	ولتاژ نامي تغذيه:
Hz 50/60	فرکانس نامي ولتاژ تغذيه:

M313CTALED6740-S


چراغ LED تونلي (IP66) با توان 104 وات، دماي رنگ نور 4000 كلوين ، پخش نور نامتقارن و قابليت نصب در کنار تونل - طوسي

جنس سيم و كابل:	سيم مفتولي PVC
اندازه (سطح مقطع) سيم و كابل:	0.5
جنس سوكت و پلاگ:	پلی آمید
ویژگی سوكت و پلاگ:	سه خانه سايز 2.5
گلند:	گلند برنجي
سايز گلند:	PG13.5
جنس بدنه:	آلومينيومی دايكستی
پوشش بدنه:	رنگ پودري الكترواستاتيك
رنگ بدنه:	طوسی
RAL رنگ بدنه:	RAL7005
جنس ديفیوزر / شیشه:	شیشه سکوریت شده
طرح ديفیوزر / شیشه:	تخت
ویژگی ديفیوزر / شیشه:	به ضخامت 5 ميليتر
جنس لنز:	پلي كرناتي شفاف
پخش نور:	نامتقارن
جنس نوار آبندي:	سيلکونی
ویژگی نوار آبندي:	مقاومت حرارتی بالا
جنس اتصالات داخلي:	روکش گالوانيزه
جنس اتصالات خارجي:	روکش داکرومت
نوع بسته بندي:	نايلون و کارت
ساير مشخصات و ویژگی ها:	براکت آهنی گالوانيزه مناسب براي نصب چراغ بر روی سيني كابل هاي واقع در كناره تونل
وزن (كيلوگرم):	8
ابعاد (میلیمتر):	Ø515x110
اپتیک:	لنز

M313CTALED6740-S

چراغ LED تونلی (IP66) با توان 104 وات، دمای رنگ نور 4000 کلوین ، پخش نور نامتقارن و قابلیت نصب در کنار تونل - طوسی

نمودار فتومتریک

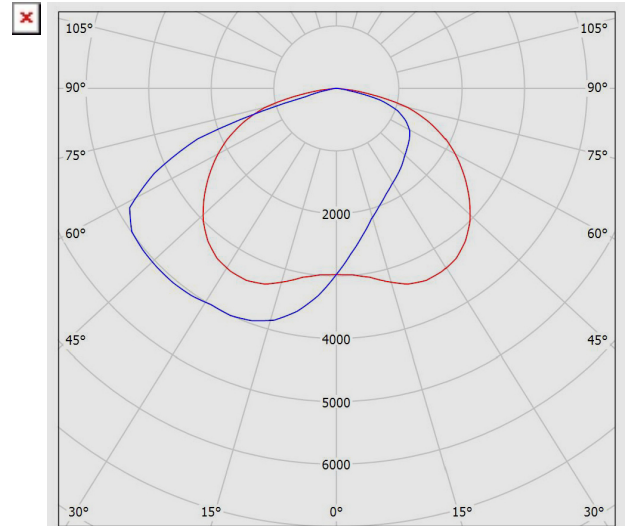

نقشه فنی

