

## M313CTWLED6765-S

چراغ LED تونلي (IP66) با توان 104 وات، دماي رنگ نور 6500 كلوين ، پخش نور متقارن باز و قابليت نصب در کنار تونل - طوسي



### معرفی محصول

چراغ تونلي ساترن با طراحي پيشرفته مازي نور براي روشنايي تونل ها طراحي شده است . پخش نور هدفمنده، ساختار محکم و با دوام بدنه دايکاستی آلومينيوم و درجه حفاظت(IP66) از ويژگيهاي اين چراغ ها است.



### جدول اطلاعات فنی

M313CTWLED6765-S	کد کاتالوگ / کد محصول:
سقفی روکار	نوع نصب:
تونل ها	کاربرد:
LED	نوع منبع نور:
3	تعداد لامپ/ ماژول:
6500K - Day Light	دماي رنگ نور:
LED	منبع نور:
بیش از 100000 ساعت	ثبات شار نوري:
L70	رده بندي ثبات شار نوري:
بیش از 70	ضريب نمود رنگ:
104	توان چراغ (وات):
14500	شار نوري چراغ (لومن):
139	بازدهي (لومن بر وات):
IP66	درجه حفاظت:
Class I	کلاس عايقی:
درايور الكترونيکی جريان ثابت با ضريب توان بیش از 0.9	بالاست/درايور:
Non-dimmable	ویژگی بالاست/درايور:
تک کاناله	ویژگی بالاست/درايور (کانال هاي خروجي):
VAC+6/-8% 240~220	ولتاژ نامي تغذيه:
Hz 50/60	فرکانس نامي ولتاژ تغذيه:

**M313CTWLED6765-S**


چراغ LED تونلي (IP66) با توان 104 وات، دماي رنگ نور 6500 كلوين ، پخش نور متقارن باز و قابليت نصب در کنار تونل - طوسي

جنس سيم و كابل:	سيم مفتولي PVC
اندازه (سطح مقطع) سيم و كابل:	0.5
جنس سوكت و پلاگ:	پلی آمید
ویژگی سوكت و پلاگ:	سه خانه سايز 2.5
گلند:	گلند برنجي
سايز گلند:	PG13.5
جنس بدنه:	آلومينيومی دايکستی
پوشش بدنه:	رنگ پودري الكترواستاتيك
رنگ بدنه:	طوسی
RAL رنگ بدنه:	RAL7005
جنس ديفيوزر / شیشه:	شیشه سکوریت شده
طرح ديفيوزر / شیشه:	تخت
ویژگی ديفيوزر / شیشه:	به ضخامت 5 ميليتر
جنس لنز:	پلي كرناتي شفاف
پخش نور:	90 درجه
جنس نوار آبندي:	سيلکونی
ویژگی نوار آبندي:	مقاومت حرارتی بالا
جنس اتصالات داخلي:	روکش گالوانيزه
جنس اتصالات خارجي:	روکش داکرومت
نوع بسته بندي:	نايلون و کارتن
ساير مشخصات و ویژگی ها:	براکت آهنی گالوانيزه مناسب براي نصب چراغ بر روی سيني کابل هاي واقع در کناره تونل
وزن (کيلوگرم):	8
ابعاد (ميليتر):	Ø515x110
اڤتيك:	لنز

### M313CTWLED6765-S

چراغ LED تونلی (IP66) با توان 104 وات، دمایی رنگ نور 6500 کلوین ، پخش نور متقارن باز و قابلیت نصب در کنار تونل - طوسی

#### نمودار فتومتریک

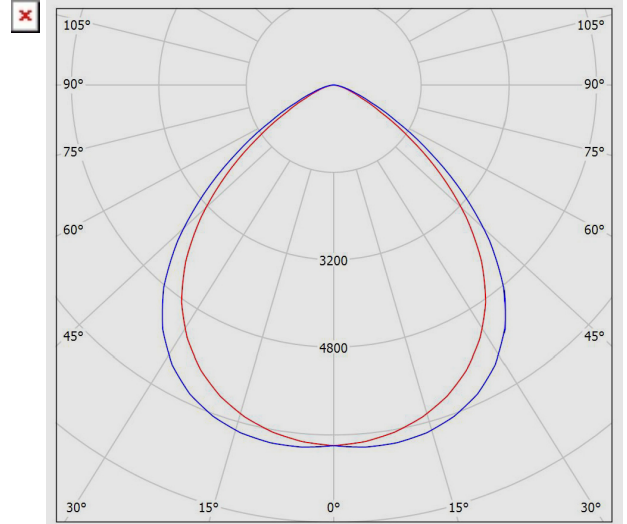

#### نقشه فنی

