


M313MTALED10740-S

چراغ LED تونلي (IP66) با توان 230 وات، دماي رنگ نور 4000 كلوين ، پخش نور نامتقارن و قابليت نصب در وسط تونل - طوسي



معرفی محصول

چراغ تونلي ساترن با طراحي پيشرفته مازي نور براي روشنايي تونل ها طراحي شده است . پخش نور هدفمنده، ساختار محکم و با دوام بدنه دايکاستی آلومينيوم و درجه حفاظت(IP66) از ويژگيهاي اين چراغ ها است.

جدول اطلاعات فنی

| | |
|--|--|
| M313MTALED10740-S | کد کاتالوگ / کد محصول: |
| سقفی روکار | نوع نصب: |
| تونل ها | کاربرد: |
| LED | نوع منبع نور: |
| 5 | تعداد لامپ/ ماژول: |
| 4000K - Neutral White | دماي رنگ نور: |
| LED | منبع نور: |
| بیش از 100000 ساعت | ثبات شار نوري: |
| L70 | رده بندي ثبات شار نوري: |
| بیش از 70 | ضريب نمود رنگ: |
| 230 | توان چراغ (وات): |
| 28000 | شار نوري چراغ (لومن): |
| 122 | بازدهي (لومن بر وات): |
| IP66 | درجه حفاظت: |
| Class I | کلاس عايقی: |
| درايور الكترونيکی جريان ثابت با ضريب توان بیش از 0.9 | بالاست/درايور: |
| (Dimmable) (1-10V) | ويژگي بالاست/درايور: |
| تک کاناله | ويژگي بالاست/درايور (کانال هاي خروجي): |
| VAC+6/-8% 240~220 | ولتاژ نامي تغذيه: |
| Hz 50/60 | فرکانس نامي ولتاژ تغذيه: |

M313MTALED10740-S


چراغ LED تونلي (IP66) با توان 230 وات، دماي رنگ نور 4000 كلوين ، پخش نور نامتقارن و قابليت نصب در وسط تونل - طوسي

| | |
|-------------------------------|--|
| جنس سيم و كابل: | سيم مفتولي PVC |
| اندازه (سطح مقطع) سيم و كابل: | 0.5 |
| جنس سوكت و پلاگ: | پلی آمید |
| ویژگی سوكت و پلاگ: | سه خانه سايز 2.5 |
| گلند: | گلند برنجي |
| سايز گلند: | PG13.5 |
| جنس بدنه: | آلومينيومی دايکستی |
| پوشش بدنه: | رنگ پودري الكترواستاتيك |
| رنگ بدنه: | طوسی |
| RAL رنگ بدنه: | RAL7005 |
| جنس ديفيوزر / شیشه: | شیشه سکوریت شده |
| طرح ديفيوزر / شیشه: | تخت |
| ویژگی ديفيوزر / شیشه: | به ضخامت 5 ميليتر |
| جنس لنز: | پلي کربناتي شفاف |
| پخش نور: | نامتقارن |
| جنس نوار آبندي: | سيلکونی |
| ویژگی نوار آبندي: | مقاومت حرارتی بالا |
| جنس اتصالات داخلي: | روکش گالوانيزه |
| جنس اتصالات خارجي: | روکش داکرومت |
| نوع بسته بندي: | نايلون و کارتن |
| ساير مشخصات و ویژگی ها: | براکت آهنی گالوانيزه مناسب براي نصب چراغ بر روی سيني کابل هاي واقع در وسط تونل |
| وزن (کيلوگرم): | 8.3 |
| ابعاد (ميليتر): | Ø515x110 |
| اپتيك: | لنز |

M313MTALED10740-S

چراغ LED تونلي (IP66) با توان 230 وات، دماي رنگ نور 4000 كلوين ، پخش نور نامتقارن و قابليت نصب در وسط تونل - طوسي

نمودار فتومتریک

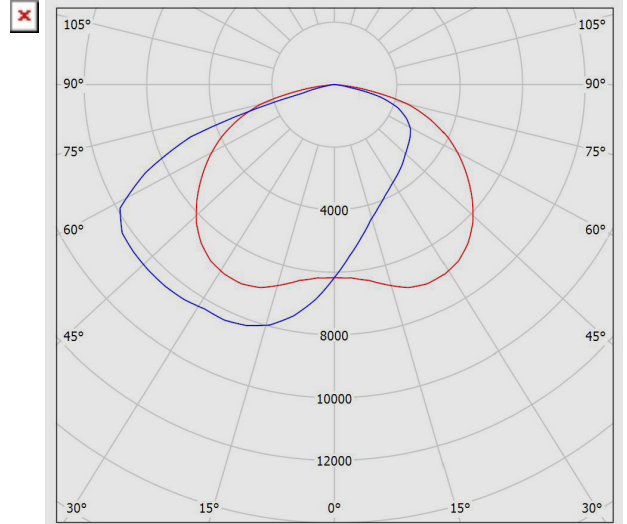

نقشه فنی

