

M313MTALED5765-S

چراغ LED تونلی (IP66) با توان 104 وات، دمای رنگ نور 6500 کلوین ، پخش نور نامتقارن و قابلیت نصب در وسط تونل - طوسی



معرفی محصول

چراغ تونلی ساترن با طراحی پیشرفته مازی نور برای روشنایی تونل ها طراحی شده است . پخش نور هدفمند، ساختار محکم و با دوام بدنه دایکاستی آلومینیوم و درجه حفاظت (IP66) از ویژگی‌های این چراغ‌ها است.



جدول اطلاعات فنی

م313MTALED5765-S	کد کاتالوگ / کد محصول:
سقفی روکار	نوع نصب:
تونل ها	کاربرد:
LED	نوع منبع نور:
3	تعداد لامپ/ ماژول:
6500K - Day Light	دمای رنگ نور:
LED	منبع نور:
بیش از 100000 ساعت	ثبات شار نوری:
L70	رده بندی ثبات شار نوری:
بیش از 70	ضریب نمود رنگ:
104	توان چراغ (وات):
12500	شار نوری چراغ (لومن):
120	بازدهی (لومن بر وات):
IP66	درجه حفاظت:
Class I	کلاس عایقی:
درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9	بالاست/درایور:
Non-dimmable	ویژگی بالاست/درایور:
تک کاناله	ویژگی بالاست/درایور (کانال های خروجی):
VAC+6/-8% 240~220	ولتاژ نامی تغذیه:
Hz 50/60	فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:

M313MTALED5765-S


چراغ LED تونلي (IP66) با توان 104 وات، دماي رنگ نور 6500 كلوين ، پخش نور نامتقارن و قابليت نصب در وسط تونل - طوسي

جنس سيم و كابل:	سيم مفتولي PVC
اندازه (سطح مقطع) سيم و كابل:	0.5
جنس سوكت و پلاگ:	پلی آمید
ویژگی سوكت و پلاگ:	سه خانه سايز 2.5
گلند:	گلند برنجي
سايز گلند:	PG13.5
جنس بدنه:	آلومينيومی دايكستی
پوشش بدنه:	رنگ پودري الكترواستاتيك
رنگ بدنه:	طوسی
RAL رنگ بدنه:	RAL7005
جنس ديفيوزر / شیشه:	شیشه سکوریت شده
طرح ديفيوزر / شیشه:	تخت
ویژگی ديفيوزر / شیشه:	به ضخامت 5 ميليتر
جنس لنز:	پلي كرناتي شفاف
پخش نور:	نامتقارن
جنس نوار آبندي:	سيلکونی
ویژگی نوار آبندي:	مقاومت حرارتی بالا
جنس اتصالات داخلي:	روکش گالوانيزه
جنس اتصالات خارجي:	روکش داکرومت
نوع بسته بندي:	نايلون و کارتن
ساير مشخصات و ویژگی ها:	براکت آهنی گالوانيزه مناسب براي نصب چراغ بر روی سيني كابل هاي واقع در وسط تونل
وزن (كيلوگرم):	8.3
ابعاد (میلیمتر):	Ø515x110
اپتیک:	لنز

M313MTALED5765-S

چراغ LED تونلی (IP66) با توان 104 وات، دمایی رنگ نور 6500 کلوین ، پخش نور نامتقارن و قابلیت نصب در وسط تونل - طوسی

نمودار فتومتریک

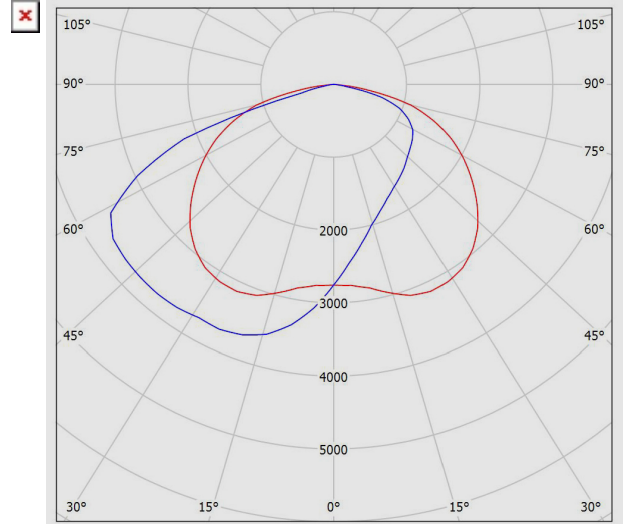

نقشه فنی

