

M313MTALED6740-S

چراغ LED تونلی (IP66) با توان 104 وات، دمایی رنگ نور 4000 کلوین، پخش نور نامتقارن و قابلیت نصب در وسط تونل - طوسی



معرفی محصول

چراغ تونلی ساترن با طراحی پیشرفته مازی نور برای روشنایی تونل ها طراحی شده است. پخش نور هدفمند، ساختار محکم و با دوام بدنه دایکاستی آلومینیوم و درجه حفاظت (IP66) از ویژگی‌های این چراغ‌ها است.



جدول اطلاعات فنی

| | |
|--|--|
| M313MTALED6740-S | کد کاتالوگ / کد محصول: |
| سقفی روکار | نوع نصب: |
| تونل ها | کاربرد: |
| LED | نوع منبع نور: |
| 3 | تعداد لامپ / ماژول: |
| 4000K - Neutral White | دمایی رنگ نور: |
| LED | منبع نور: |
| بیش از 100000 ساعت | ثبات شار نوری: |
| L70 | رده بندی ثبات شار نوری: |
| بیش از 70 | ضریب نمود رنگ: |
| 104 | توان چراغ (وات): |
| 13500 | شار نوری چراغ (لومن): |
| 130 | بازدهی (لومن بر وات): |
| IP66 | درجه حفاظت: |
| Class I | کلاس عایقی: |
| درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9 | بالاست/درایور: |
| Non-dimmable | ویژگی بالاست/درایور: |
| تک کاناله | ویژگی بالاست/درایور (کانال های خروجی): |
| VAC+6/-8% 240~220 | ولتاژ نامی تغذیه: |
| Hz 50/60 | فرکانس نامی ولتاژ تغذیه: |

M313MTALED6740-S


چراغ LED تونلي (IP66) با توان 104 وات، دماي رنگ نور 4000 كلوين ، پخش نور نامتقارن و قابليت نصب در وسط تونل - طوسي

| | |
|-------------------------------|--|
| جنس سيم و كابل: | سيم مفتولي PVC |
| اندازه (سطح مقطع) سيم و كابل: | 0.5 |
| جنس سوكت و پلاگ: | پلی آمید |
| ویژگی سوكت و پلاگ: | سه خانه سايز 2.5 |
| گلند: | گلند برنجي |
| سايز گلند: | PG13.5 |
| جنس بدنه: | آلومينيومی دايكستی |
| پوشش بدنه: | رنگ پودري الكترواستاتيك |
| رنگ بدنه: | طوسی |
| RAL رنگ بدنه: | RAL7005 |
| جنس ديفیوزر / شیشه: | شیشه سکوریت شده |
| طرح ديفیوزر / شیشه: | تخت |
| ویژگی ديفیوزر / شیشه: | به ضخامت 5 ميليتر |
| جنس لنز: | پلي كرناتي شفاف |
| پخش نور: | نامتقارن |
| جنس نوار آبندي: | سيلکونی |
| ویژگی نوار آبندي: | مقاومت حرارتی بالا |
| جنس اتصالات داخلي: | روکش گالوانيزه |
| جنس اتصالات خارجي: | روکش داکرومت |
| نوع بسته بندي: | نايلون و کارت |
| ساير مشخصات و ویژگی ها: | براکت آهنی گالوانيزه مناسب براي نصب چراغ بر روي سيني كابل هاي واقع در وسط تونل |
| وزن (كيلوگرم): | 8.3 |
| ابعاد (ميليتر): | Ø515x110 |
| اپتيك: | لنز |

M313MTALED6740-S

چراغ LED تونلي (IP66) با توان 104 وات، دماي رنگ نور 4000 كلوين ، پخش نور نامتقارن و قابليت نصب در وسط تونل- طوسي

نمودار فتومتریک

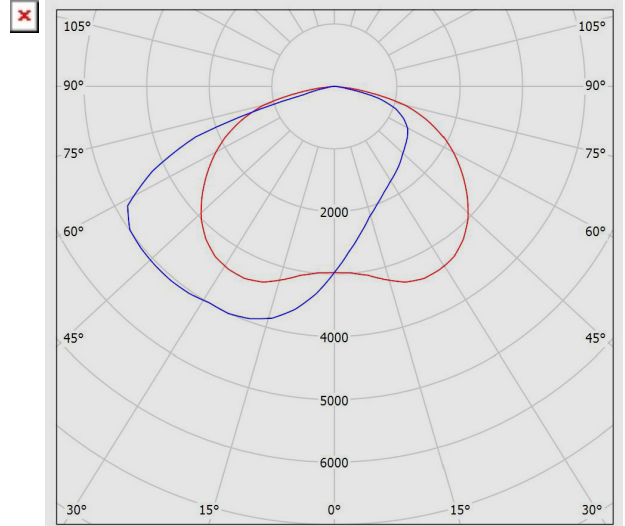

نقشه فنی

