

چراغ LED تونلي (IP66) با توان 200 وات، دماي رنگ نور 6500 كلوين ، پخش نور متقارن باز و قابليت نصب در وسط تونل - طوسي



### معرفی محصول

چراغ تونلي ساترن با طراحي پيشرفته مازي نور براي روشنايي تونل ها طراحي شده است . پخش نور هدفمنده، ساختار محکم و با دوام بدنه دايکاستی آلومينيوم و درجه حفاظت(IP66) از ويژگيهاي اين چراغ ها است.

### جدول اطلاعات فنی

کد کاتالوگ / کد محصول:	M313MTWLED9765-S
کاربرد:	تونل ها
نوع منبع نور:	LED
دماي رنگ نور:	6500K - Day Light
منبع نور:	LED
ثبات شار نوري:	بيش از 100000 ساعت
رده بندي ثبات شار نوري:	L70
ضريب نمود رنگ:	بيش از 70
توان چراغ (وات):	200
شار نوري چراغ (لومن):	27000
بازدهي (لومن بر وات):	135
درجه حفاظت:	IP66
کلاس عايقی:	Class I
بالاست/درايور:	درايور الكترونيکی جريان ثابت با ضريب توان بيش از 0.9
ويژگي بالاست/درايور:	(Dimmable (1-10V
ويژگي بالاست/درايور (کانال هاي خروجي):	تک کاناله
ولتاژ نامي تغذيه:	VAC+6/-8% 240~220
فرکانس نامي ولتاژ تغذيه:	Hz 50/60
جنس بدنه:	آلومينيومی دايکستی
پوشش بدنه:	رنگ پودري الكترواستاتيک

**M313MTWLED9765-S**


**چراغ LED تونلي (IP66) با توان 200 وات، دماي رنگ نور 6500 كلوين ، پخش نور متقارن باز و قابليت نصب در وسط تونل - طوسي**

رنگ بدنه:	طوسی
RAL رنگ بدنه:	RAL7005
جنس دیفیوزر/ شیشه:	شیشه سکوریت شده
طرح دیفیوزر/ شیشه:	تخت
ویژگی دیفیوزر/ شیشه:	به ضخامت 5 میلیمتر
جنس لنز:	پلي کربناتي شفاف
پخش نور:	90 درجه
جنس نوار آبندي:	سیلیکونی
ویژگی نوار آبندي:	مقاومت حرارتی بالا
جنس اتصالات داخلی:	روکش گالوانیزه
جنس اتصالات خارجی:	روکش داکرومت
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
سایر مشخصات و ویژگی ها:	براکت آهنی گالوانیزه مناسب برای نصب چراغ بر روی سینی کابل های واقع در وسط تونل
وزن (کیلوگرم):	8.3
ابعاد(میلیمتر):	Ø515x110
اپتیک:	لنز

M313MTWLED9765-S

چراغ LED تونلي (IP66) با توان 200 وات، دماي رنگ نور 6500 كلوين ، پخش نور متقارن باز و قابليت نصب در وسط تونل - طوسي

نمودار فتومتریک

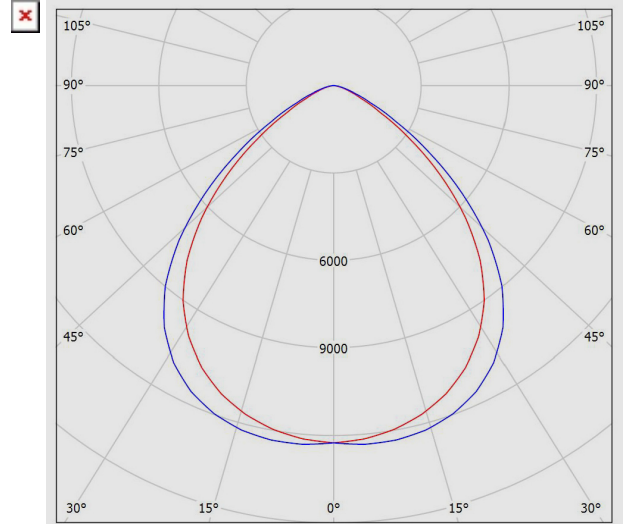

نقشه فنی

