

چراغ LED خیابانی (IP66) با توان 200 وات، دمای رنگ نور 6500 کلوین و قابلیت نصب افقی - طوسی

معرفی محصول


چراغ خیابانی ساترن با طراحی پیشرفته مازی نور برای روشنایی بزرگراه‌ها و اتوبان‌ها طراحی شده است. ساختار محکم و با دوام و درجه حفاظت (IP66) از ویژگی‌های این چراغ‌ها است.

جدول اطلاعات فنی

| | |
|--|--|
| M313UHLED9765-S | کد کاتالوگ / کد محصول: |
| خیابانی- معابری | کاربرد: |
| LED | نوع منبع نور: |
| 6500K - Day Light | دمای رنگ نور: |
| LED | منبع نور: |
| بیش از 100000 ساعت | ثبات شار نوری: |
| L70 | رده بندی ثبات شار نوری: |
| بیش از 70 | ضریب نمود رنگ: |
| 200 | توان چراغ (وات): |
| 24000 | شار نوری چراغ (لومن): |
| 120 | بازدهی (لومن بر وات): |
| IP66 | درجه حفاظت: |
| Class I | کلاس عایقی: |
| درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9 | بالاست/درایور: |
| (Dimmable (1-10V | ویژگی بالاست/درایور: |
| تک کاناله | ویژگی بالاست/درایور (کانال های خروجی): |
| VAC+6/-8% 240~220 | ولتاژ نامی تغذیه: |
| Hz 50/60 | فرکانس نامی ولتاژ تغذیه: |
| آلومینیومی دایکستی | جنس بدنه: |
| رنگ پودری الکترواستاتیک | پوشش بدنه: |

M313UHLED9765-S


چراغ LED خیابانی (IP66) با توان 200 وات، دمای رنگ نور 6500 کلوین و قابلیت نصب افقی - طوسی

| | | | |
|----------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|
| رنگ بدنه: | رنگ بدنه: RAL | طوسی | RAL7005 |
| جنس درب: | پوشش درب: | ورق آلومینیومی | رنگ پودری الکترواستاتیک طوسی |
| جنس دیفیوزر/ شیشه: | طرح دیفیوزر/ شیشه: | شیشه سکوریت شده | تخت |
| ویژگی دیفیوزر/ شیشه: | جنس لنز: | به ضخامت 5 میلیمتر | پلی کربناتی شفاف |
| پخش نور: | جنس نوار آبندی: | خیابانی | سیلیکونی |
| ویژگی نوار آبندی: | جنس اتصالات داخلی: | مقاومت حرارتی بالا | روکش گالوانیزه |
| جنس اتصالات خارجی: | نوع بسته بندی: | روکش داکرومت | نایلون و کارتن |
| وزن (کیلوگرم): | ابعاد (میلیمتر): | 8.8 | 570x480x150 |
| اپتیک: | لنز | | |

M313UHLED9765-S

چراغ LED خیابانی (IP66) با توان 200 وات، دمای رنگ نور 6500 کلوین و قابلیت نصب افقی - طوسی

نمودار فتومتریک

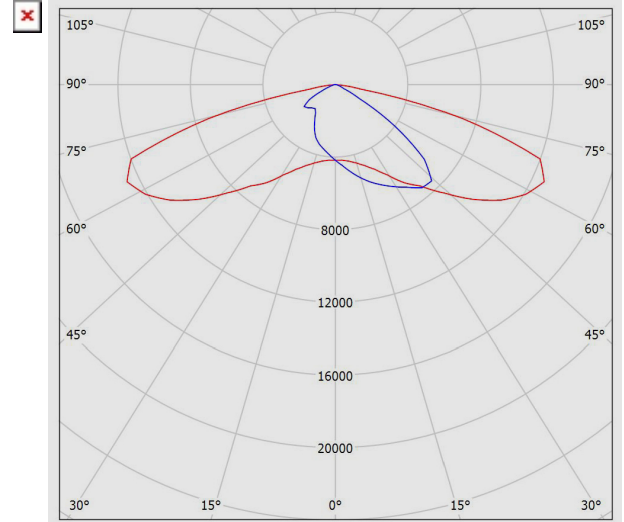

نقشه فنی

