


چراغ LED خیابانی (IP66) با توان 230 وات ، دمای رنگ نور 4000 کلوین و قابلیت نصب عمودی - خاکستری



معرفی محصول

چراغ خیابانی ساترن با طراحی پیشرفته مازی نور برای روشنایی بزرگراهها و اتوبانها طراحی شده است. ساختار محکم و با دوام و درجه حفاظت (IP66) از ویژگیهای این چراغها است.

جدول اطلاعات فنی

| | |
|--|--|
| M313UVLED10740-S | کد کاتالوگ / کد محصول: |
| نصب عمودی به پایه | نوع نصب: |
| خیابانی- معابری | کاربرد: |
| LED | نوع منبع نور: |
| 5 | تعداد لامپ/ ماژول: |
| 4000K - Neutral White | دمای رنگ نور: |
| LED | منبع نور: |
| بیش از 100000 ساعت | ثبات شار نوری: |
| L70 | رده بندی ثبات شار نوری: |
| بیش از 70 | ضریب نمود رنگ: |
| 230 | توان چراغ (وات): |
| 30000 | شار نوری چراغ (لومن): |
| 130 | بازدهی (لومن بر وات): |
| IP66 | درجه حفاظت: |
| Class I | کلاس عایقی: |
| دراپور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9 | بالاست/دراپور: |
| (Dimmable (1-10V | ویژگی بالاست/دراپور: |
| تک کاناله | ویژگی بالاست/دراپور (کانال های خروجی): |
| VAC+6/-8% 240~220 | ولتاژ نامی تغذیه: |
| Hz 50/60 | فرکانس نامی ولتاژ تغذیه: |


M313UVLED10740-S
چراغ LED خیابانی (IP66) با توان 230 وات ، دمای رنگ نور 4000 کلوین و قابلیت نصب عمودی - خاکستری

| | |
|---|-------------------------------|
| سیم مفتولی PVC | جنس سیم و کابل: |
| 0.5 | اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل: |
| پلی کربنات | جنس ترمینال : |
| قابلیت لوبینگ، سه خانه سایز 2.5، اتصال سیم بدون نیاز به ابزار | ویژگی ترمینال: |
| گلند پلی آمیدی | گلند: |
| PG13.5 | سایز گلند: |
| آلومینیومی دایکستی | جنس بدنه: |
| رنگ پودری الکترواستاتیک | پوشش بدنه: |
| طوسی | رنگ بدنه: |
| RAL7005 | RAL رنگ بدنه: |
| ورق آلومینیومی | جنس درب: |
| رنگ پودری الکترواستاتیک طوسی | پوشش درب: |
| شیشه سکوریت شده | جنس دیفیوزر / شیشه: |
| تخت | طرح دیفیوزر / شیشه: |
| به ضخامت 5 میلیمتر | ویژگی دیفیوزر / شیشه: |
| پلی کربناتی شفاف | جنس لنز: |
| خیابانی | پخش نور: |
| سیلیکونی | جنس نوار آبندی: |
| مقاومت حرارتی بالا | ویژگی نوار آبندی: |
| ورق آهنی | جنس براکت نصب: |
| روکش گالوانیزه | جنس اتصالات داخلی: |
| روکش داکرومت | جنس اتصالات خارجی: |
| نایلون و کارتن | نوع بسته بندی: |
| 9 | وزن (کیلوگرم): |
| Ø482x250 | ابعاد (میلیمتر): |
| لنز | اپتیک: |

M313UVLED10740-S

چراغ LED خیابانی (IP66) با توان 230 وات ، دمایی رنگ نور 4000 کلوین و قابلیت نصب عمودی - خاکستری

نمودار فوتومتریک

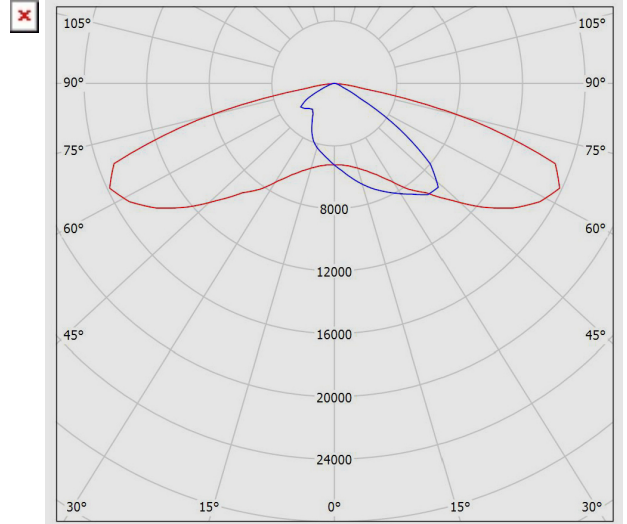

نقشه فنی

