

چراغ LED خیابانی (IP66) با توان 140 وات ، دمای رنگ نور 3000 کلوین و قابلیت نصب عمودی - مشکی



### معرفی محصول

چراغ خیابانی ساترن با طراحی پیشرفته مازی نور برای روشنایی بزرگراه‌ها و اتوبان‌ها طراحی شده است. ساختار محکم و با دوام و درجه حفاظت (IP66) از ویژگی‌های این چراغ‌ها است.



### جدول اطلاعات فنی

M313UVLED6730-BL	کد کاتالوگ / کد محصول:
نصب عمودی به پایه	نوع نصب:
خیابانی- معابری	کاربرد:
LED	نوع منبع نور:
4	تعداد لامپ/ ماژول:
3000K - Warm White	دمای رنگ نور:
LED	منبع نور:
بیش از 100000 ساعت	ثبات شار نوری:
L70	رده بندی ثبات شار نوری:
بیش از 70	ضریب نمود رنگ:
140	توان چراغ (وات):
16000	شار نوری چراغ (لومن):
114	بازدهی (لومن بر وات):
IP66	درجه حفاظت:
Class I	کلاس عایقی:
دراپور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9	بالاست/دراپور:
Non-dimmable	ویژگی بالاست/دراپور:
تک کاناله	ویژگی بالاست/دراپور (کانال های خروجی):
VAC+6/-8% 240~220	ولتاژ نامی تغذیه:
Hz 50/60	فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:

## M313UVLED6730-BL


### چراغ LED خیابانی (IP66) با توان 140 وات ، دمای رنگ نور 3000 کلوین و قابلیت نصب عمودی - مشکی

جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی PVC
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5
جنس ترمینال :	پلی کربنات
ویژگی ترمینال:	قابلیت لوبینگ، سه خانه سایز 2.5، اتصال سیم بدون نیاز به ابزار
گلند:	گلند پلی آمیدی
سایز گلند:	PG13.5
جنس بدنه:	آلومینیومی دایکستی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	مشکی
RAL رنگ بدنه:	RAL9005
جنس درب:	ورق آلومینیومی
پوشش درب:	رنگ پودری الکترواستاتیک مشکی
جنس دیفیوزر / شیشه:	شیشه سکوریت شده
طرح دیفیوزر / شیشه:	تخت
ویژگی دیفیوزر / شیشه:	به ضخامت 5 میلیمتر
جنس لنز:	پلی کربناتی شفاف
پخش نور:	خیابانی
جنس نوار آبندی:	سیلیکونی
ویژگی نوار آبندی:	مقاومت حرارتی بالا
جنس براکت نصب:	ورق آهنی
جنس اتصالات داخلی:	روکش گالوانیزه
جنس اتصالات خارجی:	روکش داکرومت
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
وزن (کیلوگرم):	8.8
ابعاد (میلیمتر):	Ø482x250
اپتیک:	لنز

M313UVLED6730-BL

چراغ LED خیابانی (IP66) با توان 140 وات ، دمای رنگ نور 3000 کلوین و قابلیت نصب عمودی - مشکی

نمودار فوتومتریک

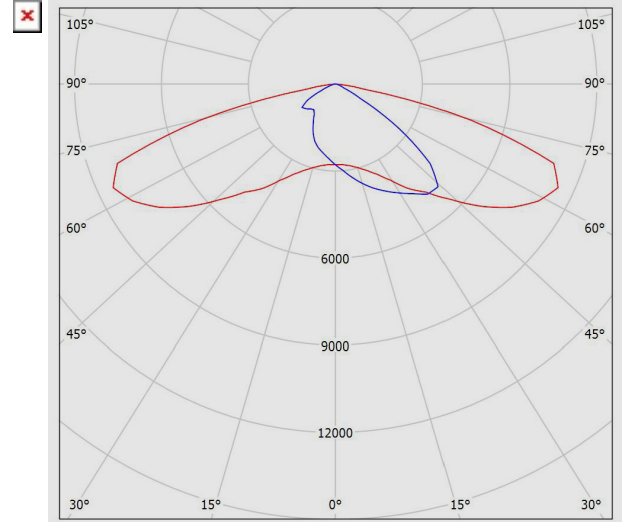

نقشه فنی

