

چراغ LED خیابانی (IP66) با توان 140 وات ، دمای رنگ نور 3000 کلوین و قابلیت نصب عمودی - خاکستری



معرفی محصول

چراغ خیابانی ساترن با طراحی پیشرفته مازی نور برای روشنایی بزرگراهها و اتوبانها طراحی شده است. ساختار محکم و با دوام و درجه حفاظت (IP66) از ویژگیهای این چراغها است.



جدول اطلاعات فنی

M313UVLED6730-S	کد کاتالوگ / کد محصول:
نصب عمودی به پایه	نوع نصب:
خیابانی- معابری	کاربرد:
LED	نوع منبع نور:
4	تعداد لامپ/ ماژول:
3000K - Warm White	دمای رنگ نور:
LED	منبع نور:
بیش از 100000 ساعت	ثبات شار نوری:
L70	رده بندی ثبات شار نوری:
بیش از 70	ضریب نمود رنگ:
140	توان چراغ (وات):
16000	شار نوری چراغ (لومن):
114	بازدهی (لومن بر وات):
IP66	درجه حفاظت:
Class I	کلاس عایقی:
دراپور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9	بالاست/دراپور:
Non-dimmable	ویژگی بالاست/دراپور:
تک کاناله	ویژگی بالاست/دراپور (کانال های خروجی):
VAC+6/-8% 240~220	ولتاژ نامی تغذیه:
Hz 50/60	فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:

M313UVLED6730-S


چراغ LED خیابانی (IP66) با توان 140 وات ، دمای رنگ نور 3000 کلوین و قابلیت نصب عمودی - خاکستری

سیم مفتولی PVC	جنس سیم و کابل:
0.5	اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:
پلی کربنات	جنس ترمینال :
قابلیت لوپینگ، سه خانه سایز 2.5، اتصال سیم بدون نیاز به ابزار	ویژگی ترمینال:
گلند پلی آمیدی	گلند:
PG13.5	سایز گلند:
آلومینیومی دایکستی	جنس بدنه:
رنگ پودری الکترواستاتیک	پوشش بدنه:
طوسی	رنگ بدنه:
RAL7005	RAL رنگ بدنه:
ورق آلومینیومی	جنس درب:
رنگ پودری الکترواستاتیک طوسی	پوشش درب:
شیشه سکوریت شده	جنس دیفیوزر / شیشه:
تخت	طرح دیفیوزر / شیشه:
به ضخامت 5 میلیمتر	ویژگی دیفیوزر / شیشه:
پلی کربناتی شفاف	جنس لنز:
خیابانی	پخش نور:
سیلیکونی	جنس نوار آبندی:
مقاومت حرارتی بالا	ویژگی نوار آبندی:
ورق آهنی	جنس براکت نصب:
روکش گالوانیزه	جنس اتصالات داخلی:
روکش داکرومت	جنس اتصالات خارجی:
نایلون و کارتن	نوع بسته بندی:
8.8	وزن (کیلوگرم):
Ø482x250	ابعاد (میلیمتر):
لنز	اپتیک:

M313UVLED6730-S

چراغ LED خیابانی (IP66) با توان 140 وات ، دمای رنگ نور 3000 کلوین و قابلیت نصب عمودی - خاکستری

نمودار فتومتریک

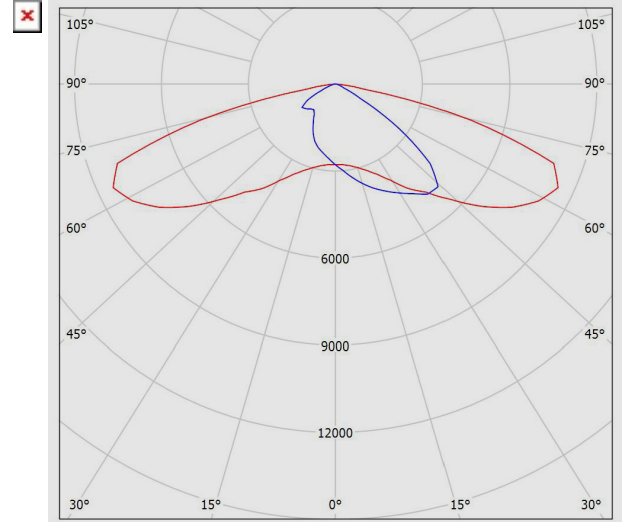

نقشه فنی

