

چراغ LED خیابانی (IP66) با توان 200 وات ، دمای رنگ نور 6500 کلوین و قابلیت نصب عمودی - خاکستری


6500K


معرفی محصول

چراغ خیابانی ساترن با طراحی پیشرفته مازی نور برای روشنایی بزرگراه‌ها و اتوبان‌ها طراحی شده است. ساختار محکم و با دوام و درجه حفاظت (IP66) از ویژگی‌های این چراغ‌ها است.

جدول اطلاعات فنی

M313UVLED9765-S	کد کاتالوگ / کد محصول:
خیابانی- معیاری	کاربرد:
LED	نوع منبع نور:
6500K - Day Light	دمای رنگ نور:
LED	منبع نور:
بیش از 100000 ساعت	ثبات شار نوری:
L70	رده بندی ثبات شار نوری:
بیش از 70	ضریب نمود رنگ:
200	توان چراغ (وات):
24000	شار نوری چراغ (لومن):
120	بازدهی (لومن بر وات):
IP66	درجه حفاظت:
Class I	کلاس عایقی:
درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9	بالاست/درایور:
(Dimmable) (1-10V)	ویژگی بالاست/درایور:
تک کاناله	ویژگی بالاست/درایور (کانال های خروجی):
VAC+6/-8% 240~220	ولتاژ نامی تغذیه:
Hz 50/60	فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:
آلومینیومی دایکستی	جنس بدنه:
رنگ پودری الکترواستاتیک	پوشش بدنه:

M313UVLED9765-S


چراغ LED خیابانی (IP66) با توان 200 وات ، دمای رنگ نور 6500 کلوین و قابلیت نصب عمودی - خاکستری

رنگ بدنه:	رنگ بدنه: RAL	طوسی	RAL7005
جنس درب:	پوشش درب:	ورق آلومینیومی	رنگ پودری الکترواستاتیک طوسی
جنس دیفیوزر/ شیشه:	طرح دیفیوزر/ شیشه:	شیشه سکوریت شده	تخت
ویژگی دیفیوزر/ شیشه:	جنس لنز:	به ضخامت 5 میلیمتر	پلی کربناتی شفاف
جنس نوار آبندی:	پخش نور:	مقاومت حرارتی بالا	خیابانی
ویژگی نوار آبندی:	جنس نوار آبندی:	ورق آهنی	سیلیکونی
جنس براکت نصب:	جنس اتصالات داخلی:	روکش گالوانیزه	روکش داکرومت
جنس اتصالات خارجی:	نوع بسته بندی:	روکش داکرومت	نایلون و کارتن
وزن (کیلوگرم):	ابعاد (میلیمتر):	9	Ø 482x250
اپتیک:	لنز		

M313UVLED9765-S

چراغ LED خیابانی (IP66) با توان 200 وات ، دمایی رنگ نور 6500 کلوین و قابلیت نصب عمودی - خاکستری

نمودار فتومتریک

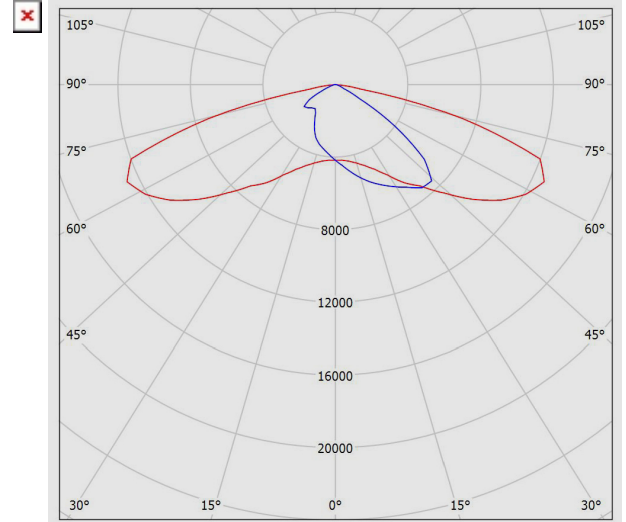

نقشه فنی

